




# Veiligheidsrooster 05

## Staal

Ø5 mm omhoog geponste- en afwateringsgaten met minimale doorkijk. Toegepast waar de bescherming tegen vallende objecten voorop staat, maar de afwatering gewaarborgd blijft, bijvoorbeeld bij bruggen over snelwegen. Het gelijkmatige oppervlak is geschikt voor verkeer met kleine wieltjes of schoenen met naaldhakken.

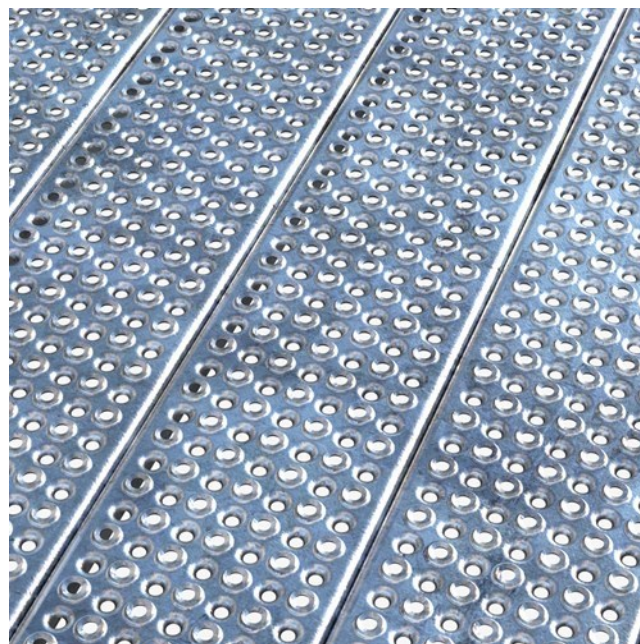

## Specificaties

Publieks vriendelijk	
Antislip perforatie	R13 = Hellingshoek >35° volgens DIN 51130
Luchtstroom	8-9 %
Geponste gaten	5 mm
Afvoergaten	5 mm
Matrix antislipgaten	25 x 25 mm
Ballproof	15 mm volgens NEN-EN 14122-2 20 mm volgens NEN-EN 14122-2 35 mm volgens NEN-EN 14122-2
Fire resistance Critical temperature	550 °C

## Geschikte toepassingsgebieden

Looppaden en Onderhoudsbordessen

## Gerelateerde cases

---

### Accessoires

---

Roosterklem 02

---

Rooster klemmen universeel UNI ø6

---

### Gerelateerde producten





---

Roosterklem 02

---

Rooster klemmen universeel UNI ø6

---

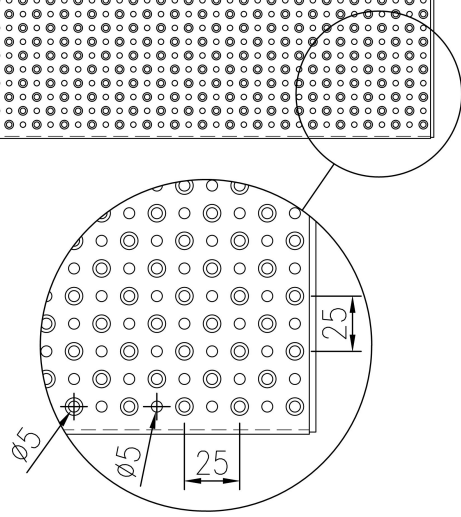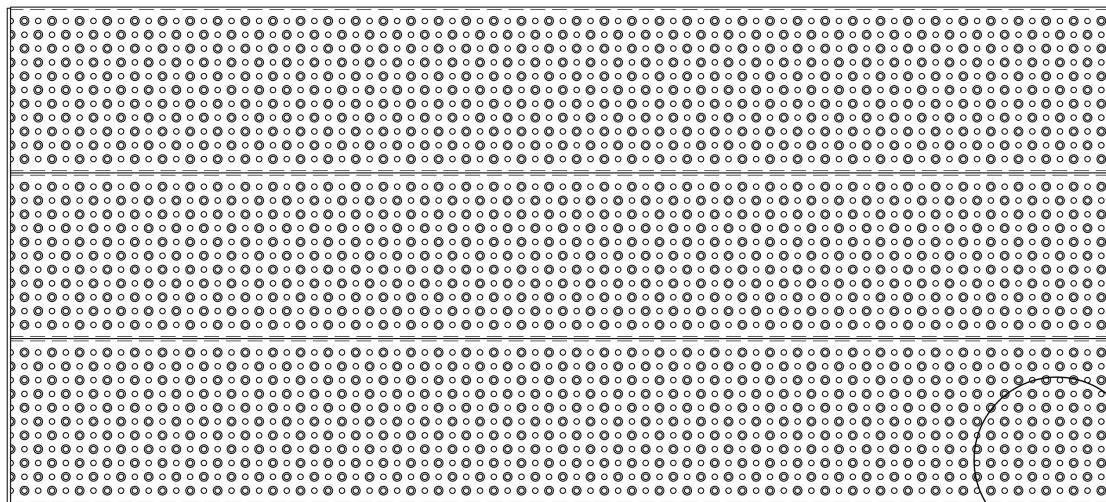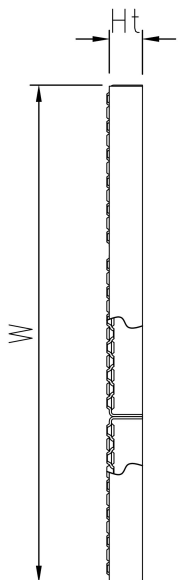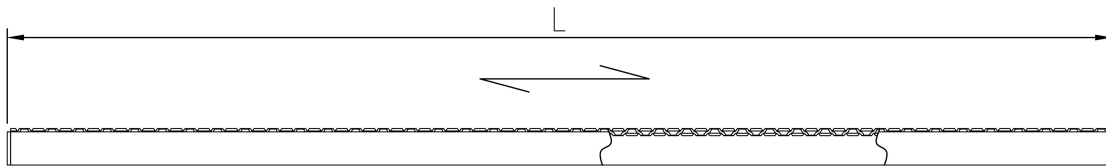

PcP

Product name  
OPTIMO Plank Grating O5