


# Rist 05

## Stål

ø5 mm opp- og nedpressede hull med lav gjennomsiktighet. Anvendes hvor det stilles høye krav til sikkerhet mot nedfaldende gjenstander og samtidig god dreningsevne, eller en jevn overflate ved ferdsel med små hjul eller for sko med stillethæler.

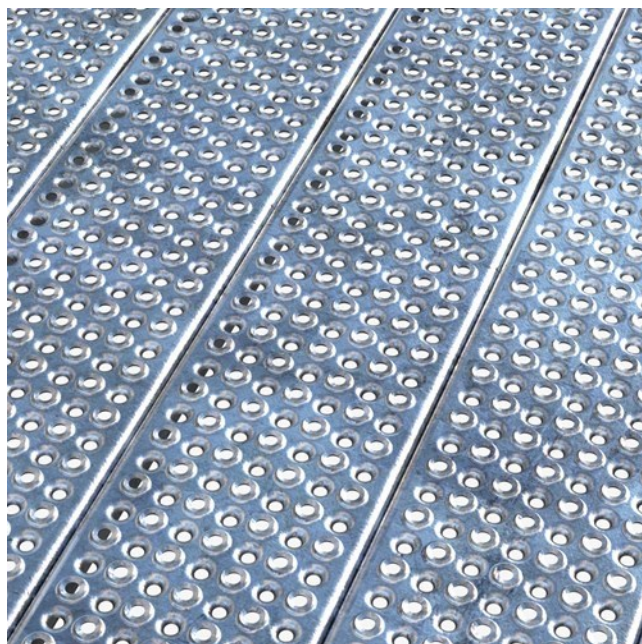

### Spesifikasjoner

Designet for gange med stillethæler	
Sklisikkerhet	R13 = helning >35° iht. DIN 51130
Luftstrøm	8-9 %
Oppressede hull	5 mm
Dreneringshull	5 mm
C-C mønster	25 x 25 mm
Kulekrav	15 mm iht. EN ISO 14122-2 20 mm iht. EN ISO 14122-2 35 mm iht. EN ISO 14122-2
Brand Kritisk temperatur	550 °C

### Egnede bruksområder

Gangbaner og vedlikeholdsplattformer

## Utvalgte referanser

---

## Standard dimensjoner

Høyde (mm)	Lagerstatus	Artikkelnr.
3	På forespørsel	F960040100





---

## Andre tilgjengelige materialer

---

Aluminium 3005-16 H66

---

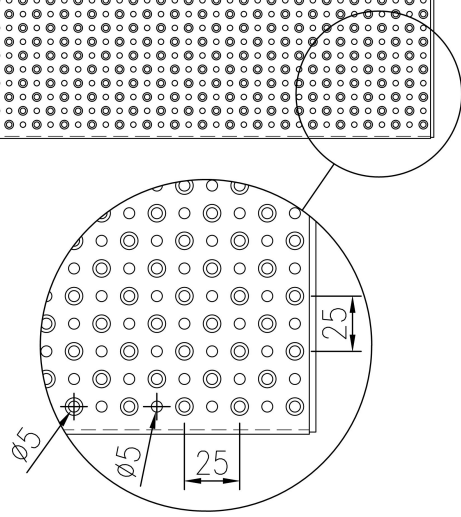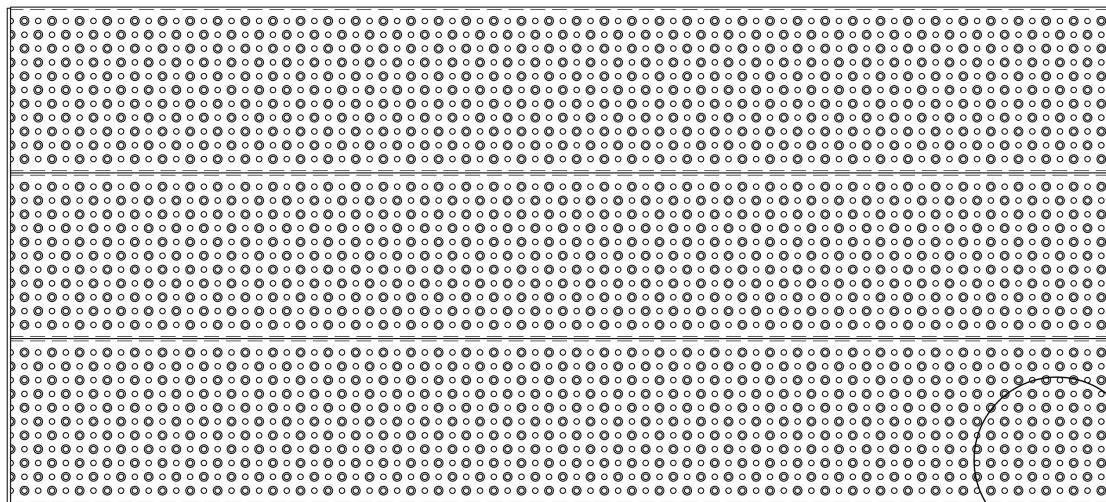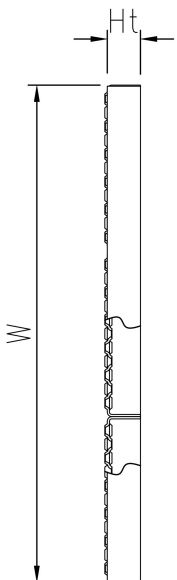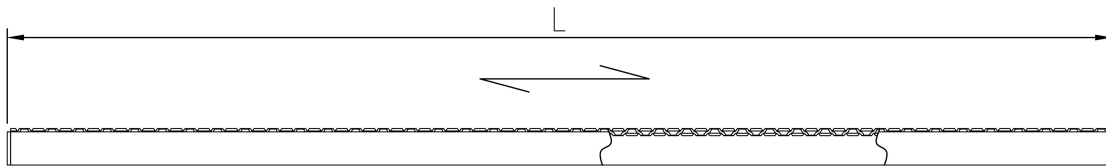

**PcP** Product name  
OPTIMO Plank Grating O5