


# Lättdurk O5

## Stål

Lättdurk O5 kännetecknas av de små ( $\varnothing 5$  mm) upp- och nedpressade hålen som ger låg genomsikt. O5 används exempelvis på broar, där det ställs krav på god dränering samt säkerhet mot nedfallande föremål. Det används även vid huvudingångar och nödutgångar där det önskas en jämn yta anpassad för små hjul och stilettklackar.

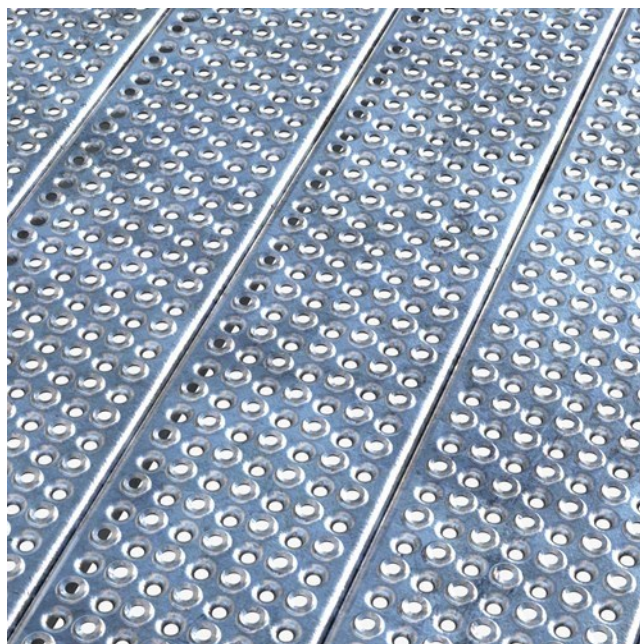

### Specifikationer

|  |   |
|--|---|
| Designad för fotgängare med stilettklack |   |
| Halksäkerhet                             | R13 = lutning >35° enligt DIN 51130   |
| Luftgenomsläpp                           | 8-9 %   |
| Uppressade hål                           | 5 mm  |
| Dräneringshål                            | 5 mm  |
| C-C avstånd                              | 25 x 25 mm  |
| Kulkrav                                  | 15 mm enligt EN ISO 14122-2<br>20 mm enligt EN ISO 14122-2<br>35 mm enligt EN ISO 14122-2 |
| Fire resistance Critical temperature     | 550 °C  |

### Lämpliga applikationsområden

Gångvägar och underhållsplattformar

## Utvalda kundcase

---

## Tillbehör

---

Klammer, Underdel 02

---

Klammer, Underdel UNI ø6

---

## Relaterade produkter

---

Panel 05

---

Klammer, Underdel 02

---

Klammer, Underdel UNI ø6





---

## Andra tillgängliga material

---

Aluminium 3005-16 H66

---

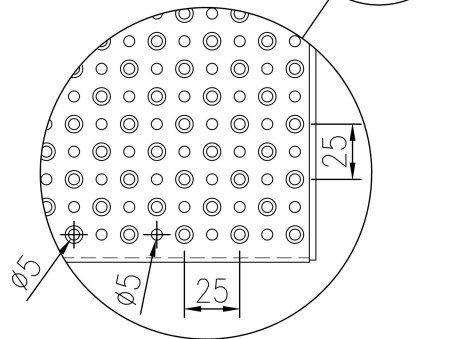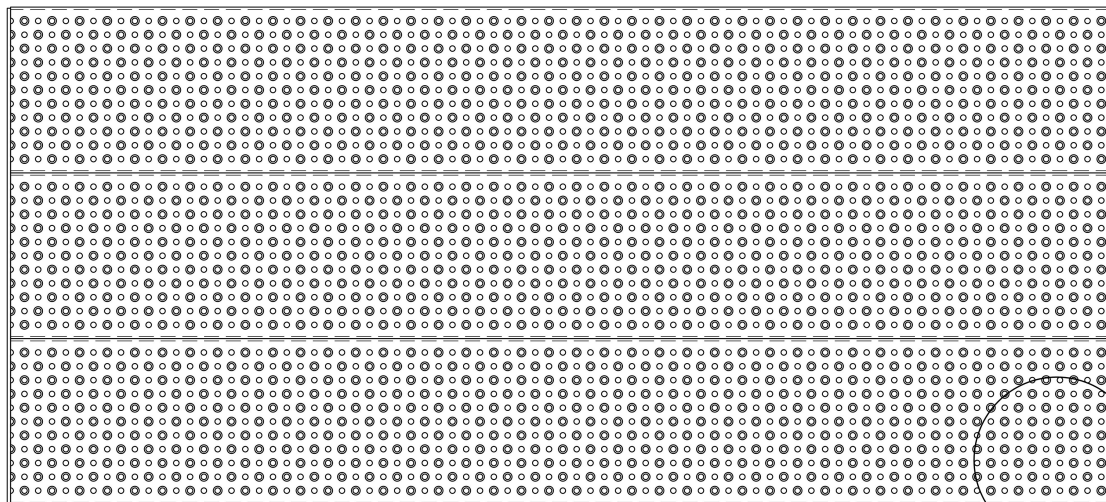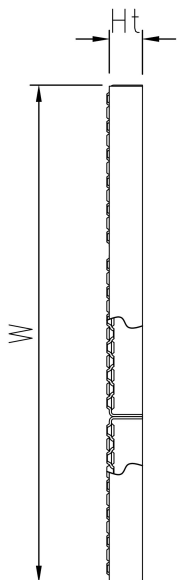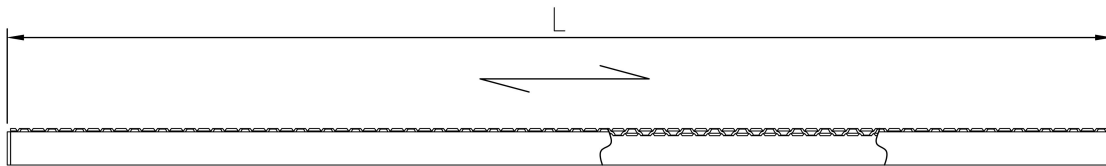

PcP

Product name  
OPTIMO Plank Grating O5