


# Rejilla K

## Hierro

Caracterizado por un menor número de agujeros que la serie O, el modelo K proporciona un piso suave y principalmente se usa como descansillo y pasarelas en edificios residenciales. Se fabrica como elementos individuales o soldados juntos para formar rejillas.

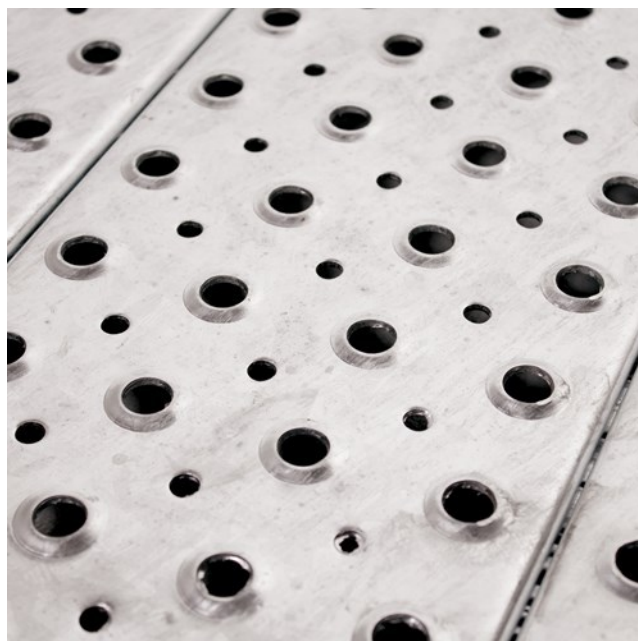

### Especificaciones

Espaciado	V10 según DIN 51130
Capacidad antideslizante	R10 = 19° > slope > 10° según DIN 51130
Área libre	9 %
Agujeros abocardados	14 mm
Agujeros de drenaje	9 mm
Distancia entre centros	50 x 50 mm
Requisitos de la esfera	15 mm según EN ISO 14122-2 20 mm según EN ISO 14122-2 35 mm según EN ISO 14122-2
Fire resistance Critical temperature	550 °C

### Aplicaciones

Accesos peatonales & Plataformas de mantenimiento

Balconadas

## Related products


---

Panel K

---

Peldaño Spiral k

---

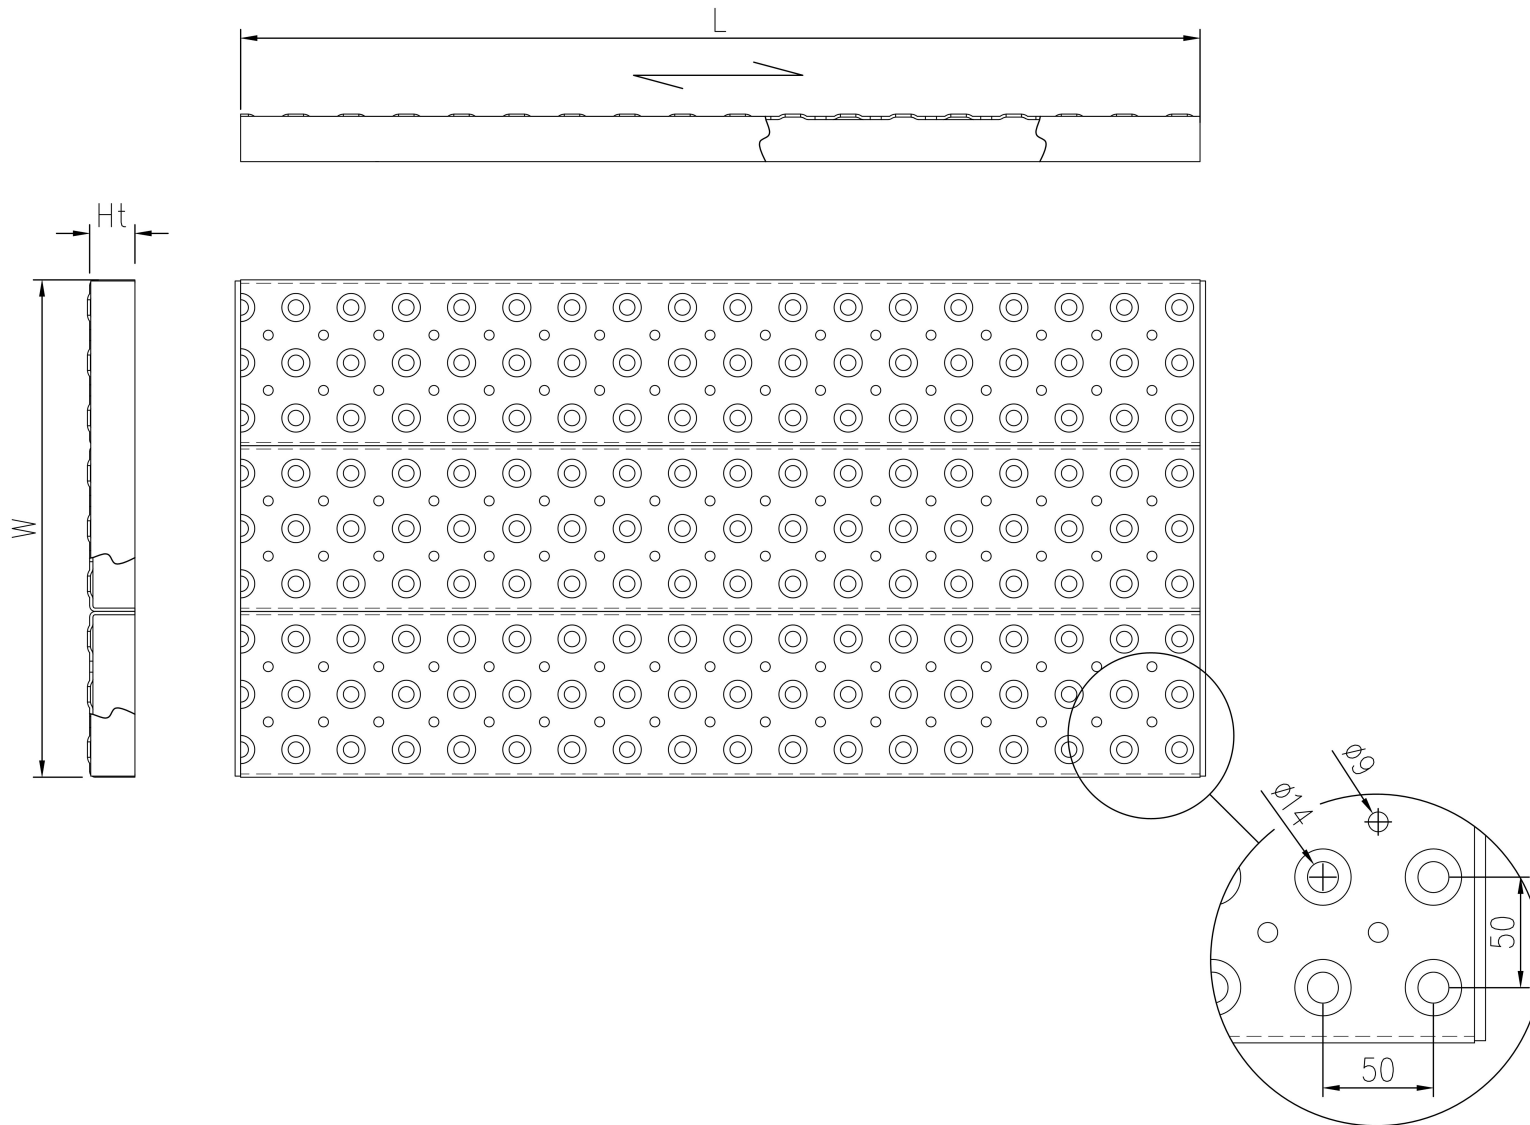

**PcP** Product name  
OPTIMO Plank Grating K