


Caillebotis K

Acier

Les éléments et caillebotis PcP. de type K se caractérisent par un nombre de trous moins important que pour la série O. Le type K est utilisé dans tous les domaines où il est impératif d'avoir une surface unie et agréable pour marcher comme c'est le cas dans les cages d'escalier ou dans les habitations.

Les éléments peuvent être utilisés comme éléments isolés ou soudés en caillebotis.

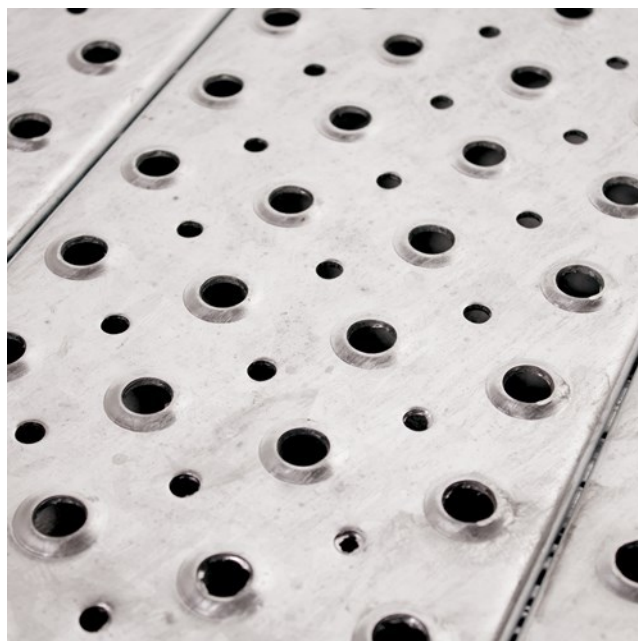

Spécifications

Propriété antidérapante	R10 = 19° > slope > 10° conformément à DIN 51130
Passage d'air	9 %
Trous emboutis	14 mm
Trous de drainage	9 mm
Entraxe des perforations	50 x 50 mm
Exigences technique passage de la bille de	15 mm conformément à EN ISO 14122-2 20 mm conformément à EN ISO 14122-2 35 mm conformément à EN ISO 14122-2
Fire resistance Critical temperature	550 °C

Domaines d'application appropriés


Passerelles d'accès et plateformes de maintenance

Balcons

Produits connexes

Profils K

Marches Hélicoïdales K

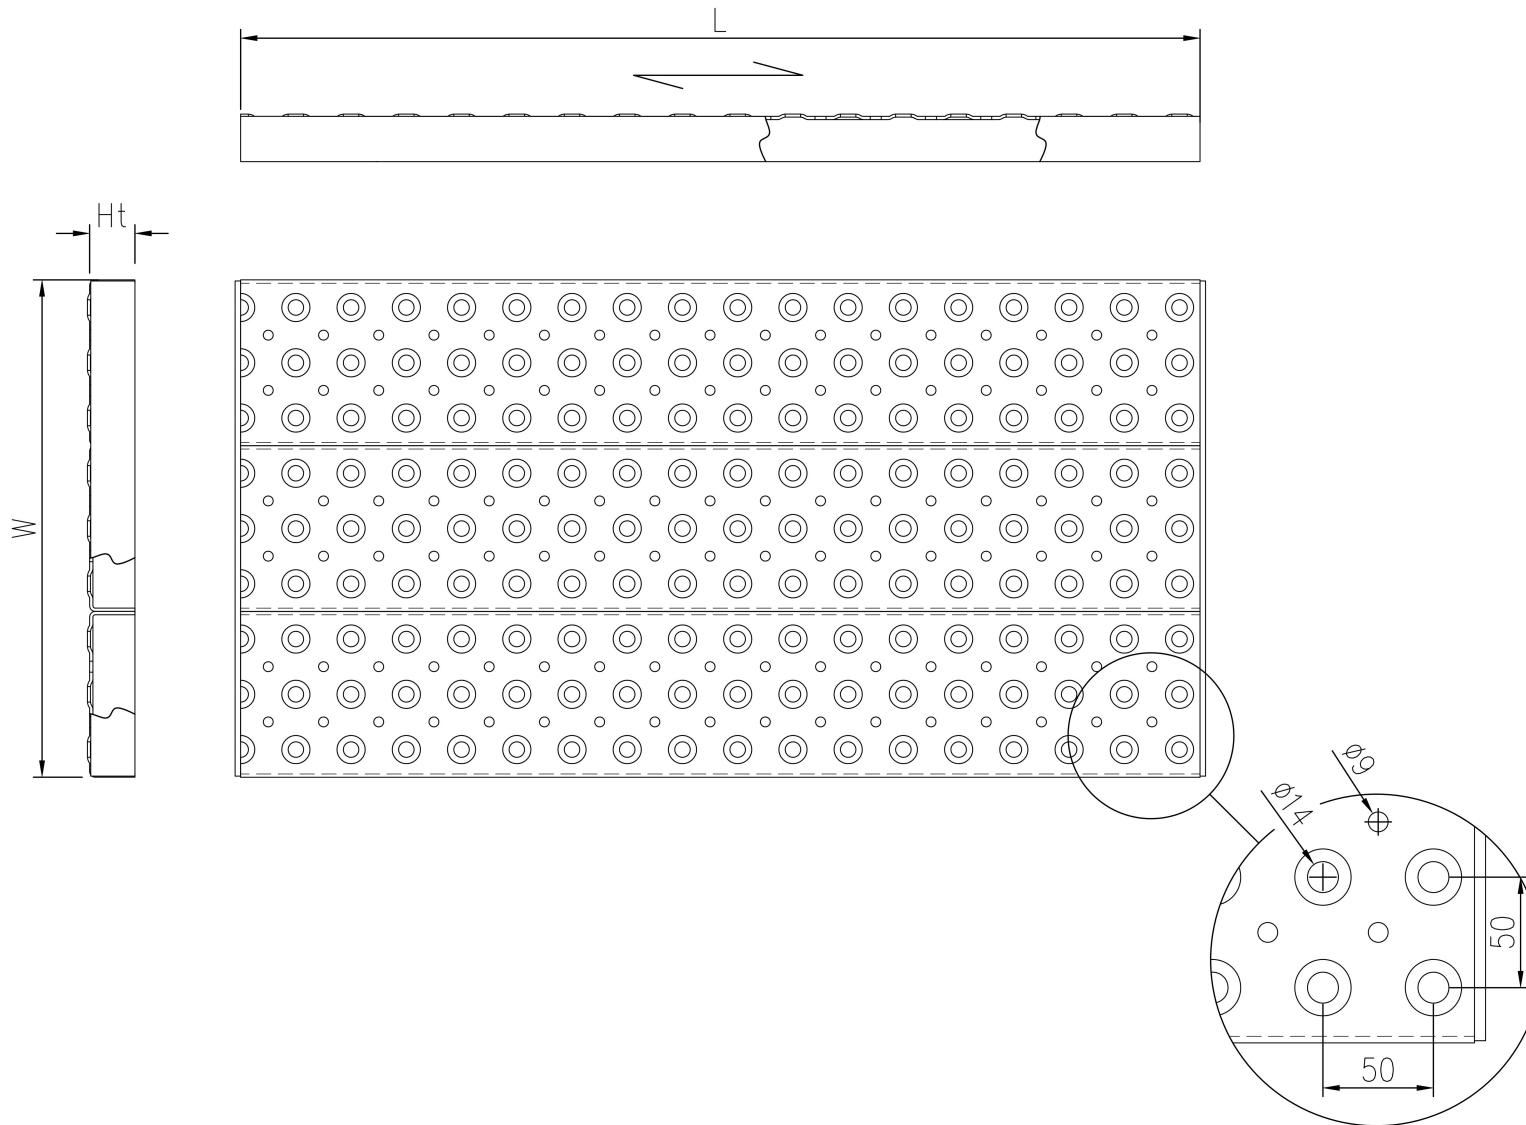

PcP Product name
OPTIMO Plank Grating K