


Rist K

Stål

Sikkerhetsrister Type K kjennetegnes ved et mindre antall hull enn O-serien. Type K brukes der det stilles krav om en jevn og behagelig gangflate – ofte som reposer i trapperom og gangarealer i beboelser.

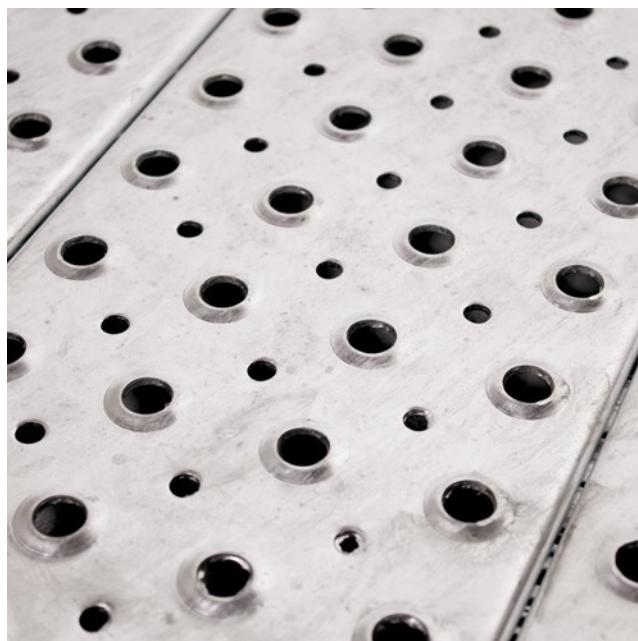

Spesifikasjoner

Sklisikkerhet	R10 = 19° > helning > 10° iht. DIN 51130
Luftstrøm	9 %
Oppressede hull	14 mm
Dreneringshull	9 mm
C-C mønster	50 x 50 mm
Kulekrav	15 mm iht. EN ISO 14122-2 20 mm iht. EN ISO 14122-2 35 mm iht. EN ISO 14122-2
Brand Kritisk temperatur	550 °C

Egnede bruksområder

Gangbaner og vedlikeholdsplattformer

Balkonger

Relaterte produkter

Trinn Spiraltrapp K

Standard dimensjoner

Høyde
(mm)


Lagerstatus

Artikkelnr.

2

På forespørsel

F960120100

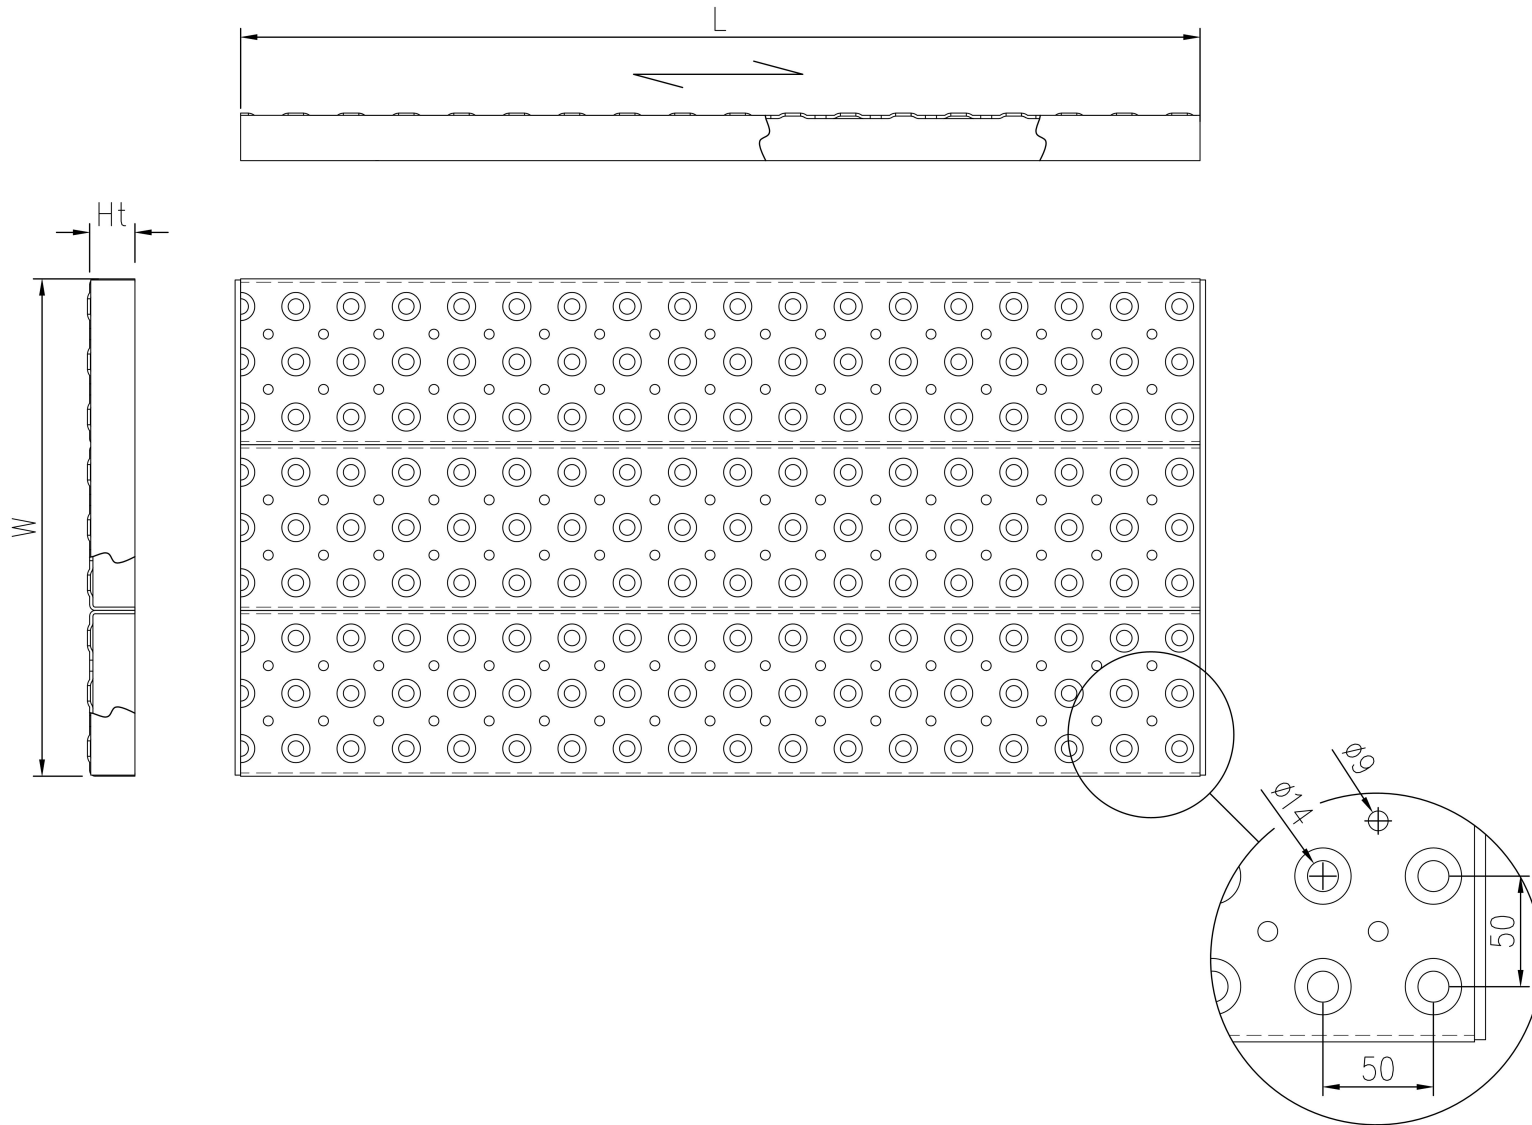

PcP

Product name
OPTIMO Plank Grating K