


Caillebotis D

Acier

Les éléments et caillebotis PcP de type D se caractérisent par leur surface bombée sans trous. Le tpe D est utilisé dans tous les domaines où il est impératif d'avoir une surface fermée. Il remplace avantageusement les planchers en tôle larmée grâce sa résistance et ses qualités antidérapantes. Les éléments peuvent être utilisés comme éléments isolés ou soudés en caillebotis.

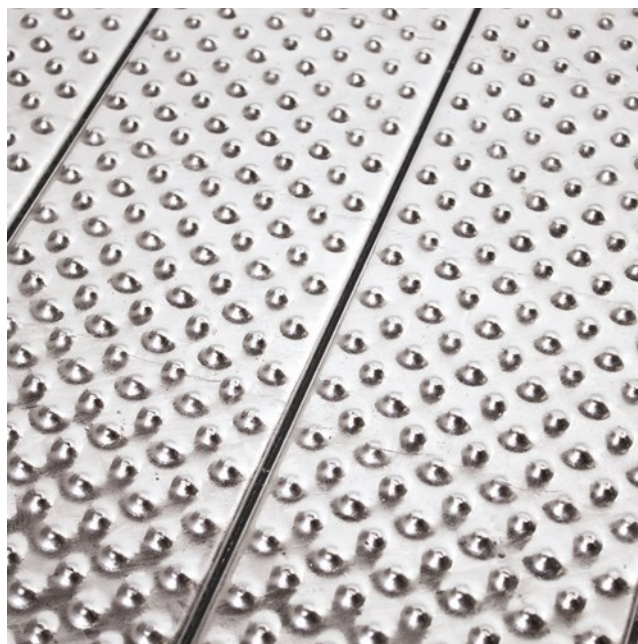

Spécifications

Conçu pour la circulation piétonne avec des talons aiguilles

Passage d'air

~0 %

Exigences technique passage de la bille de

15 mm conformément à EN ISO 14122-2
20 mm conformément à EN ISO 14122-2
35 mm conformément à EN ISO 14122-2

Fire resistance Critical temperature

550 °C

Domaines d'application appropriés

Caillebotis pour passage de véhicules

Passerelles d'accès et plateformes de maintenance

Accessoires

Attaches O2/Panneaux Hauteur 32 Mm O2


Produits connexes

Attaches O2/Panneaux Hauteur 32 Mm O2

Autres matériaux disponibles

Inox

Aluminium 3005-16 H66

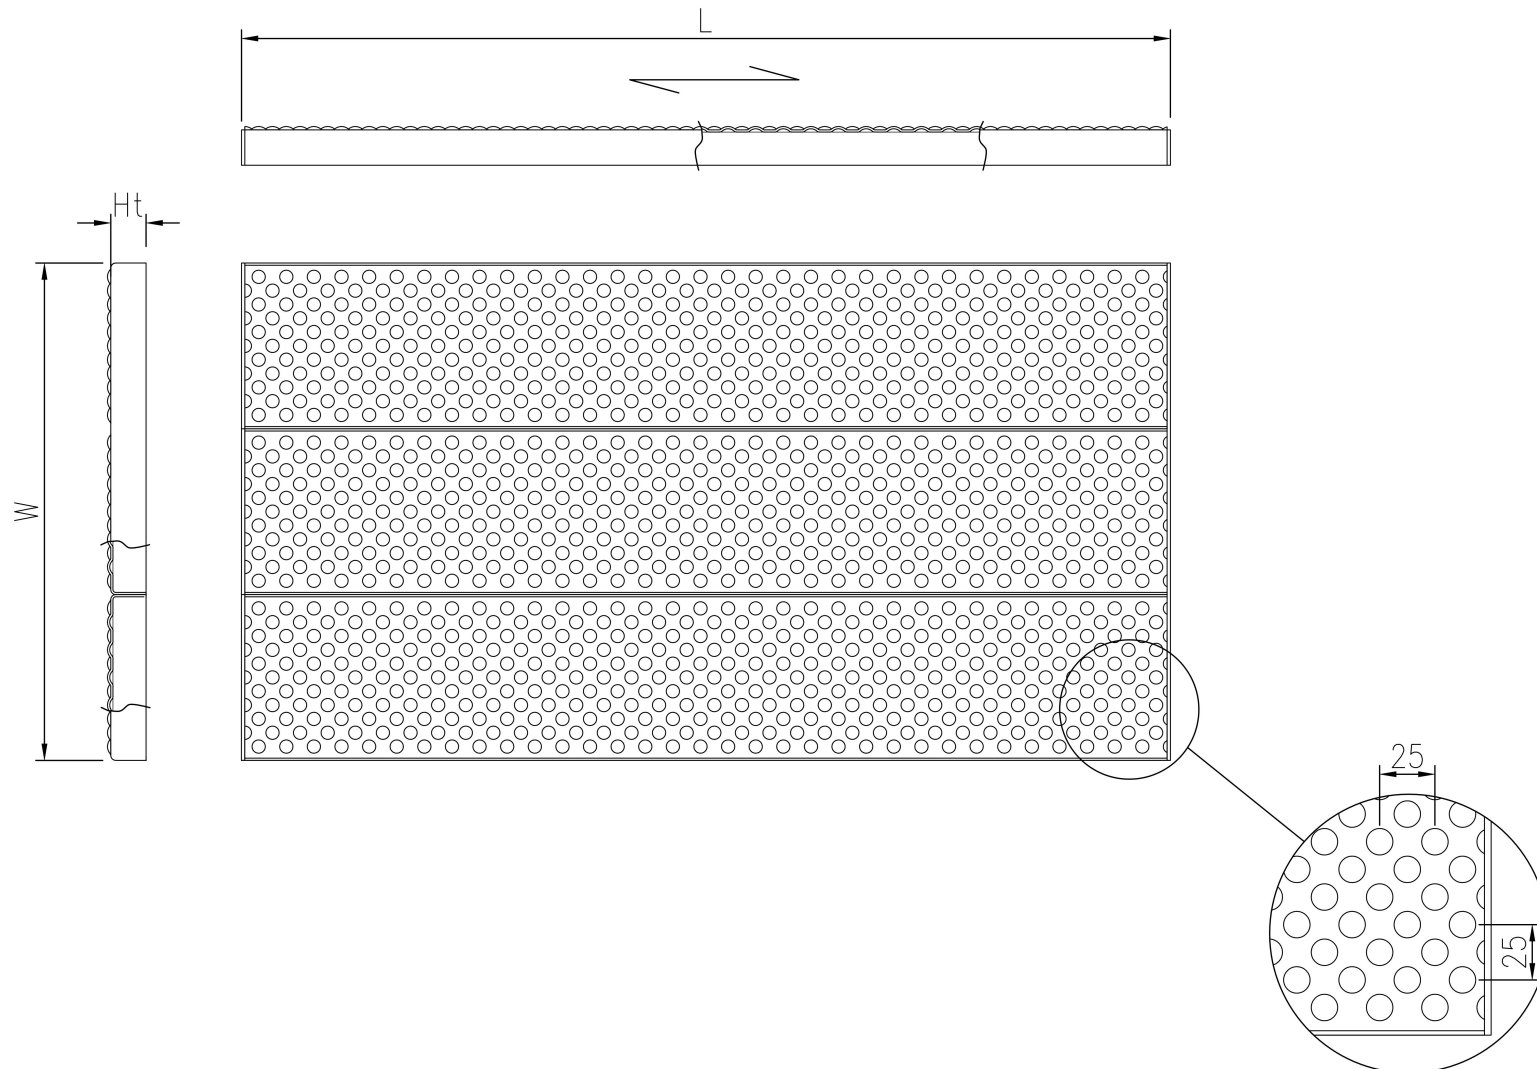

Product name
OPTIMO Plank Grating D2