




NO. 00130



PcP Corporation A/S

Ydeevnedeklaration

Certificate No. 0200-CPR-8274 v. 2

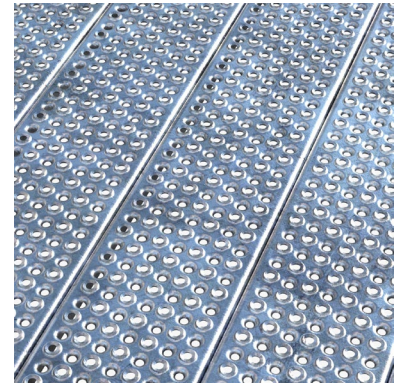

1. Byggevaretype

Optimo Sikkerhedsrist O5 – 240 YP.

2. Byggevarereidentifikation

Riste med skridsikkert optræksmønster (R13) fremstillet af ståltypen 240 YP. Optræksmønstret har $\varnothing 5$ mm optræks- og $\varnothing 5$ mm drænhuller lagt i et kvadratisk mønster. Bredden på paneler er fra 50 til 200 mm og flangehøjden er 32, 38, 45 eller 51 mm. Materialetykkelse er 2 mm.

3. Byggevarens tilsigtede anvendelse

Optimo sikkerhedsrist O5 anvendes fx i platforme og gangbroer, hvor der stilles høje krav til sikkerhed mod nedfaldende genstande, eller hvor der ønskes en meget jævn trædeflade fx ved kørsel med små hjul eller for sko med stilethæle.

De fysiske belastningskrav skal i hvert tilfælde vurderes i forhold til regler og krav for anvendelsesområdet.

Det er vigtigt, at alle relevante forhold indgår i dimensioneringen, og at risten anvendes som tilsigtet.

I modsat fald kan PcP Corporation A/S ikke påtage sig ansvar for den i pkt. 8 beskrevne ydeevne.

4. Fabrikantens navn og adresse

PcP. Danmark A/S
Sverigesvej 2-4
DK-7480 Vildbjerg

5. Navn og adresse på den bemyndigede repræsentant

Ikke relevant.

6. System til evaluering og kontrol af AVCP

2+

7. Notificeret organ

Bruun Inspektion A/S
Vadgaardsvej 25
DK-6830 Nr. Nebel
Danmark



NO. 00130




8. Deklareret ydeevne

Væsentligste egenskaber	Ydeevne	Harmoniseret teknisk specifikation
Geometriske data	Opfylder kravene til grundlæggende geometriske tolerancer	DS/EN 1090-2
Svejselighed	Materiale er egnet for gængse svejseprocedurer til sort stål	EN 10025 EN/ISO 5817 – kvalitetsniveau C DS/EN 1090-2 EN 1993-1-1 EN 1011-4
Brudsejhed (for bærende stålprodukter) Slagsejhed	Fy min. 240 MPa	EN 1993-1-1 EN 10025
Bæreevne	Specifik statisk dokumentation	DS/EN 1990 EN 1993-1-1
Udmattelsesstyrke	N/A	N/A
Opførsel under brand	Klasse A1	DS/EN 13501 DS/EN 1993-1-2
Afgivelse af Cadmium og Cadmium-forbindelser	Ikke forekommende	Deklareres efter EU standard for de relevante materialer.
Emission af radioaktivitet	Ikke forekommende	Deklareres efter EU standard for de relevante materialer.
Holdbarhed	Varmgalvaniseret Ubehandlet (NPD)	EN/ISO 1461
Udførelsesklasse (EXC)	EXC 2	DS/EN 1090-1,2; ISO 3834-2
Henvielse til komponentspecifikationen	PcP. Danmark A/S, Teknisk Katalog	

**9. Ydeevnen for den byggevare, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i punkt 8.
Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4.
Underskrevet for og på vegne af producenten af:**

Vildbjerg, april 2021

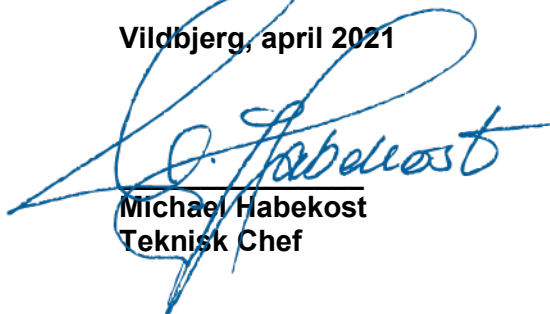

Michael Habekost
Teknisk Chef