




Tramex 33/22

Hierro 240 YP

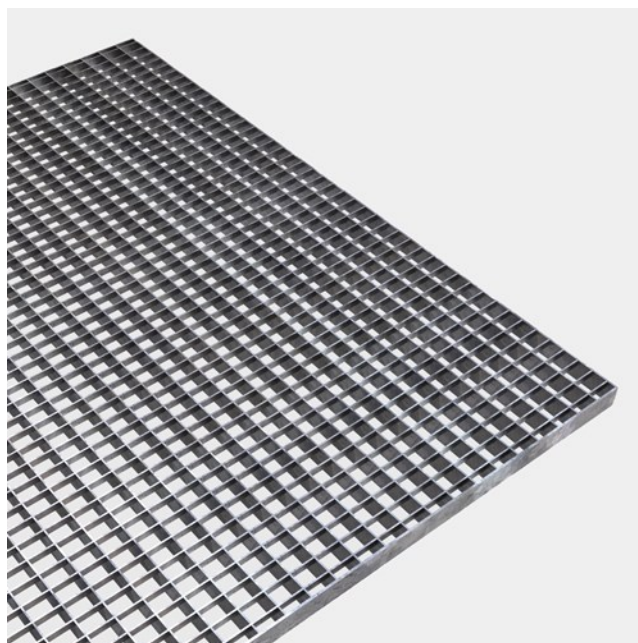

Especificaciones

Directrices PTV	25-35 Moderate Slip Potential
PTV Seco promedio	60
PTV Mojado promedio	25
Capacidad antideslizante	R9 = 10° > slope > 6° según DIN 51130
Área libre	82 %
Distancia entre pletinas portantes (Ma)	33 mm
Distancia entre pletinas transversales (Mc)	22 mm
Requisitos de la esfera	35 mm según EN ISO 14122-2 20 mm según EN ISO 14122-2
Fire resistance Critical temperature	550 °C

Casos destacados

Accesorios

Anclaje parte superior Ma22

Related products

Anclaje parte superior Ma22
