


# Profils Extr. 03

## Aluminium 6060-T61

Les profils extrudés type 03 se caractérisent par les trous de dia 14 mm tournés vers le haut et les trous de dia 8,5 mm tournés vers le bas dans un motif carré embouti dans un matériau de 3 mm. Le type 03 est utilisé dans tous les secteurs de l'industrie et du bâtiment où les qualités antidérapantes et le poids sont des impératifs.

Le type ALU-03 peut être utilisé comme élément isolé ou soudé en caillebotis ou en marches d'escaliers.

En plus d'une vaste gamme en stock, nous pouvons aussi faire du sur-mesure dans nos ateliers.

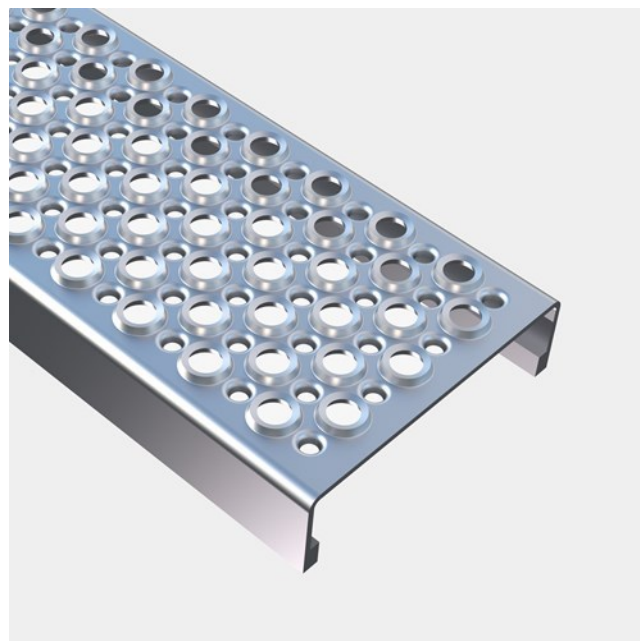

### Spécifications


|                                            |                                                                                                                   |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Propriété antidérapante                    | R13 = slope >35° conformément à DIN 51130                                                                         |
| Passage d'air                              | 28-32 %                                                                                                           |
| Trous emboutis                             | 14 mm                                                                                                             |
| Trous de drainage                          | 8,5 mm                                                                                                            |
| Entraxe des perforations                   | 36 x 36 mm                                                                                                        |
| Exigences technique passage de la bille de | 15 mm conformément à EN ISO 14122-2<br>20 mm conformément à EN ISO 14122-2<br>35 mm conformément à EN ISO 14122-2 |

### Domaines d'application appropriés

|                                                   |
|---------------------------------------------------|
| Passerelles d'accès et plateformes de maintenance |
| Escaliers droits                                  |

**Dimensions standard**

| Longueur<br>(mm) | Largeur<br>(mm) | Hauteur<br>(mm) | Épaisseur<br>(mm) | Traitement de surface |                  | No. d'article |
|------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------------|------------------|---------------|
| 6000             | 100             | 43              | 3                 | Non traité            | Article en stock | C000016200p   |
| 6000             | 150             | 43              | 3                 | Non traité            | Article en stock | C000026200p   |
| 6000             | 200             | 43              | 3                 | Non traité            | Article en stock | C000036200p   |

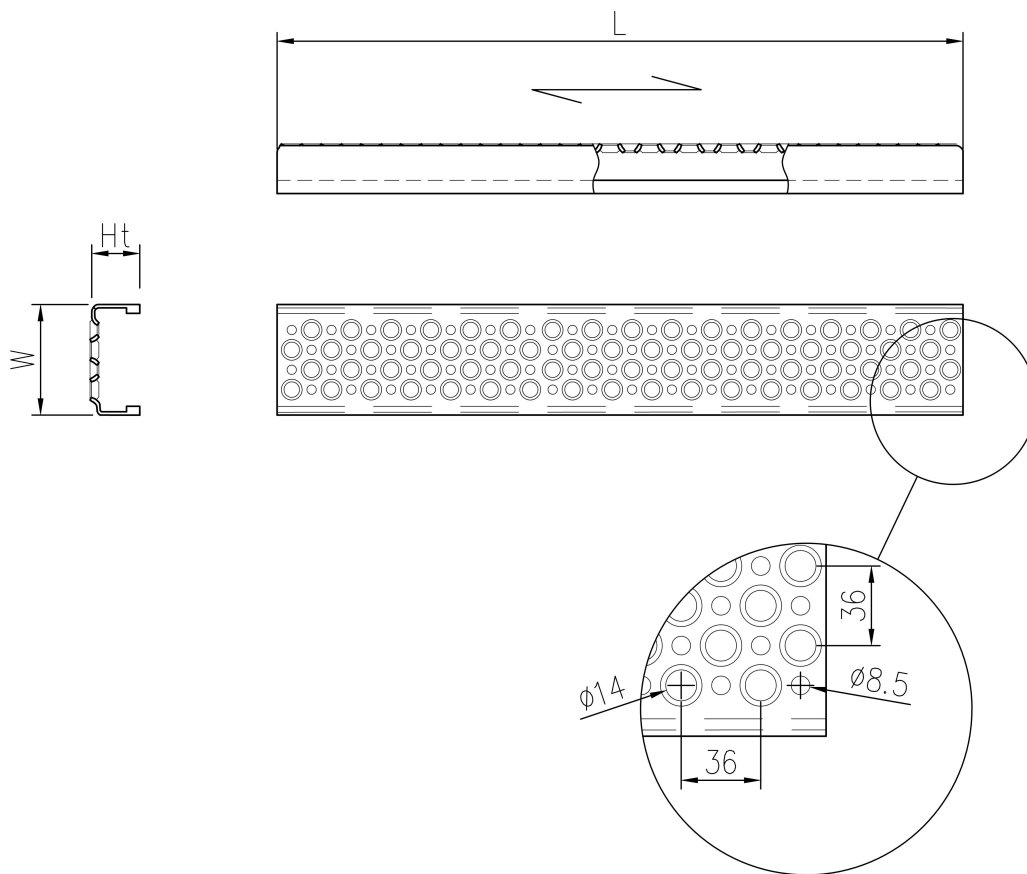

Product name  
OPTIMO Plank Extr O3