




Panel Extr. 03

Aluminium 6060-T61

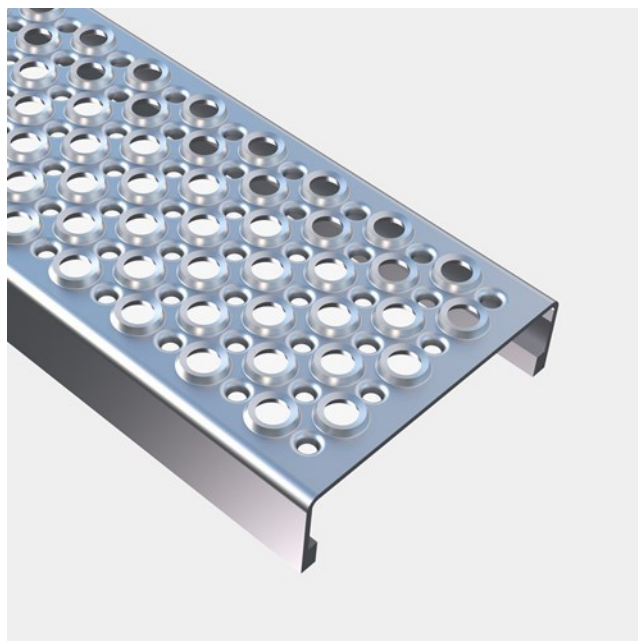

Specifikationer

Halksäkerhet	R13 = lutning >35° enligt DIN 51130
Luftgenomsläpp	28-32 %
Uppressade hål	14 mm
Dräneringshål	8,5 mm
C-C avstånd	36 x 36 mm
Kulkrav	15 mm enligt EN ISO 14122-2 20 mm enligt EN ISO 14122-2 35 mm enligt EN ISO 14122-2


Lämpliga applikationsområden

Gångvägar och underhållsplattformar

Raka trappor

Standardmått

Längd (mm)	Bredd (mm)	Höjd (mm)	Tjocklek (mm)	Ytbehandling	Artikelnr.
6000	100	43	3	Obehandlad	C000016200p
6000	150	43	3	Obehandlad	C000026200p
6000	200	43	3	Obehandlad	C000036200p

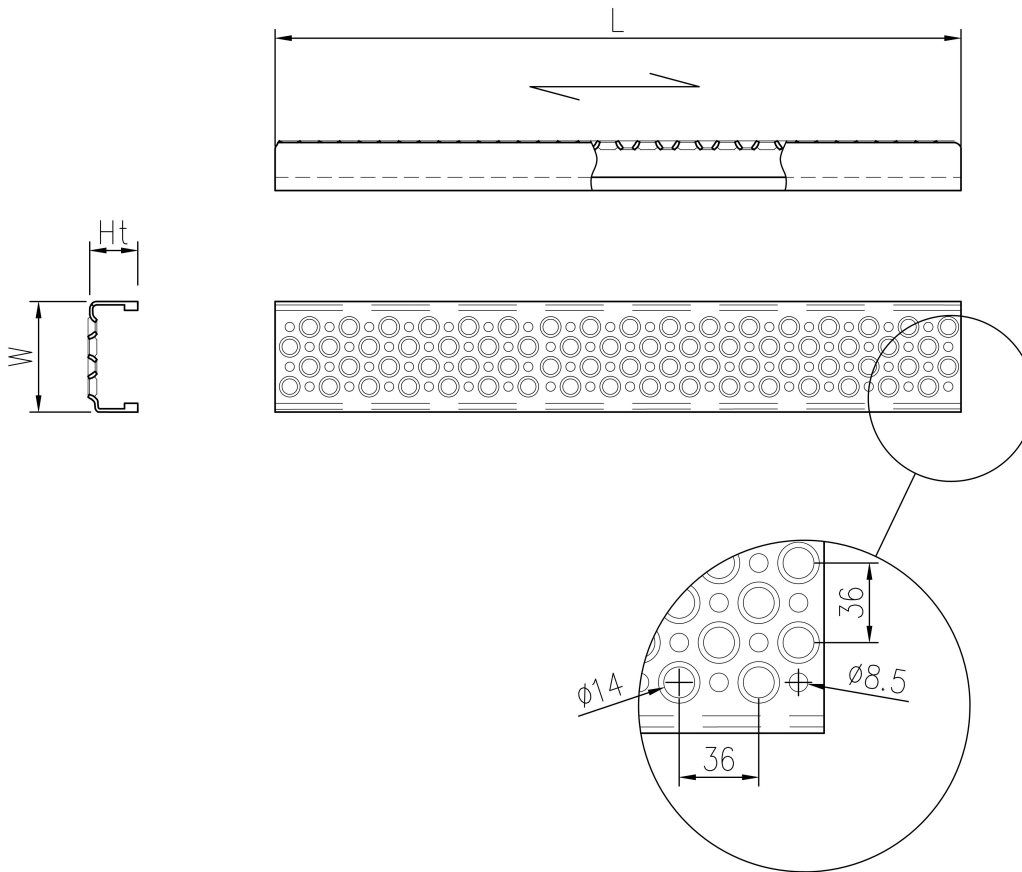

PcP

Product name
OPTIMO Plank Extr O3