

Antislip Profielen 03

Staal 240 YP

Halfabricaten type 03™ zijn goedgekeurd conform Europese codes en standards. Het assortiment halfabricaat van PcP type 03™ is populair in de industrie waar o.a. antislip en belastbaarheid de belangrijkste eisen zijn. We leveren halfabricaat type 03™ uit staal met een hoge belastbaarheid. De oppervlakte is herkenbaar aan $\varnothing 14$ mm omhoog geponste gaten voor antislip en $\varnothing 8,5$ mm geponste gaten voor afwatering. PcP heeft een groot assortiment standaard halfabricaten type 03.

Halfabricaat type 03 is uitermate geschikt om hier zelf veiligheidsroosters en traptreden van te fabriceren.

Het is mogelijk om de halfabricaten te laten afkorten op de door u gewenste maat. Neem hiervoor vrijblijvend contact op met ons team van specialisten.



Specificaties

Antislip	R13 = Hellingshoek >35° volgens DIN 51130
Luchtstroom	28-32 %
Geponste gaten	14 mm
Afvoergaten	8,5 mm
Matrix antislipgaten	36 x 36 mm
Ballproof	15 mm volgens EN ISO 14122-2 20 mm volgens EN ISO 14122-2 35 mm volgens EN ISO 14122-2
Fire resistance Critical temperature	550 °C

Geschikte toepassingsgebieden

Looppaden en onderhoudsplatforms
Zwaarlast Roosters

Gerelateerde producten

Veiligheidsrooster O3


Standaard afmetingen

Lengte (mm)	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Dikte (mm)	Gewicht per stuk meter (kg)	Gewicht per stuk m² (kg)	Oppervlakte behandeling		Item nummer
6000	63	35	3	2,42		Onbehandeld	Voorraadartikel	C020000100p
6000	63	35	3		41,7	Thermisch verzinkt		C020000101p
6000	81	35	3	2,76		Onbehandeld	Voorraadartikel	C020010100p
6000	81	35	3		37,2	Thermisch verzinkt		C020010101p
6000	99	35	3	3,1		Onbehandeld	Voorraadartikel	C020020100p
6000	99	35	3		34,3	Thermisch verzinkt		C020020101p
6000	117	35	3	3,43		Onbehandeld	Voorraadartikel	C020030100p
6000	117	35	3		32,3	Thermisch verzinkt	Op aanvraag	C020030101p
6000	135	35	3	3,77		Onbehandeld	Voorraadartikel	C020040100p
6000	135	35	3		30,8	Thermisch verzinkt	Op aanvraag	C020040101p
6000	153	35	3	4,11		Onbehandeld	Voorraadartikel	C020050100p
6000	153	35	3		29,7	Thermisch verzinkt	Op aanvraag	C020050101p
6000	171	35	3	4,44		Onbehandeld	Voorraadartikel	C020060100p
6000	171	35	3		28,8	Thermisch verzinkt		C020060101p
6000	189	35	3	4,78		Onbehandeld	Voorraadartikel	C020070100p
6000	189	35	3		28,1	Thermisch verzinkt	Op aanvraag	C020070101p
6000	207	35	3	5,12		Onbehandeld	Voorraadartikel	C020080100p
6000	207	35	3		27,5	Thermisch verzinkt	Op aanvraag	C020080101p
6000	225	35	3	5,45		Onbehandeld	Voorraadartikel	C020090100p
6000	225	35	3		27	Thermisch verzinkt		C020090101p
6000	243	35	3	5,79		Onbehandeld	Voorraadartikel	C020100100p
6000	243	35	3		26,6	Thermisch verzinkt		C020100101p
6000	261	35	3	6,13		Onbehandeld	Voorraadartikel	C020110100p
6000	261	35	3		26,2	Thermisch verzinkt	Op aanvraag	C020110101p
6000	333	35	3	7,47		Onbehandeld	Voorraadartikel	C020120100p
6000	333	35	3		25,1	Thermisch verzinkt	Op aanvraag	C020120101p

Andere beschikbare materialen

Aluminium 6060-T61

Aluminium 3005-16 H66

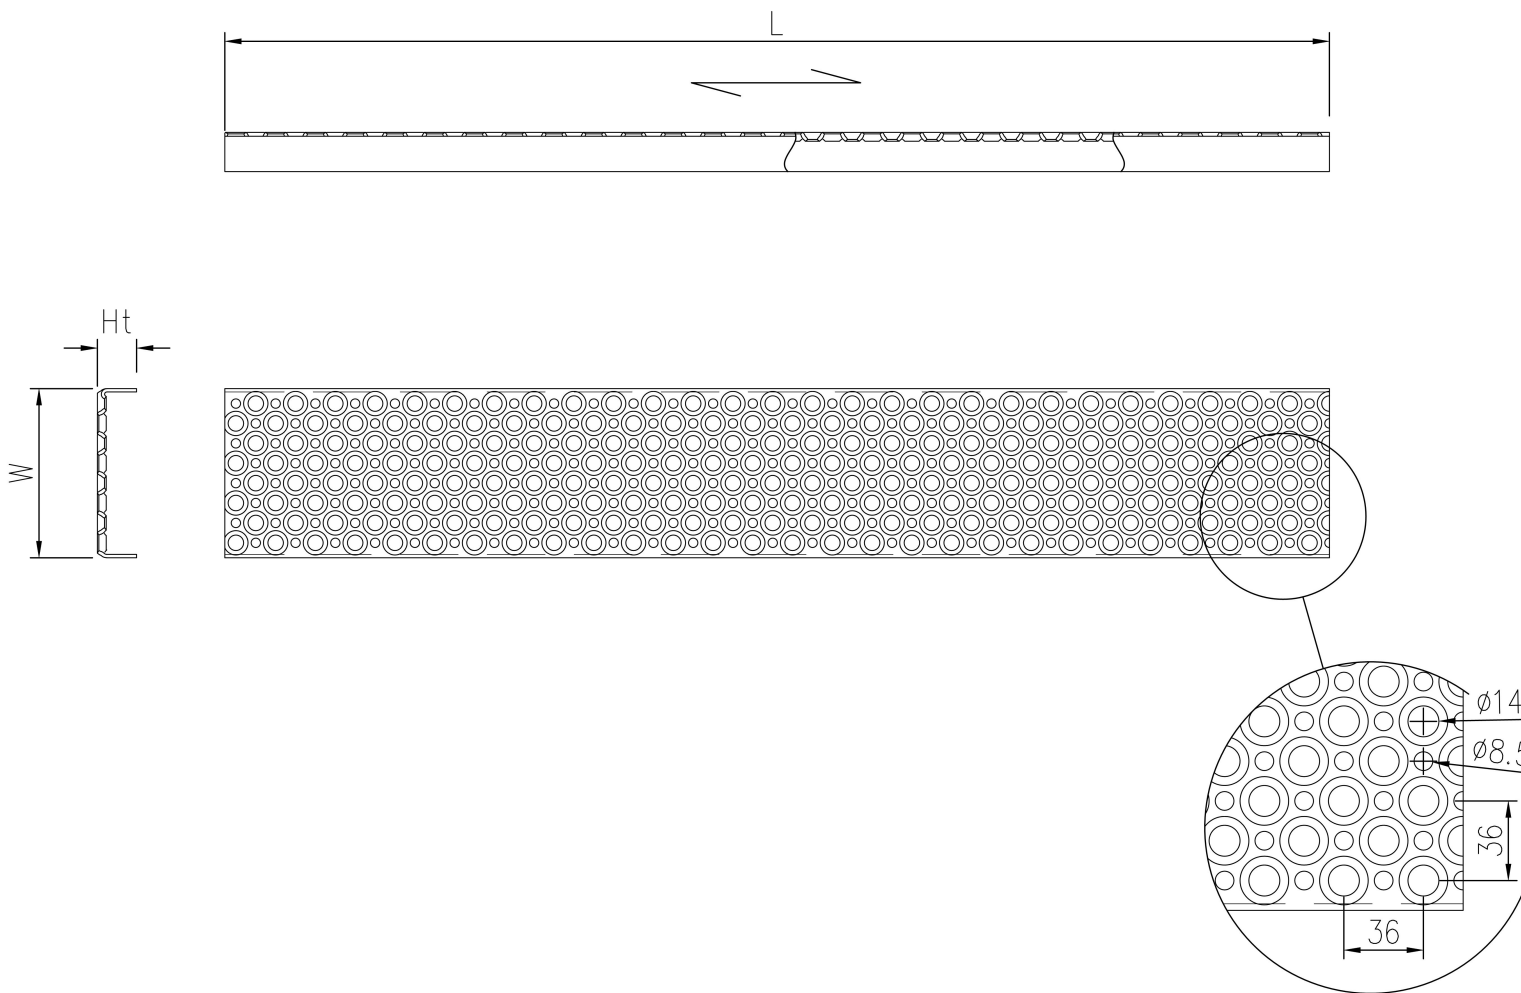

PcP

Product name
OPTIMO Plank O3