

Panel 02

Rustfri stål AISI 304

Højere skridsikkerhed end traditionelle snojersriste og gitterriste. Paneler 02 i rustfrit stål anvendes i mange forskellige industrier og byggerier, hvor der stilles krav om rustfrie materialer og et højt niveau af skridsikkerhed og dræning. Vi lagerfører standard paneler til hurtig levering eller kundetilpassede løsninger, som fx riste eller trappe trin.



Specifikationer

Skridsikkerhed	R13 = hældning >35° iht. DIN 51130
Friareal	20-25 %
Optrækshuller	ø9 mm
Drænhuller	ø5 mm
C-C grid	25 x 25 mm
Kuglekrav	15 mm iht. EN ISO 14122-2 20 mm iht. EN ISO 14122-2 35 mm iht. EN ISO 14122-2

Egnede anvendelsesområder

Adgangsveje og vedligeholdelsesplatforme

Ligeløbstrapper

Relaterede produkter

Trin 02


Rist 02

Standard dimensioner

L (mm)	B (mm)	H (mm)	T (mm)	Overfladebehandling	Lagerstatus	Varenr.
3000	150	45	2	Ubehandlet	Lagervare	C010114100p
3000	200	45	2	Ubehandlet	Lagervare	C010124100p
3000	225	45	2	Ubehandlet	Lagervare	C010134100p
3000	250	45	2	Ubehandlet	Lagervare	C010144100p
3000	275	45	2	Ubehandlet	Lagervare	C010154100p
3000	300	45	2	Ubehandlet	Lagervare	C010164100p
3000	50	33	2	Ubehandlet	Lagervare	C010174100p
3000	62	33	2	Ubehandlet	På forespørgsel	C010184100p
3000	75	33	2	Ubehandlet	På forespørgsel	C010194100p
3000	87	33	2	Ubehandlet	Lagervare	C010204100p
3000	100	33	2	Ubehandlet	Lagervare	C010214100p
3000	125	33	2	Ubehandlet	Lagervare	C010234100p
3000	137	33	2	Ubehandlet	På forespørgsel	C010244100p
3000	150	33	2	Ubehandlet	Lagervare	C010254100p
3000	200	33	2	Ubehandlet	Lagervare	C010264100p

Andre tilgængelige materialer

Stål 240 YP

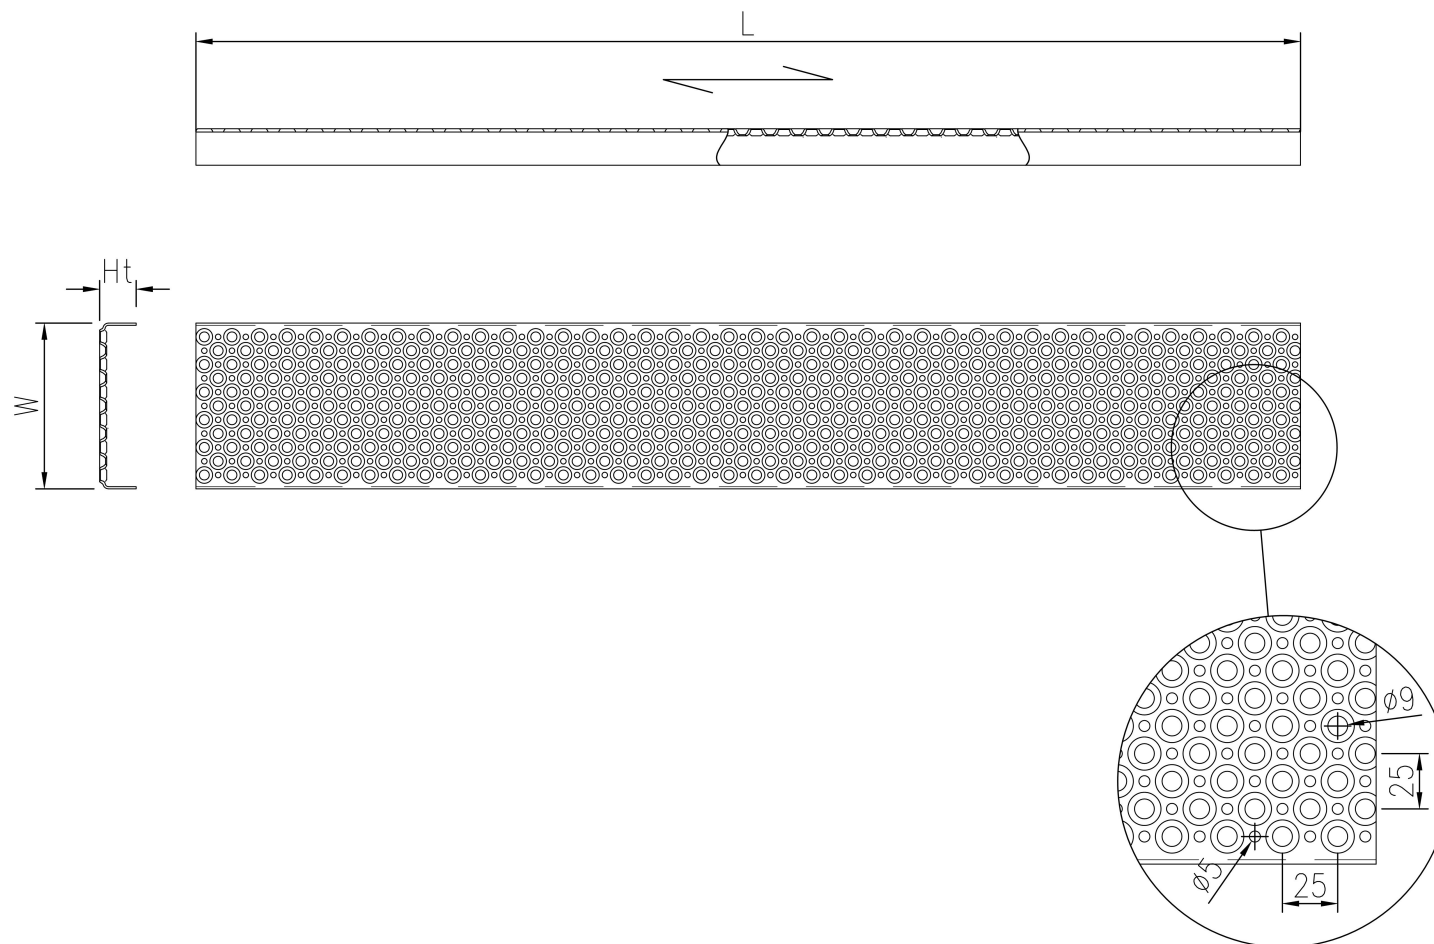

Product name
OPTIMO Plank O2