

# Profils O2

## Acier 240 YP

Le type O2 est utilisé dans tous les secteurs de l'industrie et du bâtiment où les qualités antidérapantes et une résistance exceptionnelle par rapport au poids sont des impératifs. Les profils PcP de type O2 se caractérisent par les trous de dia 9 mm tournés vers le haut et les trous de dia 5 mm tournés vers le bas dans un motif carré embouti dans un matériau de 2 mm. Les profils type O2 peuvent être soudés ensemble puis rebordés pour former un caillebotis.

Disponibles en longueurs standard ainsi mais aussi coupés à mesure.



### Spécifications

|                                            |                                                                                                                   |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Propriété antidérapante                    | R13 = slope >35° conformément à DIN 51130                                                                         |
| Passage d'air                              | 20-25 %                                                                                                           |
| Trous emboutis                             | 9 mm                                                                                                              |
| Trous de drainage                          | 5 mm                                                                                                              |
| Entraxe des perforations                   | 25 x 25 mm                                                                                                        |
| Exigences technique passage de la bille de | 15 mm conformément à EN ISO 14122-2<br>20 mm conformément à EN ISO 14122-2<br>35 mm conformément à EN ISO 14122-2 |
| Fire resistance Critical temperature       | 550 °C                                                                                                            |

### Domaines d'application appropriés

Passerelles d'accès et plateformes de maintenance

Projets en vedette

- Plates-formes et escaliers pour tribunes - Allemagne
- Escaliers et passerelles - Logements étudiants Backstage² Upkot - Gand, Belgique
- Passerelles et escaliers - ImageWharf - Amsterdam, Netherlands

Produits connexes


- Caillebotis O2
- Marches D'Escaliers ACHIL O2
- Marches D'Escaliers ACHIL VISUAL O2

Dimensions standard

| Longueur (mm) | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Épaisseur (mm) | Poids par mètres (kg) | Poids par m² (kg) | Traitement de surface |                  | No. d'article |
|---------------|--------------|--------------|----------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------|---------------|
| 6000          | 50           | 33           | 2              | 1,46                  |                   | Non traité            | Article en stock | C010000100p   |
| 6000          | 50           | 33           | 2              |                       | 31,8              | Galvanisé à chaud     | Sur demande      | C010000101p   |
| 6000          | 62           | 33           | 2              | 1,61                  |                   | Non traité            | Article en stock | C010010100p   |
| 6000          | 62           | 33           | 2              |                       | 28,5              | Galvanisé à chaud     | Sur demande      | C010010101p   |
| 6000          | 75           | 33           | 2              | 1,78                  |                   | Non traité            | Article en stock | C010020100p   |
| 6000          | 75           | 33           | 2              |                       | 26,2              | Galvanisé à chaud     |                  | C010020101p   |
| 6000          | 87           | 33           | 2              | 1,93                  |                   | Non traité            | Article en stock | C010030100p   |
| 6000          | 87           | 33           | 2              |                       | 24,6              | Galvanisé à chaud     |                  | C010030101p   |
| 6000          | 100          | 33           | 2              | 2,1                   |                   | Non traité            | Article en stock | C010040100p   |
| 6000          | 100          | 33           | 2              |                       | 23,4              | Galvanisé à chaud     | Sur demande      | C010040101p   |
| 6000          | 112          | 33           | 2              | 2,25                  |                   | Non traité            | Article en stock | C010050100p   |
| 6000          | 112          | 33           | 2              |                       | 22,5              | Galvanisé à chaud     | Sur demande      | C010050101p   |
| 6000          | 125          | 33           | 2              | 2,42                  |                   | Non traité            | Article en stock | C010060100p   |
| 6000          | 125          | 33           | 2              |                       | 21,7              | Galvanisé à chaud     |                  | C010060101p   |
| 6000          | 137          | 33           | 2              | 2,57                  |                   | Non traité            | Article en stock | C010070100p   |
| 6000          | 137          | 33           | 2              |                       | 21,1              | Galvanisé à chaud     | Sur demande      | C010070101p   |
| 6000          | 150          | 33           | 2              | 2,74                  |                   | Non traité            | Article en stock | C010080100p   |
| 6000          | 150          | 33           | 2              |                       | 20,5              | Galvanisé à chaud     | Sur demande      | C010080101p   |
| 6000          | 200          | 33           | 2              | 3,38                  |                   | Non traité            | Article en stock | C010090100p   |
| 6000          | 200          | 33           | 2              |                       | 19,1              | Galvanisé à chaud     | Sur demande      | C010090101p   |
| 3000          | 100          | 45           | 2              |                       |                   | Non traité            | Article en stock | C010100100p   |
| 3000          | 100          | 45           | 2              |                       |                   | Galvanisé à chaud     |                  | C010100101p   |
| 3000          | 150          | 45           | 2              |                       |                   | Non traité            | Article en stock | C010110100p   |
| 3000          | 150          | 45           | 2              |                       |                   | Galvanisé à chaud     | Sur demande      | C010110101p   |
| 3000          | 200          | 45           | 2              |                       |                   | Non traité            | Article en stock | C010120100p   |
| 3000          | 200          | 45           | 2              |                       |                   | Galvanisé à chaud     | Sur demande      | C010120101p   |
| 3000          | 225          | 45           | 2              |                       |                   | Non traité            | Article en stock | C010130100p   |
| 3000          | 225          | 45           | 2              |                       |                   | Galvanisé à chaud     |                  | C010130101p   |
| 3000          | 250          | 45           | 2              |                       |                   | Non traité            | Article en stock | C010140100p   |
| 3000          | 250          | 45           | 2              |                       |                   | Galvanisé à chaud     | Sur demande      | C010140101p   |
| 3000          | 275          | 45           | 2              |                       |                   | Non traité            | Article en stock | C010150100p   |
| 3000          | 275          | 45           | 2              |                       |                   | Galvanisé à chaud     |                  | C010150101p   |
| 3000          | 300          | 45           | 2              |                       |                   | Non traité            | Article en stock | C010160100p   |
| 3000          | 300          | 45           | 2              |                       |                   | Galvanisé à chaud     | Sur demande      | C010160101p   |

**Autres matériaux disponibles**

Inox 304

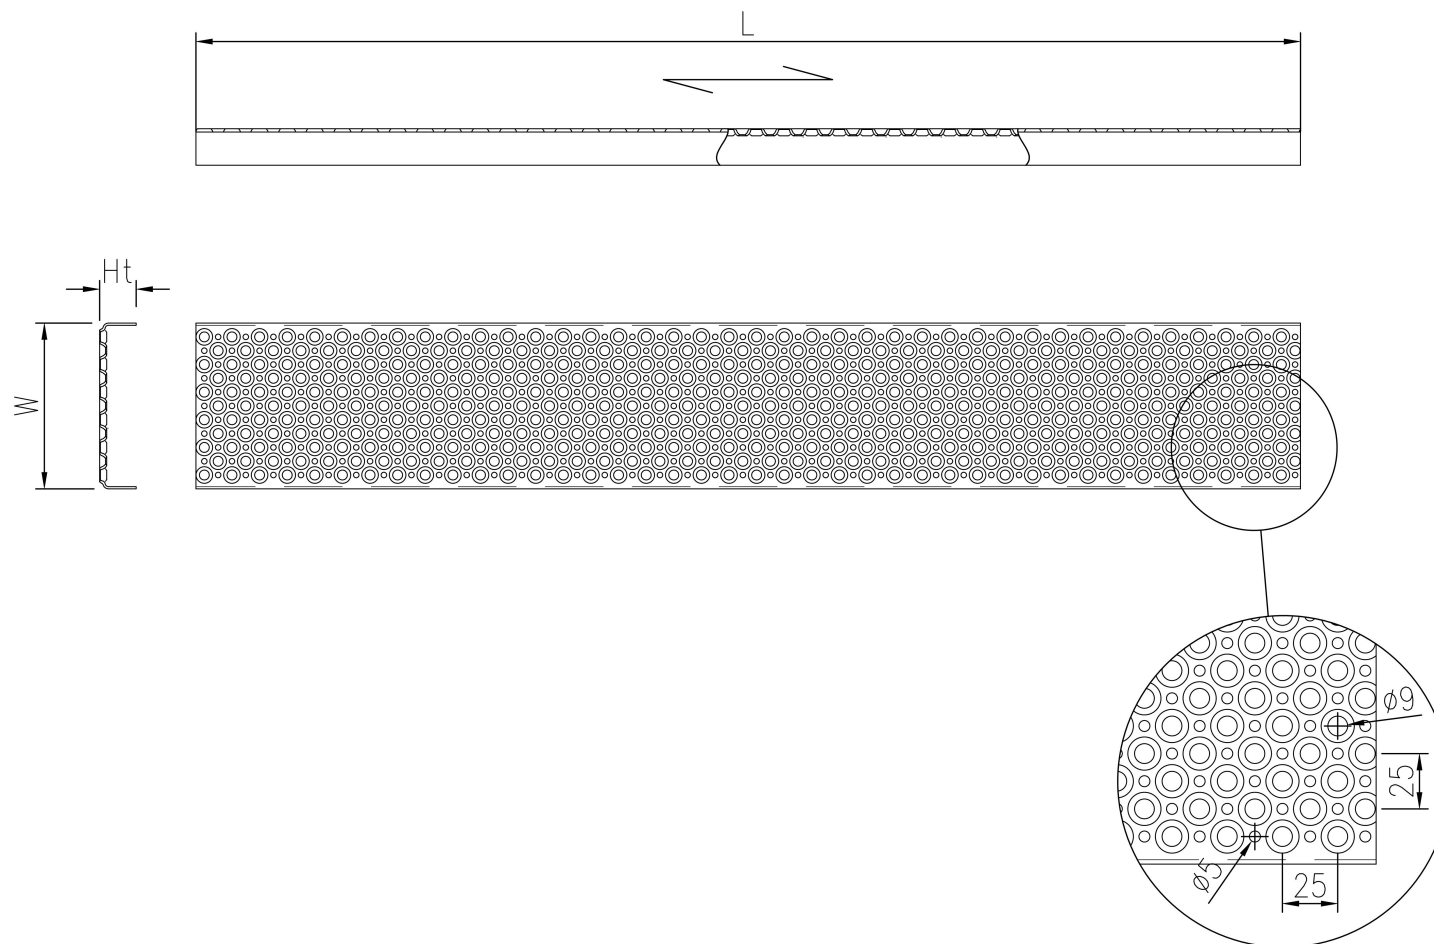

Product name  
OPTIMO Plank O2