

Panel 03

Aluminium 3005-16 H66

Panel med lav vægt og skridsikker overflade. Aluminiumspanel i søvandsbestandigt materiale med tætliggende optrækshuller og drænhuller der efterlader overfladen tør og sikker at gå på. O3-paneler i aluminium findes i standardstørrelser, der kan skæres op og svejses til riste og trappetrin.



Specifikationer

Skridsikkerhed	R13 = hældning >35° iht. DIN 51130
Friareal	28-32 %
Optrækshuller	ø14 mm
Drænhuller	ø8,5 mm
C-C grid	36 x 36 mm
Kuglekrav	15 mm iht. EN ISO 14122-2 20 mm iht. EN ISO 14122-2 35 mm iht. EN ISO 14122-2
Flange design	Indbuk [L]

Egnede anvendelsesområder

Adgangsveje og vedligeholdelsesplatforme

Ligeløbstrapper

Relaterede produkter


Rist 03

Standard dimensioner

L (mm)	B (mm)	H (mm)	T (mm)	Overfladebehandling	Lagerstatus	Varenr.
6000	100	43	3	Ubehandlet	Lagervare	C020146100p
6000	150	43	3	Ubehandlet	Lagervare	C020156100p
6000	200	43	3	Ubehandlet	Lagervare	C020166100p

Andre tilgængelige materialer

Stål 240 YP

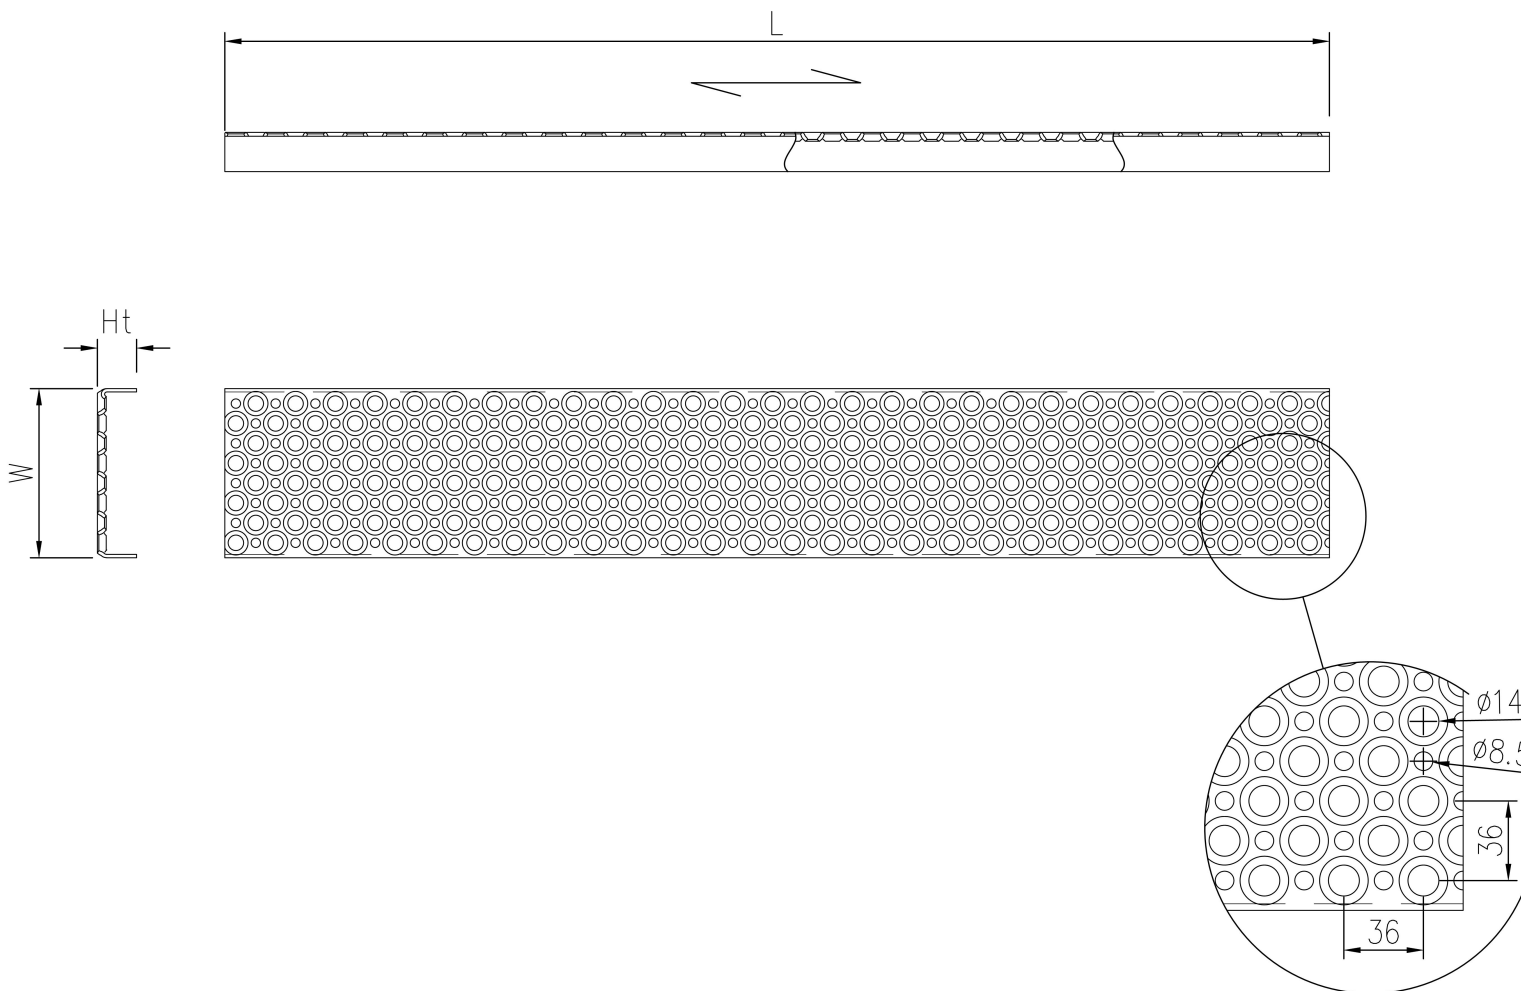

PcP

Product name
OPTIMO Plank O3