

Panel K

Hierro 240 YP



Especificaciones

Capacidad antideslizante	R10 = 19° > slope > 10° según DIN 51130
Espaciado	V10 según DIN 51130
Área libre	9 %
Agujeros abocardados	14 mm
Agujeros de drenaje	9 mm
Distancia entre centros	50 x 50 mm
Requisitos de la esfera	15 mm según EN ISO 14122-2 20 mm según EN ISO 14122-2 35 mm según EN ISO 14122-2
Fire resistance Critical temperature	550 °C

Aplicaciones

Accesos peatonales & Plataformas de mantenimiento

Balconadas


Related products

Peldaño Spiral k

Rejilla K

Productos estandard

Largo (mm)	Ancho (mm)	Altura (mm)	Espesor del material (mm)	Tratamiento	En almacen / En stock	Número de artículo
3000	150	45	3	Sin tratamiento	Según pedido	C039000100p
3000	200	47	3	Sin tratamiento	Artículo de stock	C039010100p

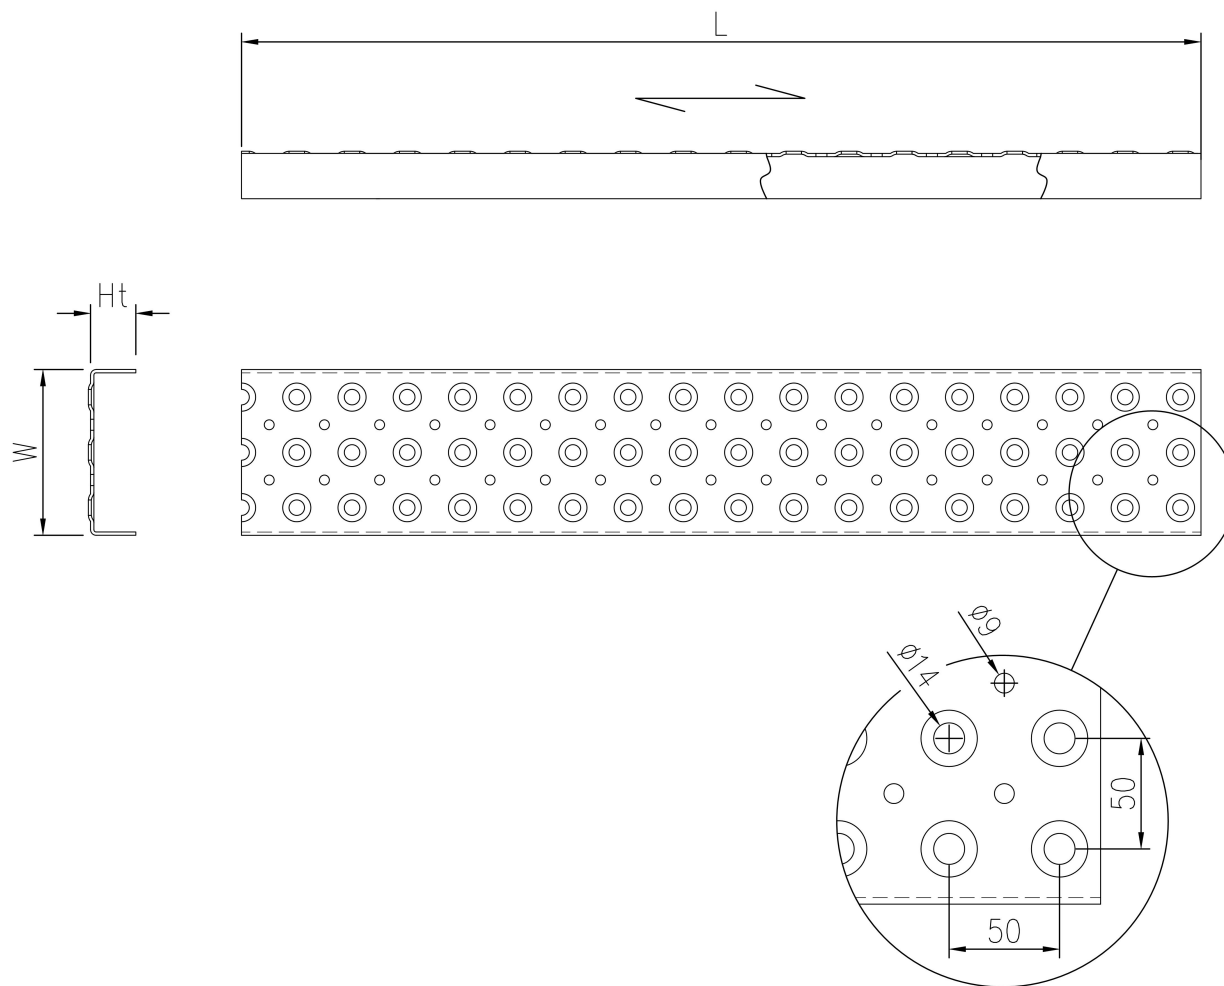

Product name
OPTIMO Plank K