

Antislip Profielen K

Staal 240 YP

Halffabricaten Type K worden geproduceerd conform geldende standards en Europese codes. Halffabricaten Type K worden gekenmerkt door minder gaten dan in de O-serie en worden vaak gebruikt voor wenteltrappen en woongebouwen. PcP heeft veel standaard Type K halffabricaten op voorraad en kunnen daardoor snel geleverd worden.

Halffabricaat type K is uitermate geschikt om hier zelf veiligheidsroosters en traptreden van te fabriceren.

Het is mogelijk om de halffabricaten te laten afkorten op de door u gewenste maat. Neem hiervoor vrijblijvend contact op met ons team van specialisten.



Specificaties

Antislip	R10 = 19° > hellingshoek > 10° volgens DIN 51130
Luchtstroom	9 %
Geponste gaten	14 mm
Afvoergaten	9 mm
Matrix antislipgaten	50 x 50 mm
Ballproof	15 mm volgens EN ISO 14122-2 20 mm volgens EN ISO 14122-2 35 mm volgens EN ISO 14122-2
Fire resistance Critical temperature	550 °C

Geschikte toepassingsgebieden

Looppaden en onderhoudsplatforms


Galerijen en Balkons

Gerelateerde producten

Spiltrap Trede K
Veiligheidsrooster K

Standaard afmetingen

Lengte (mm)	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Dikte (mm)	Oppervlakte behandeling		Item nummer
3000	150	45	3	Onbehandeld	Voorraadartikel	C039000100p
3000	150	45	3	Thermisch verzinkt		C039000101p
3000	200	47	3	Onbehandeld	Voorraadartikel	C039010100p
3000	200	47	3	Thermisch verzinkt		C039010101p

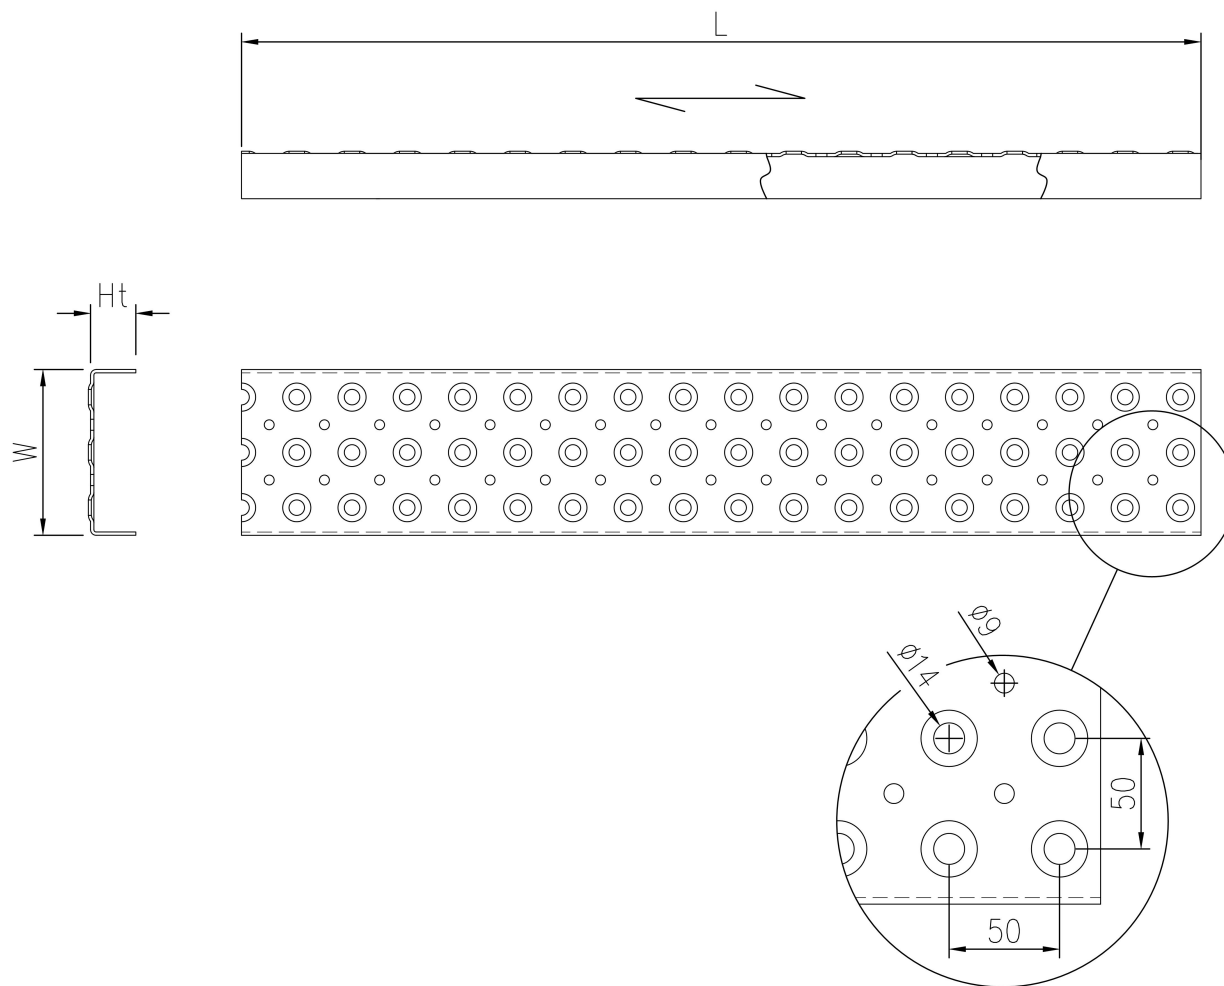

Product name
OPTIMO Plank K