



Panel K

Stål 240 YP

OPTIMO K har en design som ger halkskydd samtidigt som den är behaglig att gå på. De används främst vid bostäder och offentliga miljöer. Panelerna kan även kapas till trappsteg eller svetsas samman till durkar.



Specifikationer

Halksäkerhet	R10 = 19° > lutning > 10° enligt DIN 51130
Luftgenomsläpp	9 %
Uppressade hål	14 mm
Dräneringshål	9 mm
C-C avstånd	50 x 50 mm
Kulkrav	15 mm enligt EN ISO 14122-2 20 mm enligt EN ISO 14122-2 35 mm enligt EN ISO 14122-2
Fire resistance Critical temperature	550 °C

Lämpliga applikationsområden

Gångvägar och underhållsplattformar

Balkonger



PcP. Sverige AB
J A Gahms gata 6 - 421 31 Västra Frölunda


+(46) 31 53 59 60
forsaljning@pcp-corp.se

Relaterade produkter

Steg Spiraltrappa K
Lättdurk K

Standardmått

Längd (mm)	Bredd (mm)	Höjd (mm)	Tjocklek (mm)	Ytbehandling	Artikelnr.
3000	150	45	3	Obehandlad	C039000100p
3000	200	47	3	Obehandlad	C039010100p

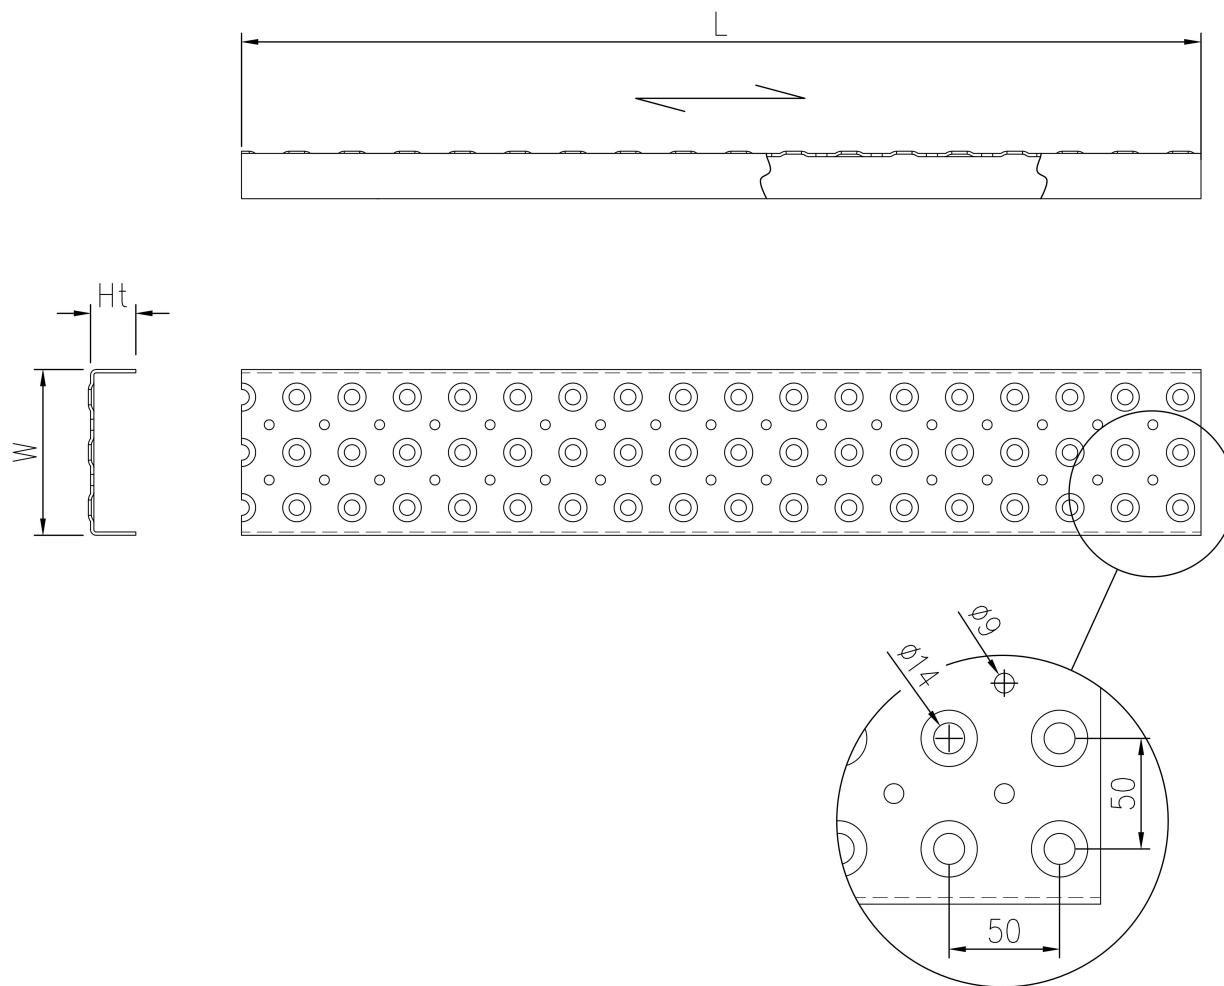

Product name
OPTIMO Plank K