



Panel G

Hierro 240 YP



Especificaciones

Espaciado	V10 según DIN 51130
Área libre	~0 %
Distancia entre centros	50 x 50 mm
Diseñado para tráfico peatonal con zapatos de tacón	
Requisitos de la esfera	15 mm según EN ISO 14122-2 20 mm según EN ISO 14122-2 35 mm según EN ISO 14122-2
Fire resistance Critical temperature	550 °C

Aplicaciones

Accesos peatonales & Plataformas de mantenimiento


Related products

Rejilla G

Peldaño G

Productos estandard

Largo (mm)	Ancho (mm)	Altura (mm)	Espesor del material (mm)	Tratamiento	En almacen / En stock	Número de artículo
3000	250	44	3	Sin tratamiento	Según pedido	C038020100p

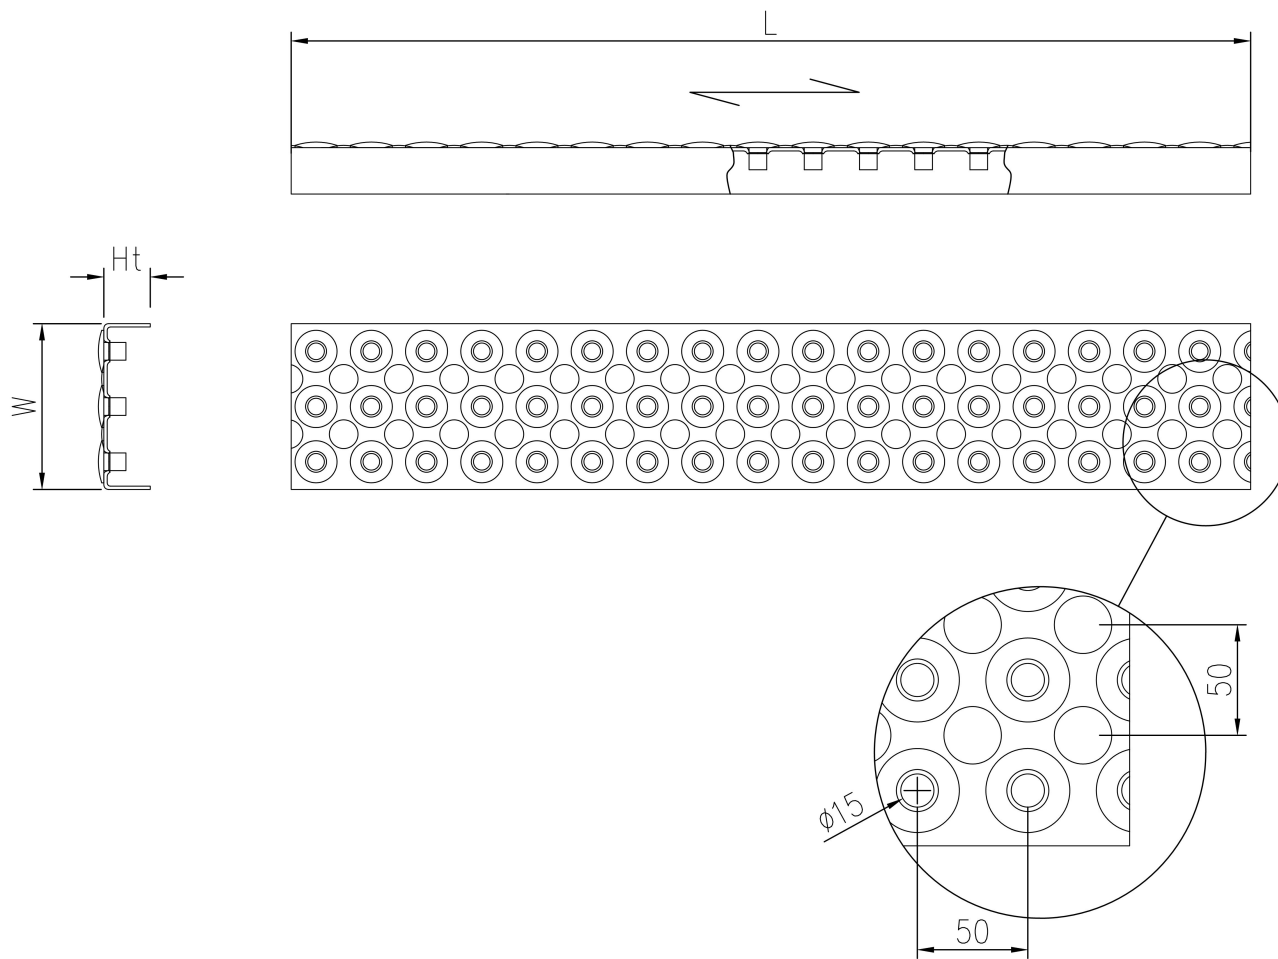

Product name
OPTIMO Plank G