OPTIMO

Panel E

Hierro 240 YP

Especificaciones

Capacidad antideslizante	R9 = 10° > slope > 6° según DIN 51130
Espaciado	V10 según DIN 51130
Área libre	~0 %
Distancia entre centros	35 x 20 mm
Diseñado para tráfico peatonal con zapatos de tacón	
Requisitos de la esfera	15 mm según EN ISO 14122-2 20 mm según EN ISO 14122-2 35 mm según EN ISO 14122-2
Fire resistance Critical temperature	550 °C

Aplicaciónes

PcP
Engineering Safety

PcP
Sverigesvej 2-4 - DK-7480 Vildbjerg

+45 97 13 12 00
info@pcp-corp.com

Related products

Rejilla E

Productos estandard

Largo (mm)	Ancho (mm)	Altura (mm)	Espesor del material (mm)	Tratamiento	En almacen / En stock	Número de artículo
3000	250	40	2	Sin tratamiento	Según pedido	C036020100p

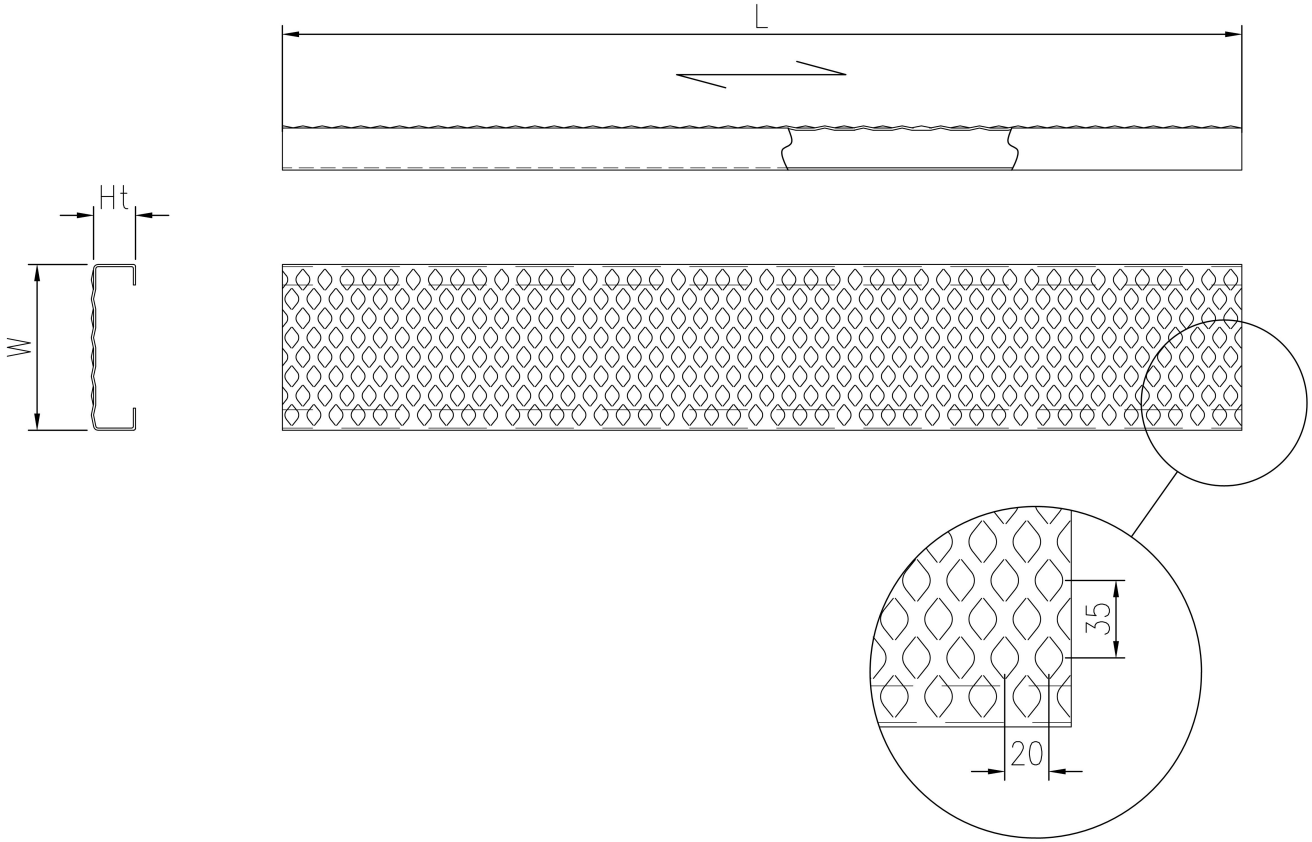

PcP

Product name
OPTIMO Plank E