



Panel E

Stål 240 YP

OPTIMO® Panel E i stål har en tät yta med halkskydd. Det används till exempel på gångbroar, där det kan ge en tryggare känsla än durk med hål, då du inte kan se ner genom gångvägen. Panel E är ett starkt alternativ till durkplåt och klarar betydligt längre spännvidder.



Specifikationer

Halksäkerhet	R9 = 10° > lutning > 6° enligt DIN 51130
Luftgenomsläpp	~0 %
C-C avstånd	35 x 20 mm
Designad för fotgängare med stilettklack	
Kulkrav	15 mm enligt EN ISO 14122-2 20 mm enligt EN ISO 14122-2 35 mm enligt EN ISO 14122-2
Fire resistance Critical temperature	550 °C

Lämpliga applikationsområden



PcP. Sverige AB
J A Gahms gata 6 - 421 31 Västra Frölunda





+(46) 31 53 59 60
forsaljning@pcp-corp.se

Relaterade produkter

Lättdurk E

Standardmått

Längd (mm)	Bredd (mm)	Höjd (mm)	Tjocklek (mm)	Ytbehandling	Artikelnr.
3000	150	40	2	Obehandlad	C036000100p
3000	200	40	2	Obehandlad	C036010100p
3000	250	40	2	Obehandlad	C036020100p
3000	150	40	3	Obehandlad	C036030100p
3000	200	40	3	Obehandlad	C036040100p
3000	250	40	3	Obehandlad	C036050100p

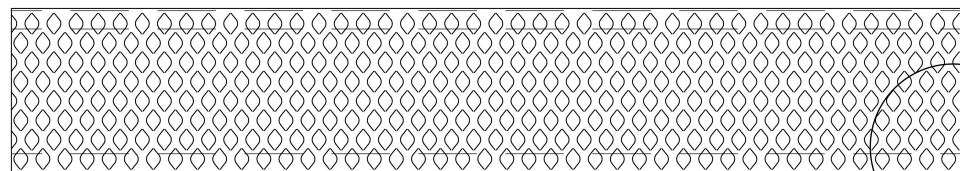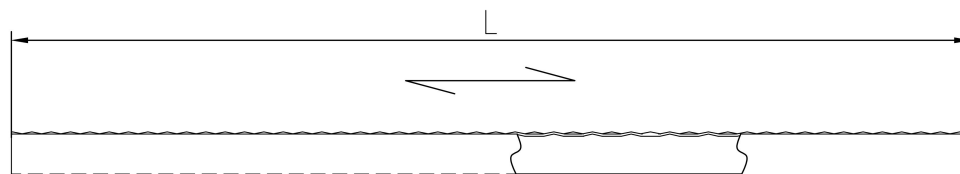

Product name
OPTIMO Plank E