

# Panel E

## Stål 240 YP

Lukket, buffeleret overflade for skridsikkerhed og ugenomsigtighed. Stålparker E anvendes på fx gangbroer, hvor man ikke ønsker at kunne se ned igennem gangvejen, men stadig bevare en skridsikker overflade. Planker i stål findes i standardstørrelser, der kan skæres op og svejdes til riste og trappetrin m.m.



### Specifikationer

|                                        |                                                                                     |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Skridsikkerhed                         | R9 = 10° > hældning > 6° iht. DIN 51130                                             |
| Friareal                               | ~0 %                                                                                |
| C-C grid                               | 35 x 20 mm                                                                          |
| Designet for gangtrafik med stilethæle |                                                                                     |
| Kuglekrav                              | 15 mm iht. EN ISO 14122-2<br>20 mm iht. EN ISO 14122-2<br>35 mm iht. EN ISO 14122-2 |
| Brand Kritisk temperatur               | 550 °C                                                                              |

### Egnede anvendelsesområder





Fødevareindustri  
Byggeri - Bolig og kontor

Relaterede produkter

Rist E

Standard dimensioner

| L<br>(mm) | B<br>(mm) | H<br>(mm) | T<br>(mm) | Overfladebehandling | Lagerstatus     | Varenr.     |
|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------|-----------------|-------------|
| 3000      | 250       | 40        | 2         | Ubehandlet          | På forespørgsel | C036020100p |

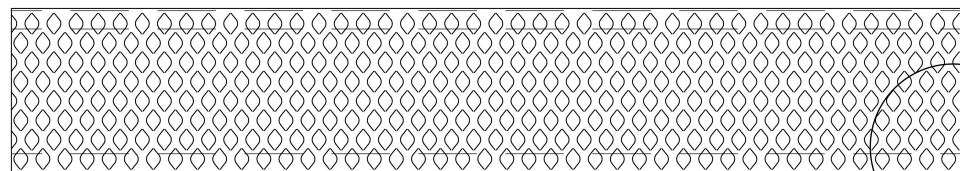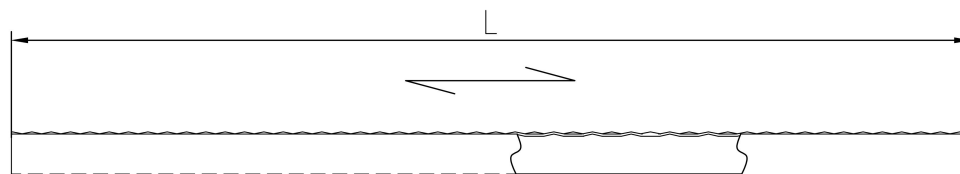

Product name  
OPTIMO Plank E