


Vloerplaat 02

Staal 240 YP

Geperforeerde antislip vloerplaat met $\varnothing 9$ mm omhoog geponste- $\varnothing 5$ mm afwateringsgaten in 2mm dik materiaal. De platen van type 02 zijn antislip in alle richtingen en altijd droog door de goede afvoercapaciteit. Ook onder dit profiel kan veilig gewerkt worden, omdat voorwerpen groter dan 9 mm er niet doorheen kunnen vallen.

Vloerplaten type 02™ worden toegepast waar hoge eisen worden gesteld aan de antislipwaarde, het gewicht en de afvoercapaciteit. De dicht bij elkaar geplaatste gaten vormen een gelijkmatig en transparant oppervlak.

De vloerplaten zijn leverbaar in blank staal en thermisch verzinkt in de standaard afmetingen van 500x2000 mm en 500x6000 mm.

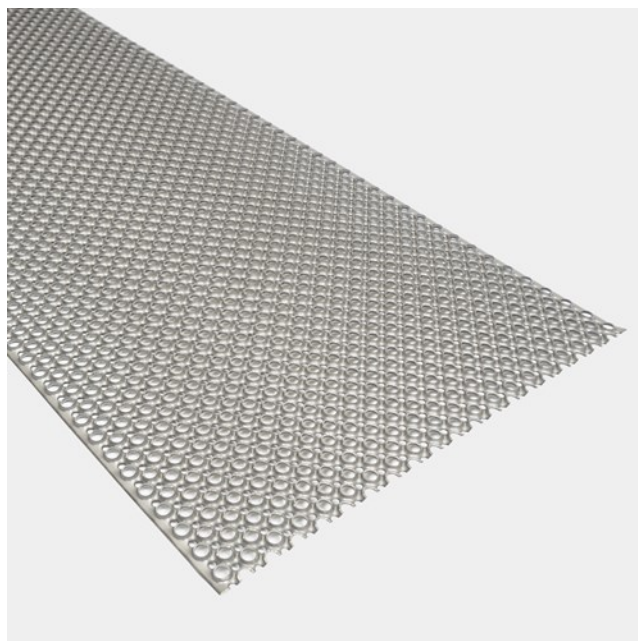

Specificaties

Antislip	R13 = Hellingshoek >35° volgens DIN 51130
Luchtstroom	20-25 %
Geponste gaten	9 mm
Afvoergaten	5 mm
Matrix antislipgaten	25 x 25 mm
Fire resistance Critical temperature	550 °C

Standaard afmetingen

Lengte (mm)	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Dikte (mm)	Oppervlakte behandeling		Item nummer
2000	500	3	2	Onbehandeld	Voorraadartikel	F010000100
2000	500	3	2	Thermisch verzinkt	Op aanvraag	F010000101
6000	500	3	2	Onbehandeld	Voorraadartikel	F010010100
6000	500	3	2	Thermisch verzinkt		F010010101