


Optræksplade 02

Stål 240 YP

Optimér skridsikkerheden på gulve ved fx arbejdsstationer i industrien. Optræksplader i stål kan monteres på eksisterende gulve, og den perforerede overflade med optrækshuller og drænhuller danner en skridsikker overflade klassificeret i højeste skridsikkerhedsklasse R13 iht DIN51130. Vi lagerfører standarddimensioner for hurtig levering, men producerer også optræksplader i stål efter forespørgsel.

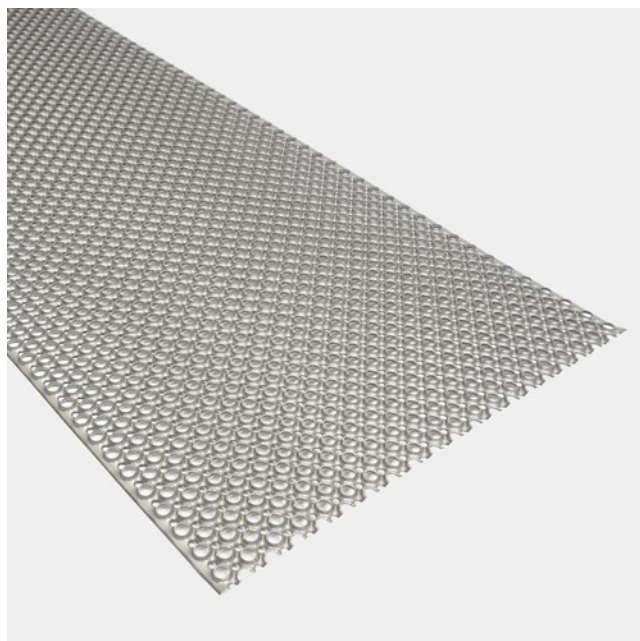

Specifikationer

Skridsikkerhed	R13 = hældning >35° iht. DIN 51130
Friareal	20-25 %
Optrækshuller	ø9 mm
Drænhuller	ø5 mm
C-C grid	25 x 25 mm
Brand Kritisk temperatur	550 °C

Standard dimensioner

L (mm)	B (mm)	H (mm)	T (mm)	Overfladebehandling	Lagerstatus	Varenr.
2000	500	3	2	Varmgalvaniseret	Lagervare	F010000101
6000	500	3	2	Ubehandlet	Lagervare	F010010100