


# Lamina O3

## Aluminio 3005-16 H66

Láminas de aluminio de bajo peso con alta capacidad antideslizante. Se utilizan para dotar de mayor seguridad a superficies lisas de forma fácil y rápida. El alto número de agujeros abocardados, su disposición y de los de drenaje forman el dibujo de la perforación O3, clasificada en la clase antideslizante más alta según DIN 51130. Suministramos láminas de aluminio en tamaños estándar, pero también podemos dimensionarlas según sea necesario.

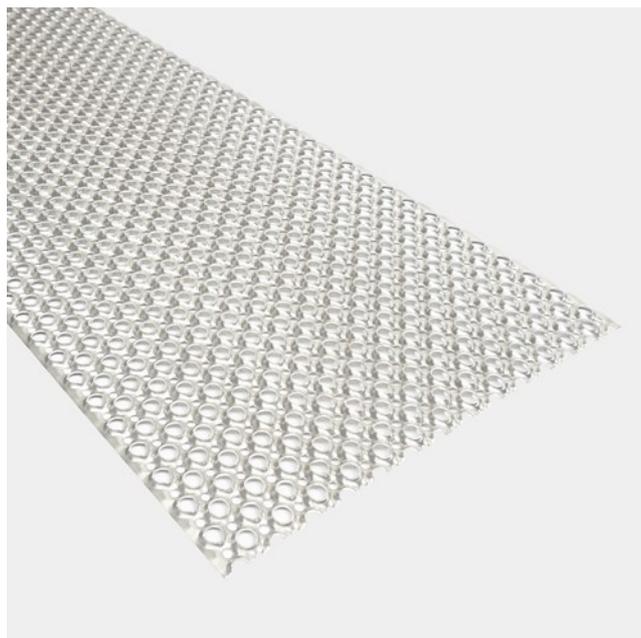

### Especificaciones

Directrices PTV	36+ Low Slip Potential
PTV Seco promedio	73
PTV Mojado promedio	51
Capacidad antideslizante	R13 = slope >35° según DIN 51130
Espaciado	V10 según DIN 51130
Área libre	28-32 %
Agujeros abocardados	14 mm
Agujeros de drenaje	8,5 mm
Distancia entre centros	36 x 36 mm

## Productos estandar

Largo (mm)	Ancho (mm)	Altura (mm)	Espesor del material (mm)	Tratamiento	En almacen / En stock	Número de artículo
2000	500	3	2	Sin tratamiento	Según pedido	F011006100