




Plåt O3

Aluminium 3005-16 H66

O3-plåt i saltvattenbeständig aluminium kan monteras på existerande golv och är ett enkelt sätt att öka halksäkerheten. Den perforerade ytan har god dränering och riktigt bra halkskydd (R13 enligt DIN 51130). Vi lagerför standarddimensioner för snabb leverans, men anpassar också efter önskemål.

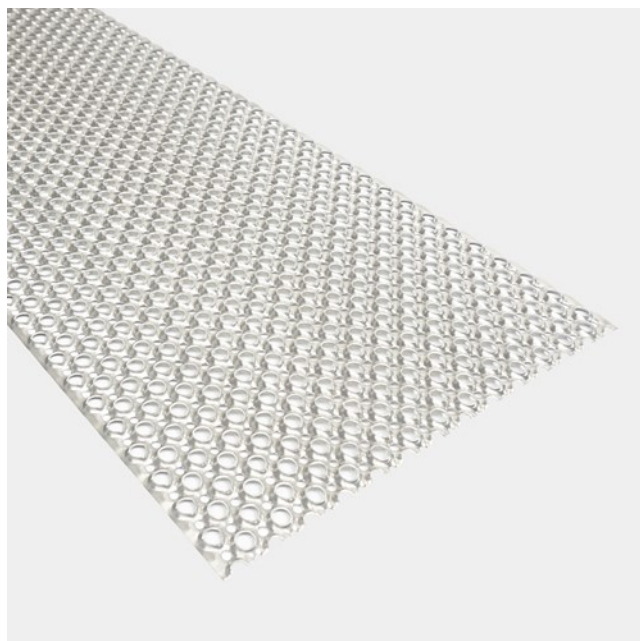

Specifikationer

Halksäkerhet	R13 = lutning >35° enligt DIN 51130
Luftgenomsläpp	28-32 %
Uppressade hål	14 mm
Dräneringshål	8,5 mm
C-C avstånd	36 x 36 mm

Standardmått

Längd (mm)	Bredd (mm)	Höjd (mm)	Tjocklek (mm)	Ytbehandling	Artikelnr.
2000	500	3	2	Obehandlad	F011006100