


Optræksplade O3

Aluminium 3005-16 H66

Aluminiumsplader med lav vægt og høj skridsikkerhed. Anvendes som en nem og sikker måde at optimere glatte gangareal til områder med højere skridsikkerhed, fx ved arbejdsstationer i industrien. De tætliggende optrækshuller og drænhuller danner det kvadratiske optræksmønster O3, klassificeret i højeste klasse for skridsikkerhed iht. DIN 51130. Vi leverer optræksplader i aluminium i standardstørrelser, men kan også dimensionere efter forespørgsel.

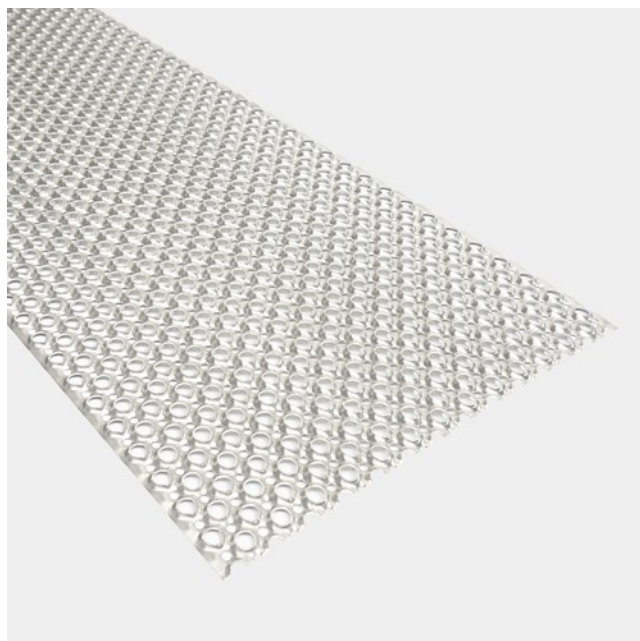

Specifikationer

Skridsikkerhed	R13 = hældning >35° iht. DIN 51130
Friareal	28-32 %
Optrækshuller	ø14 mm
Drænhuller	ø8,5 mm
C-C grid	36 x 36 mm

Standard dimensioner

L (mm)	B (mm)	H (mm)	T (mm)	Overfladebehandling	Lagerstatus	Varenr.
2000	500	3	2	Ubehandlet	På forespørgsel	F011006100