




Lamina O3

Aisi 316

Una forma fácil y segura para implantar una superficie antideslizante en suelos ya existentes, por ejemplo, en puestos de trabajo o en pasillos lisos. Las láminas O3 son fáciles de montar y tienen una óptima capacidad antideslizante gracias a un alto número de agujeros abocardados, su disposición y agujeros de drenaje. Las láminas están disponibles en tamaños estándar, fabricados en material AISI 316 de acero inoxidable resistente a los ácidos. También se puede fabricar en otros materiales y dimensionar según sea necesario.

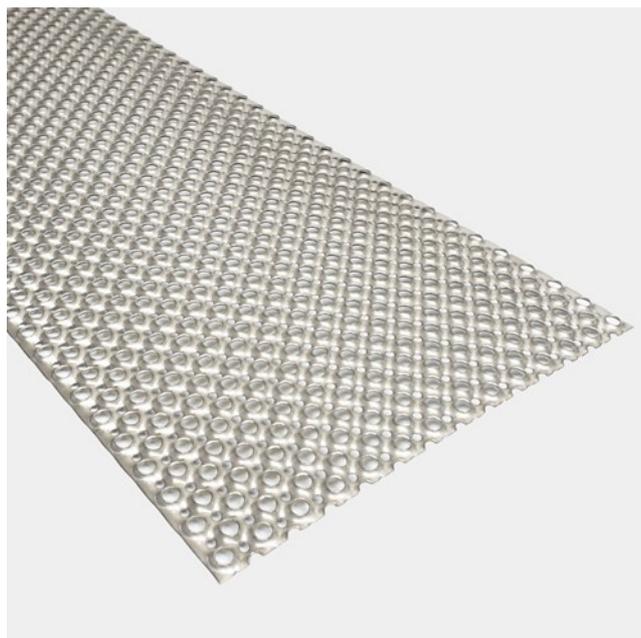

Especificaciones

Directrices PTV	36+ Low Slip Potential
PTV Seco promedio	73
PTV Mojado promedio	51
Capacidad antideslizante	R13 = slope >35° según DIN 51130
Espaciado	V10 según DIN 51130
Área libre	28-32 %
Agujeros abocardados	14 mm
Agujeros de drenaje	8,5 mm
Distancia entre centros	36 x 36 mm

Productos estandar

Largo (mm)	Ancho (mm)	Altura (mm)	Espesor del material (mm)	Tratamiento	En almacen / En stock	Número de artículo
2000	500	3	2	Sin tratamiento	Artículo de stock	F011004200