


Vloerplaat 03

Roestvaststaal AISI 316

Geperforeerde antislip vloerplaat met $\varnothing 14$ mm omhoog geponste- $\varnothing 8,5$ mm afwateringsgaten in 2mm dik materiaal. De platen van type 03 zijn antislip in alle richtingen en altijd droog door de goede afvoercapaciteit. Ook onder dit profiel kan veilig gewerkt worden, omdat voorwerpen groter dan 14 mm er niet doorheen kunnen vallen.

Vloerplaten type 03 worden toegepast waar hoge eisen worden gesteld aan de antislipwaarde, het gewicht en de afvoercapaciteit. De dicht bij elkaar geplaatste gaten vormen een gelijkmatig en transparant oppervlak.

De vloerplaten zijn leverbaar in RVS 304 en RVS 316 met een standaard afmetingen van 500x2000 mm.

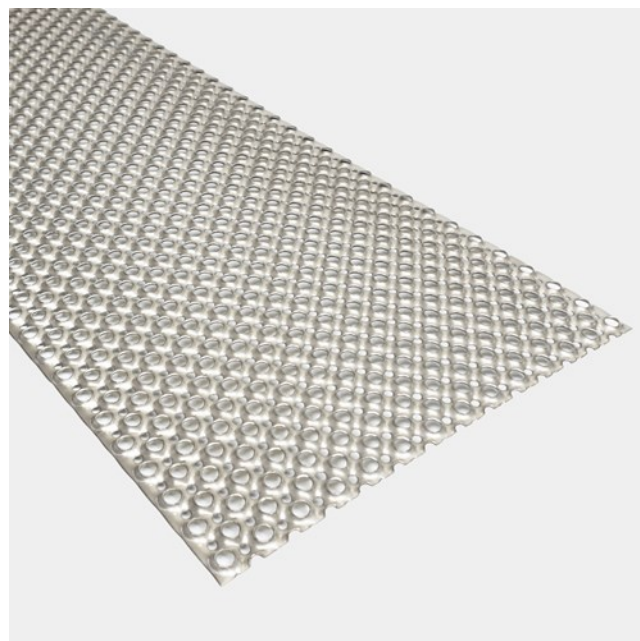

Specificaties

Antislip perforatie	R13 = Hellingshoek $>35^\circ$ volgens DIN 51130
Luchtstroom	28-32 %
Geponste gaten	14 mm
Afvoergaten	8,5 mm
Matrix antislipgaten	36 x 36 mm

Standaard afmetingen

Lengte (mm)	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Dikte (mm)	Oppervlakte behandeling		Item nummer
2000	500	3	2	Onbehandeld	Voorraadartikel	F011004200