



Antislip Traptreden 02

Roestvaststaal AISI 316



Specificaties






Antislip perforatie	R13 = Hellingshoek >35° volgens DIN 51130
Luchtstroom	20-25 %
Geponste gaten	9 mm
Afvoergaten	5 mm
Matrix antislipgaten	25 x 25 mm

Geschikte toepassingsgebieden

Trappen

Standaard afmetingen

Lengte (mm)	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Dikte (mm)	Oppervlakte behandeling		Item nummer
500	150	33	2	Onbehandeld	Op aanvraag	F120014200
500	150	33	2	Gebeitst	Op aanvraag	F120014240
500	150	33	2	electro gepolijst	Op aanvraag	F120014242
600	200	45	2	Onbehandeld	Op aanvraag	F120094200
600	200	45	2	Gebeitst	Op aanvraag	F120094240
600	200	45	2	electro gepolijst	Op aanvraag	F120094242
800	200	45	2	Gebeitst	Op aanvraag	F120114240

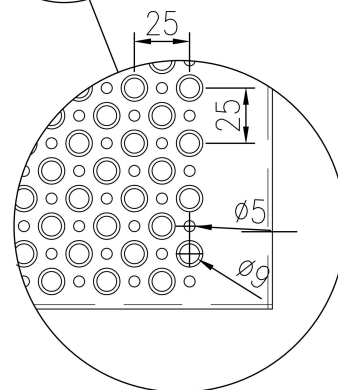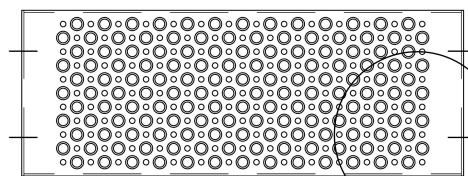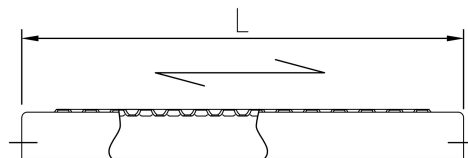

Product name
OPTIMO Tread O2