



Peldaño 02

Hierro 240 YP



Especificaciones

Directrices PTV	36+ Low Slip Potential
PTV Seco promedio	66
PTV Mojado promedio	50
Capacidad antideslizante	R13 = slope >35° según DIN 51130
Espaciado	V10 según DIN 51130
Área libre	20-25 %
Agujeros abocardados	9 mm
Agujeros de drenaje	5 mm
Distancia entre centros	25 x 25 mm
Fire resistance Critical temperature	550 °C

Aplicaciones



Related products






Panel ACHIL O2
Rejilla O2
Peldaño ACHIL O2
Peldaño ACHIL VISUAL O2
Peldaño Build VISUAL O2

Productos estandard

Largo (mm)	Ancho (mm)	Altura (mm)	Espesor del material (mm)	Tratamiento	En almacen / En stock	Número de artículo
500	150	33	2	Sin tratamiento	Artículo de stock	F120010100

Otros materiales disponibles

AISI 304
AISI 316

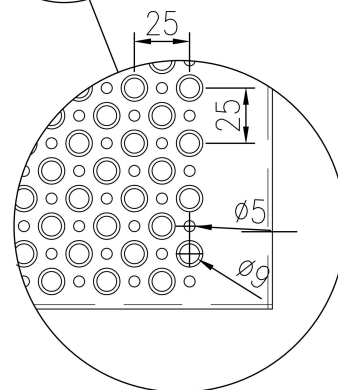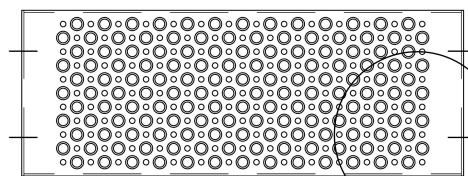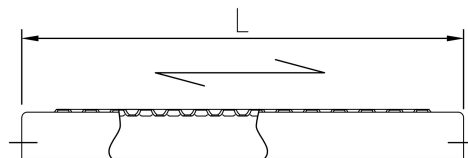

Product name
OPTIMO Tread O2