




Leitersprosse 02

Aluminium 3005-16 H66

Unserer Leitersprossen mit der patentierten Typ 02 Oberfläche aus Aluminium sind rutschhemmend und wasserdurchlässig. Wir bieten diese in drei verschiedenen großen Abmessungen an, so können Sie diese auf Ihr Wunschmaß schneiden und weiterverarbeiten. Die Sprossen werden roh-unbehandelt geliefert.

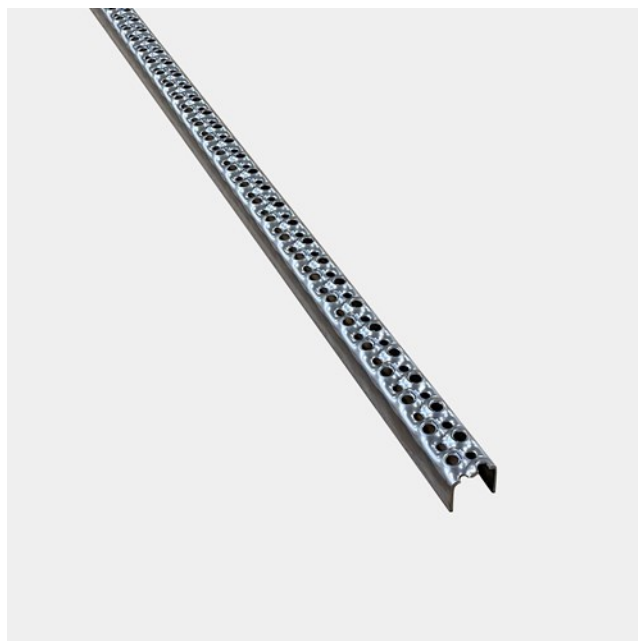

Technische Daten

| | |
|------------------------|-----------------------------------|
| Rutschemmung | R13 = Neigung >35° nach DIN 51130 |
| Verdrängungsraum | V10 nach DIN 51130 |
| Luftstrom | 20-25 % |
| Lochungen | 9 mm |
| Entwässerungslochungen | 5 mm |
| C-C Teilung | 25 x 25 mm |

Geeignete Anwendungsbereiche

Gerade Treppen

Standardabmessungen

| Länge (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) | Materialstärke (mm) | Oberflächenbehandlung | Artikelnr. |
|---------------|----------------|--------------|------------------------|-----------------------|------------|
| 400 | 30 | 30 | 2 | roh-unbehandelt | F140006100 |
| 500 | 30 | 30 | 2 | roh-unbehandelt | F140016100 |
| 300 | 30 | 30 | 2 | roh-unbehandelt | F140136100 |

Andere verfügbare Materialien

Stahl 240 YP

Aluminium 3005-16 H66