


Spiltrap Trede G

Staal 240 YP

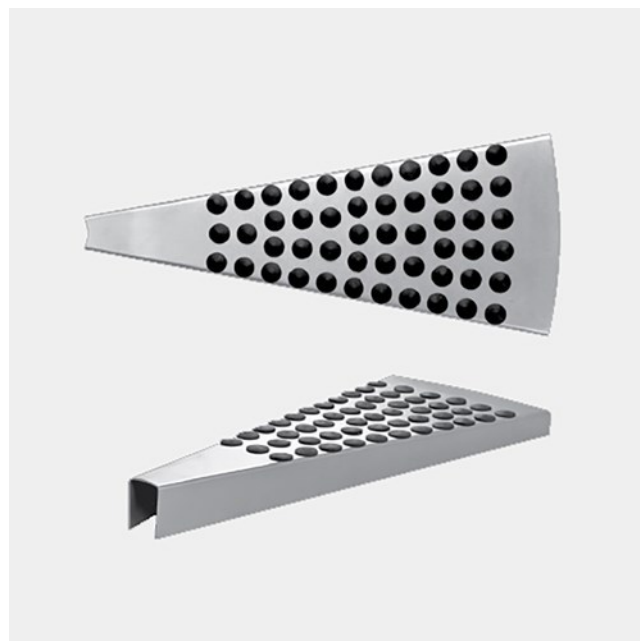

Specificaties

Publieks vriendelijk	
Gesloten oppervlak	
Luchtstroom	~0 %
Matrix antislipgaten	50 x 50 mm
Fire resistance Critical temperature	550 °C

Geschikte toepassingsgebieden

Wenteltrap

Gerelateerde producten

Antislip Profielen G
Rubber Doppen Zwart
Spiltrap Trede K
Veiligheidsrooster type G
Antislip Traptreden G

Standaard afmetingen

Radius (mm)	Hoek (°)	Dikte (mm)	Oppervlakte behandeling		Item nummer
800	20	3	Onbehandeld	Voorraadartikel	F170200100
900	20	3	Onbehandeld	Voorraadartikel	F170210100
1000	20	3	Onbehandeld	Voorraadartikel	F170220100