


Antislip Profielen US

Staal

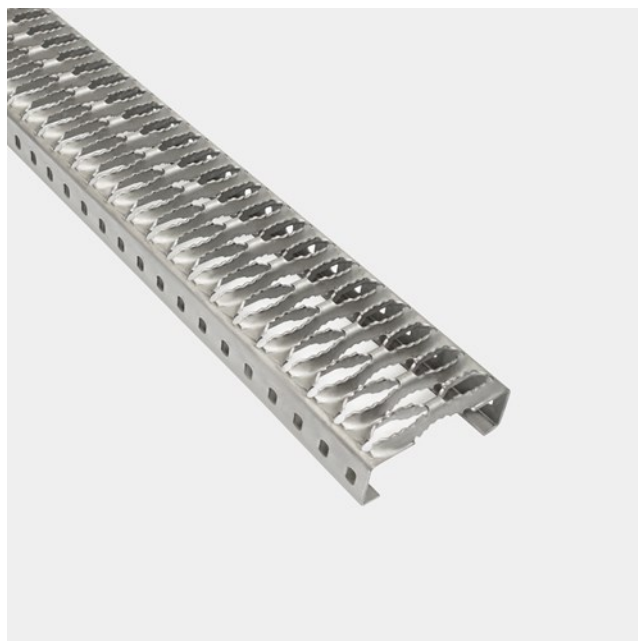

Specificaties

Antislip perforatie	R12 = 27-35° hellingshoek volgens DIN 51130
Luchtstroom	42 - 55 %
Geponste gaten	48 x 14 mm
Afvoergaten	ellipse 48 x 14 mm
Matrix antislipgaten	60 x 26 mm
Ballproof	15 mm volgens NEN-EN 14122-2 20 mm volgens NEN-EN 14122-2 35 mm volgens NEN-EN 14122-2
Fire resistance Critical temperature	550 °C

Geschikte toepassingsgebieden

Standaard afmetingen

Lengte (mm)	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Dikte (mm)	Oppervlakte behandeling		Item nummer
3048	120	48	2	Onbehandeld	Voorraadartikel	C030000100p
3048	180	48	2	Onbehandeld	Voorraadartikel	C030010100p
3048	240	48	2	Onbehandeld	Voorraadartikel	C030020100p
3048	300	48	2	Onbehandeld	Voorraadartikel	C030030100p
3048	360	48	2	Onbehandeld	Voorraadartikel	C030040100p
3048	420	48	2	Onbehandeld	Voorraadartikel	C030050100p

Andere beschikbare materialen

Aluminium 3005-16 H66