


Rist 03

Stål

Uovertruffet højt styrke/vægt forhold. Kendetegnes ved $\varnothing 14$ mm oppressede og $\varnothing 8,5$ mm nedpressede huller lagt i et kvadratisk mønster i 3 mm materiale. OPTIMO™ riste 03™ anvendes indenfor alle grene af industrien, hvor der stilles krav til skridsikkerhed og styrke. Vi projekterer ristedæk og andre løsninger i stål der tilpasses opgaven og dine behov. 03™-riste kan udføres i et utal af kombinationsmuligheder mht. bredde, højde, længde og profiludformning, samt eventuelle udskæringer for fx rørgennemføringer m.m.

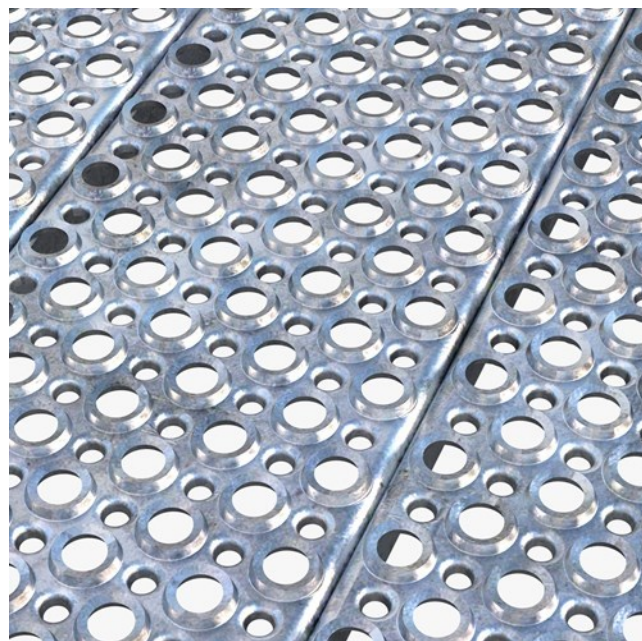

Specifikationer

Skridsikkerhed	R13 = hældning $>35^\circ$ iht. DIN 51130
Friareal	28-32 %
Optrækshuller	$\varnothing 14$ mm
Drænhuller	$\varnothing 8,5$ mm
C-C grid	36 x 36 mm
Kuglekrav	15 mm iht. EN ISO 14122-2 20 mm iht. EN ISO 14122-2 35 mm iht. EN ISO 14122-2
Brand Kritisk temperatur	550 °C

Egnede anvendelsesområder

Adgangsveje og vedligeholdelsesplatforme
Kørestærke riste
Industri - Maskinfabriker, fødevarerindustri, kemisk industri og rensningsanlæg
Byggeri - Bolig, kontor og byggepladser
Offshore - Boreplatforme
Energi - Kraftvarmeværker, Vindmøller
Transport - Togstationer, sporovergange, jernbaneanlæg, cykel- og gangbroer

Relaterede produkter


Panel 03

Trin 03

Andre tilgængelige materialer

Rustfrit stål

Aluminium 3005-16 H66

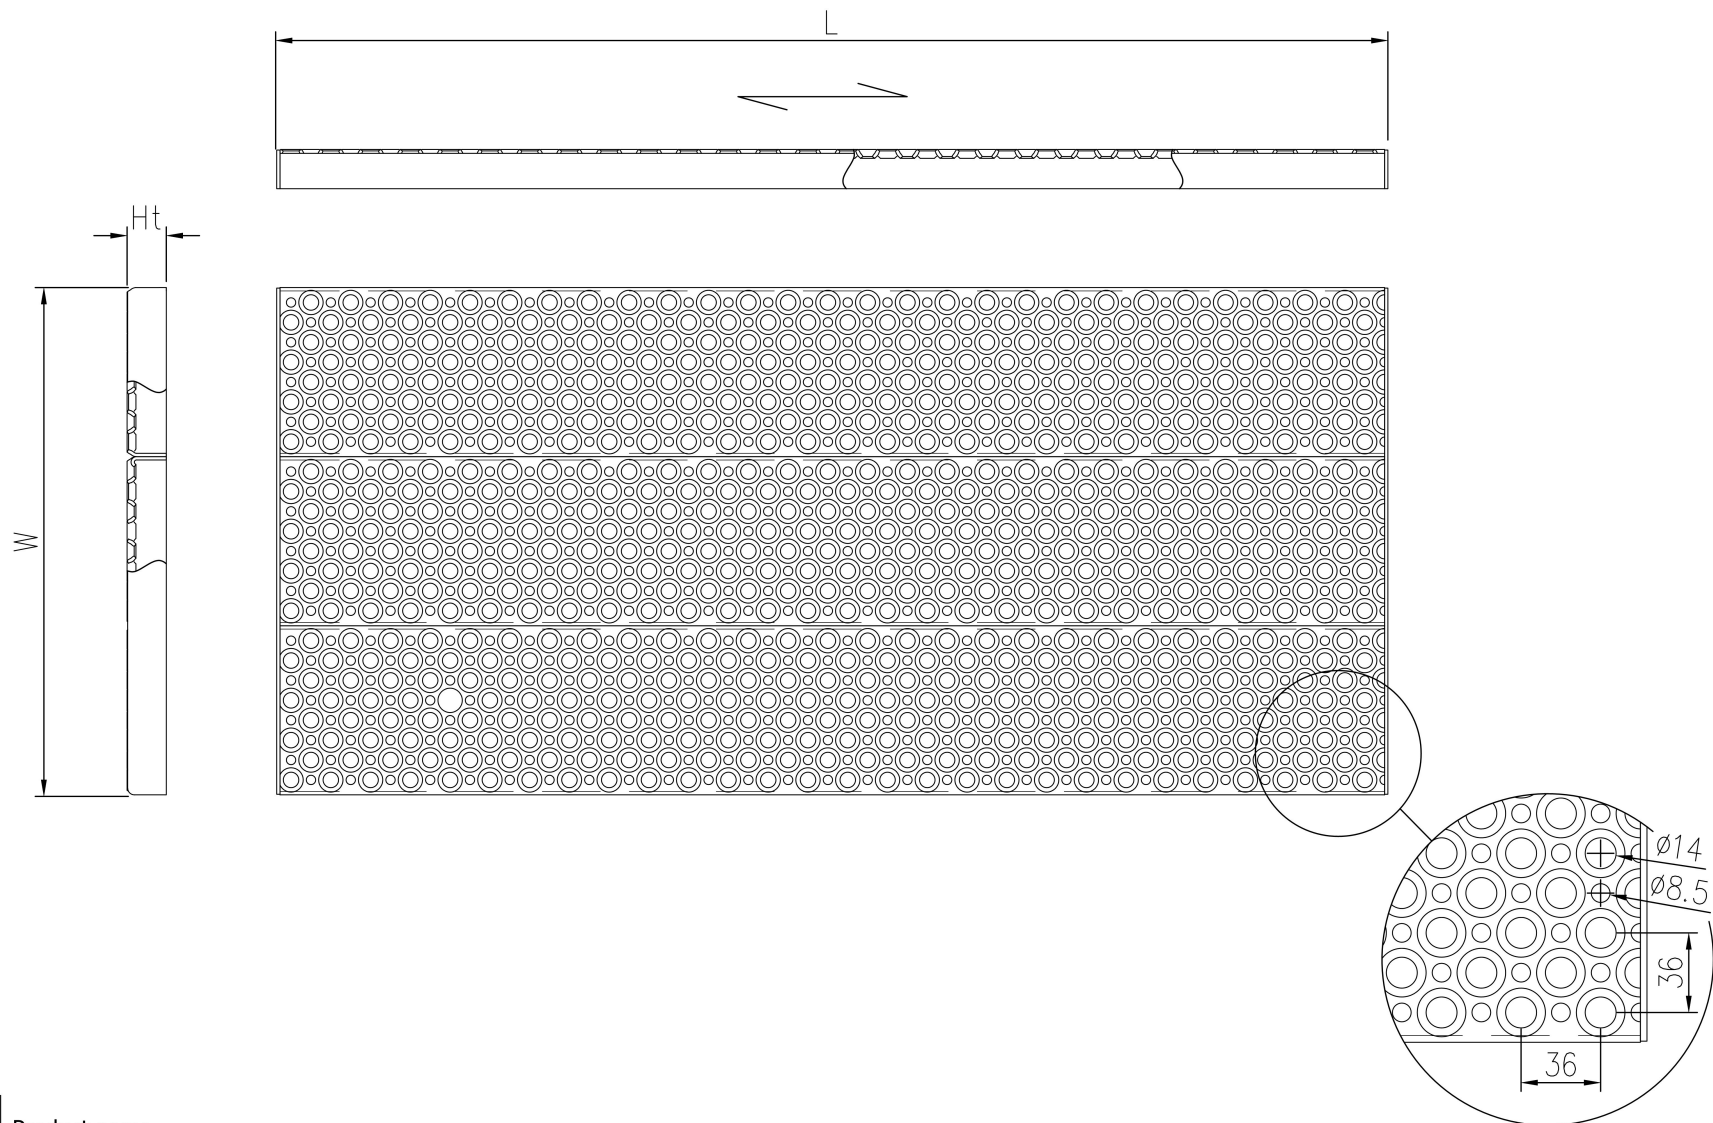

PcP

Product name
OPTIMO Plank grating O3