

# Trin O3

## Stål

Anvendes hvor der stilles krav til skridsikkerhed og styrke. De op- og nedpressede huller giver profilet et optimalt styrke/vægt forhold. OPTIMO Trin O3 kan udføres i et utal af kombinationsmuligheder, mht. bredde, højde, længde.



### Specifikationer

|                          |                                    |
|--------------------------|------------------------------------|
| Skridsikkerhed           | R13 = hældning >35° iht. DIN 51130 |
| Friareal                 | 28-32 %                            |
| Optrækshuller            | ø14 mm                             |
| Drænhuller               | ø8,5 mm                            |
| C-C grid                 | 36 x 36 mm                         |
| Brand Kritisk temperatur | 550 °C                             |






### Egnede anvendelsesområder

|                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| Ligeløbstrapper                                                                 |
| Industri - Maskinfabriker, fødevarerindustri, kemisk industri og rensningsanlæg |
| Byggeri - Bolig, kontor og byggepladser                                         |
| Offshore - Boreplatforme                                                        |
| Energi - Kraftvarmeværker, Vindmøller                                           |
| Transport - Togstationer, sporovergange, jernbaneanlæg, cykel- og gangbroer     |

**Relaterede produkter**

Panel 03

Rist 03

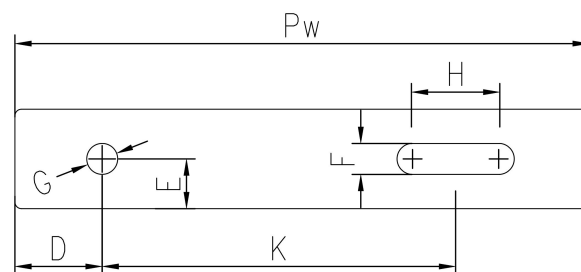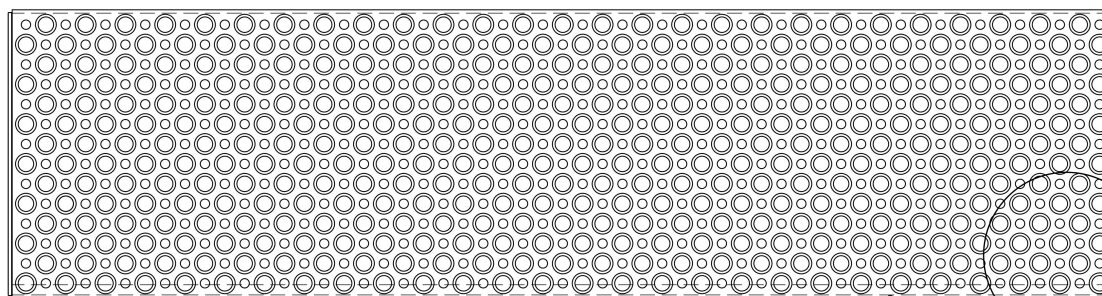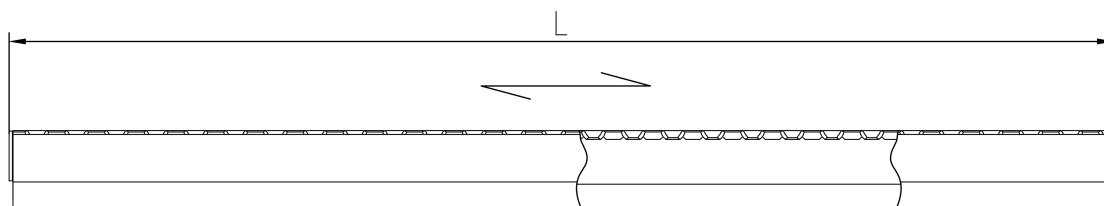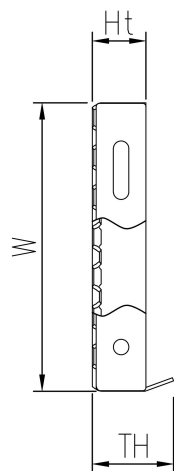

Product name  
OPTIMO Tread O3