


Lamina O3

Hierro 240 YP

Transforme suelos lisos en espacios antideslizantes con las láminas de acero. Los orificios abocardados y de drenaje forman una superficie segura, certificada según la clase más alta en resistencia al deslizamiento R13 según DIN 51130. Las láminas O3 en acero se entregan en tamaños estándar directamente desde el almacén, pero también podemos fabricarlas a medida en función de la cantidad. < p="">

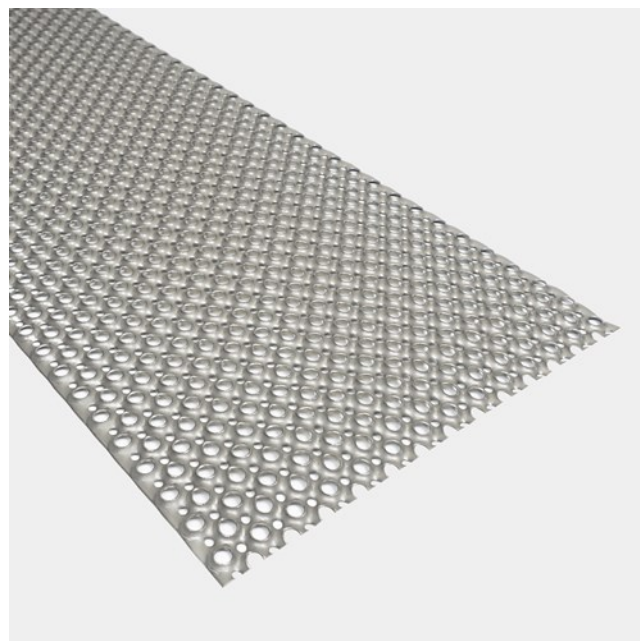

Especificaciones

Directrices PTV	36+ Low Slip Potential
PTV Seco promedio	73
PTV Mojado promedio	51
Capacidad antideslizante	R13 = slope >35° según DIN 51130
Espaciado	V10 según DIN 51130
Área libre	28-32 %
Agujeros abocardados	14 mm
Agujeros de drenaje	8,5 mm
Distancia entre centros	36 x 36 mm
Fire resistance Critical temperature	550 °C

Productos estandard

Largo (mm)	Ancho (mm)	Altura (mm)	Espesor del material (mm)	Tratamiento	En almacen / En stock	Número de artículo
2000	500	3	2	Sin tratamiento	Artículo de stock	F011000100
2000	500	3	2	Galv	Artículo de stock	F011000101
3000	500	3	2	Sin tratamiento	Artículo de stock	F011010100
6000	500	3	2	Sin tratamiento	Artículo de stock	F011020100