


Optræksplade O3

Stål 240 YP

Omdan glatte gulve foran fx arbejdsstationer til skridsikre gangarealer med optræksplader i stål. De tætliggende optrækshuller og drænhuller danner en overflade, testet til højeste klasse indenfor skridsikkerhed R13 iht DIN 51130. Optræksplader O3 i stål leveres i standardstørrelser direkte fra lager, men vi kan også dimensionere pladerne efter forespørgsel.

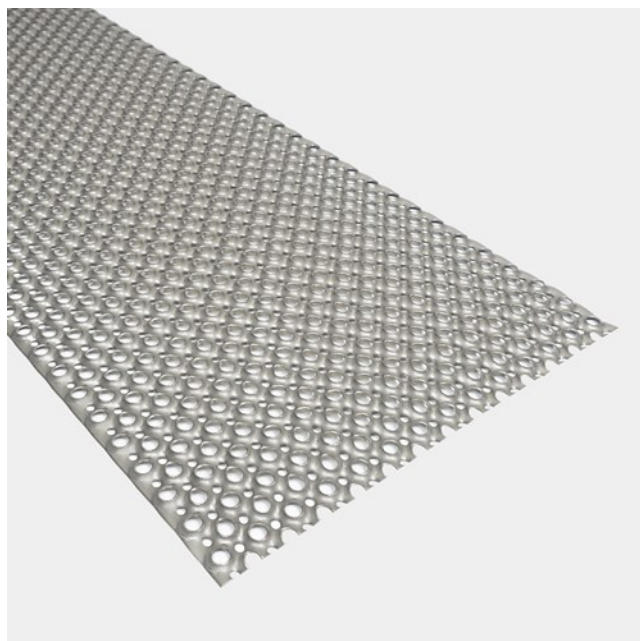

Specifikationer

Skridsikkerhed	R13 = hældning >35° iht. DIN 51130
Friareal	28-32 %
Optrækshuller	ø14 mm
Drænhuller	ø8,5 mm
C-C grid	36 x 36 mm
Brand Kritisk temperatur	550 °C

Standard dimensioner

L (mm)	B (mm)	H (mm)	T (mm)	Overfladebehandling	Lagerstatus	Varenr.
2000	500	3	2	Ubehandlet	Lagervare	F011000100
2000	500	3	2	Varmgalvaniseret	Lagervare	F011000101
3000	500	3	2	Ubehandlet	Lagervare	F011010100
6000	500	3	2	Ubehandlet	Lagervare	F011020100