

Schwimmbadstufe SBS

Edelstahl AISI 304 (V2a-1.4301)

Speziell entwickelt für den Barfußbereich in Schwimmbädern. Durch die rutschmindernd profilierte Düsenlochung (Ø 5 mm) ist ein sicherer Zutritt / Ausstieg aus Schwimmbecken, Bewegungsbädern, Naturteichen und auch zu Sprungtürmen gesichert. Die Klassifizierung der Rutschhemmung nach DIN EN 16165, Anhang A.



Technische Daten

Rutschemmung - natur (roh-unbehandelt)	32° - Bewertungsgruppe C nach DIN EN 16165
Rutschemmung - elektrolytisch poliert	13° - Bewertungsgruppe A nach DIN EN 16165
Rutschemmung - gebeizt	32° - Bewertungsgruppe C nach DIN EN 16165
Rutschemmung - glasperlengestrahlt	13° - Bewertungsgruppe A nach DIN EN 16165
Profil-Design	Tropfenform [d]
Luftstrom	9 %
Lochungen	5 mm
C-C Teilung	15 x 15 mm

Geeignete Anwendungsbereiche

Schwimmbecken
Gerade Treppen

Verwandte Produkte


Schwimmbadspresse SBS

Standardabmessungen

Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Materialstärke (mm)	Oberflächenbehandlung	Bewertungsgr. (DIN EN 16165)	Artikelnr.
600	250	42	2	roh-unbehandelt	C	F131204100
800	250	42	2	roh-unbehandelt	C	F131214100
1000	250	42	2	roh-unbehandelt	C	F131224100
600	250	42	2	Elektropoliert	A	F131204142
800	250	42	2	Elektropoliert	A	F131214142
1000	250	42	2	Elektropoliert	A	F131224142

Andere verfügbare Materialien

Edelstahl AISI 316L (V4a-1.4404)

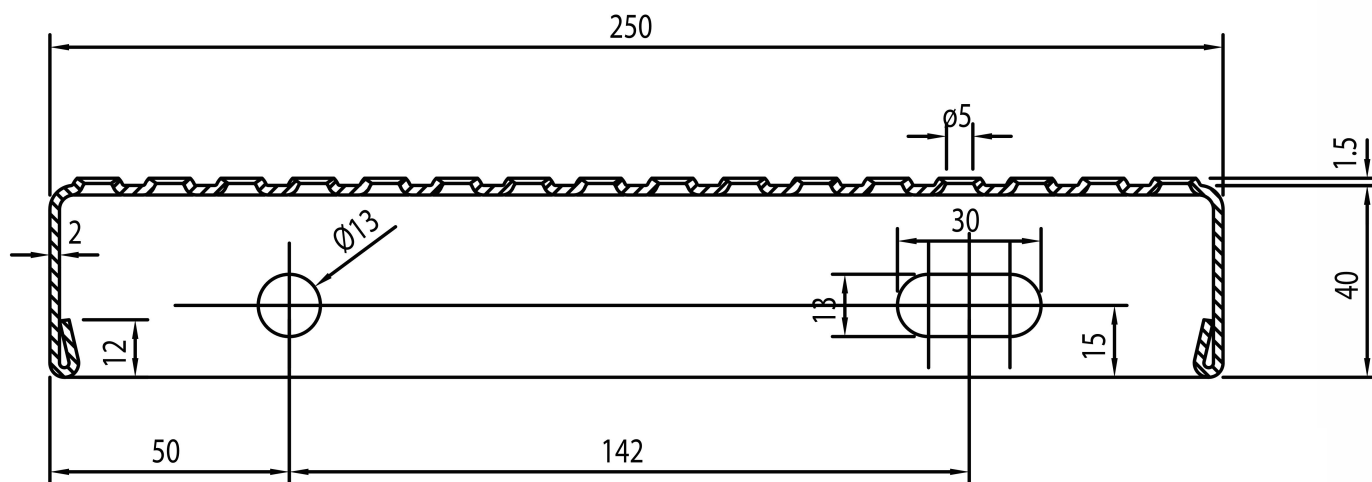

Product name
OPTIMO Tread SPS