

Schwimmbadsprosse SBS

Edelstahl AISI 304 (V2a-1.4301)

Speziell entwickelt für den Barfußbereich in Schwimmbädern. Durch die rutschmindernd profilierte Düsenlochung (Ø 5 mm) ist ein sicherer Zutritt / Ausstieg aus Schwimmbecken, Bewegungsbädern, Naturteichen und auch zu Sprungtürmen gesichert. Die Klassifizierung der Rutschhemmung nach DIN EN 16165, Anhang A.



Technische Daten

Rutschemmung - natur (roh-unbehandelt)	32° - Bewertungsgruppe C nach DIN EN 16165
Rutschemmung - elektrolytisch poliert	13° - Bewertungsgruppe A nach DIN EN 16165
Rutschemmung - gebeizt	32° - Bewertungsgruppe C nach DIN EN 16165
Rutschemmung - glasperlengestrahlt	33° - Bewertungsgruppe C nach DIN EN 16165
Profil-Design	Tropfenform [d]
Luftstrom	9 %
Lochungen	5 mm
C-C Teilung	15 x 15 mm

Geeignete Anwendungsbereiche

Schwimmbecken
Gerade Treppen

Verwandte Produkte


Schwimmbadsprosse SBS
Schwimmbadstufe SBS

Standardabmessungen


Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Materialstärke (mm)	Oberflächenbehandlung	für Rohr	Bewertungsgr. (DIN EN 16165)	Artikelnr.
530	70	28	1,5	roh-unbehandelt	ø40 mm - 90°	C	F131004100
530	70	28	1,5	Elektropoliert	ø40 mm - 90°	A	F131004142
530	70	28	1,5	roh-unbehandelt	ø40 mm - 15°	C	F131014100
530	70	28	1,5	Elektropoliert	ø40 mm - 15°	A	F131014142

Andere verfügbare Materialien

Edelstahl AISI 316L (V4a-1.4404)

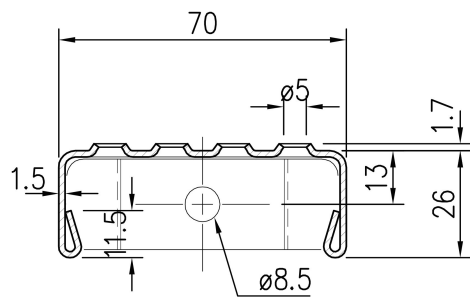

SCHNITT A-A

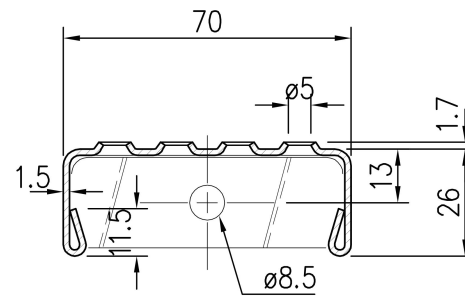

SCHNITT A-A

