


Rejilla 03

Aluminio

Alta capacidad antideslizante y bajo peso. Los agujeros forman una superficie homogénea, que proporciona a las rejillas de aluminio una relación óptima resistencia/peso. Las rejillas de seguridad OPTIMO 03™ están hechas de material resistente al agua de mar y se utilizan para fines dentro de la industria offshore, así como en otros sectores. Podemos dimensionar rejillas de aluminio de innumerables maneras, con cortes a medida que se adaptan a su proyecto y sus necesidades.

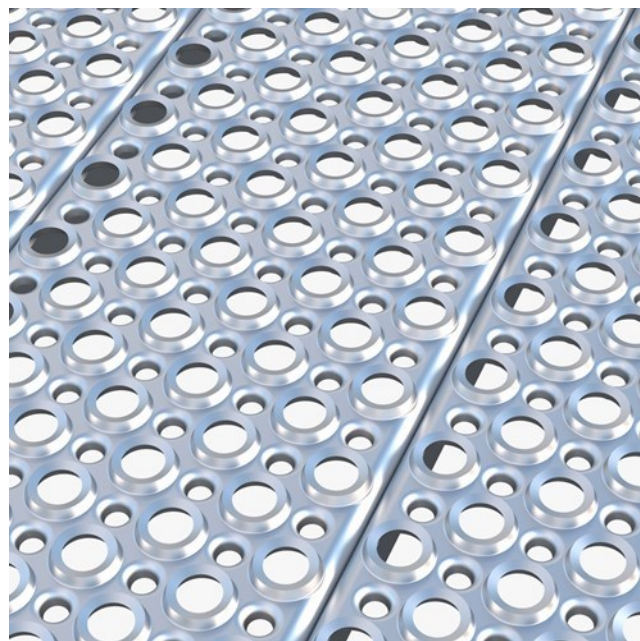

Especificaciones

Espaciado	V10 según DIN 51130
Directrices PTV	36+ Low Slip Potential
PTV Seco promedio	73
PTV Mojado promedio	51
Capacidad antideslizante	R13 = slope >35° según DIN 51130
Área libre	28-32 %
Agujeros abocardados	14 mm
Agujeros de drenaje	8,5 mm
Distancia entre centros	36 x 36 mm
Requisitos de la esfera	15 mm según EN ISO 14122-2 20 mm según EN ISO 14122-2 35 mm según EN ISO 14122-2

Aplicaciones

Accesos peatonales & Plataformas de mantenimiento

Balconadas

Related products


Panel Extr. 03

Panel 03

Otros materiales disponibles

Hierro

Acero inoxidable

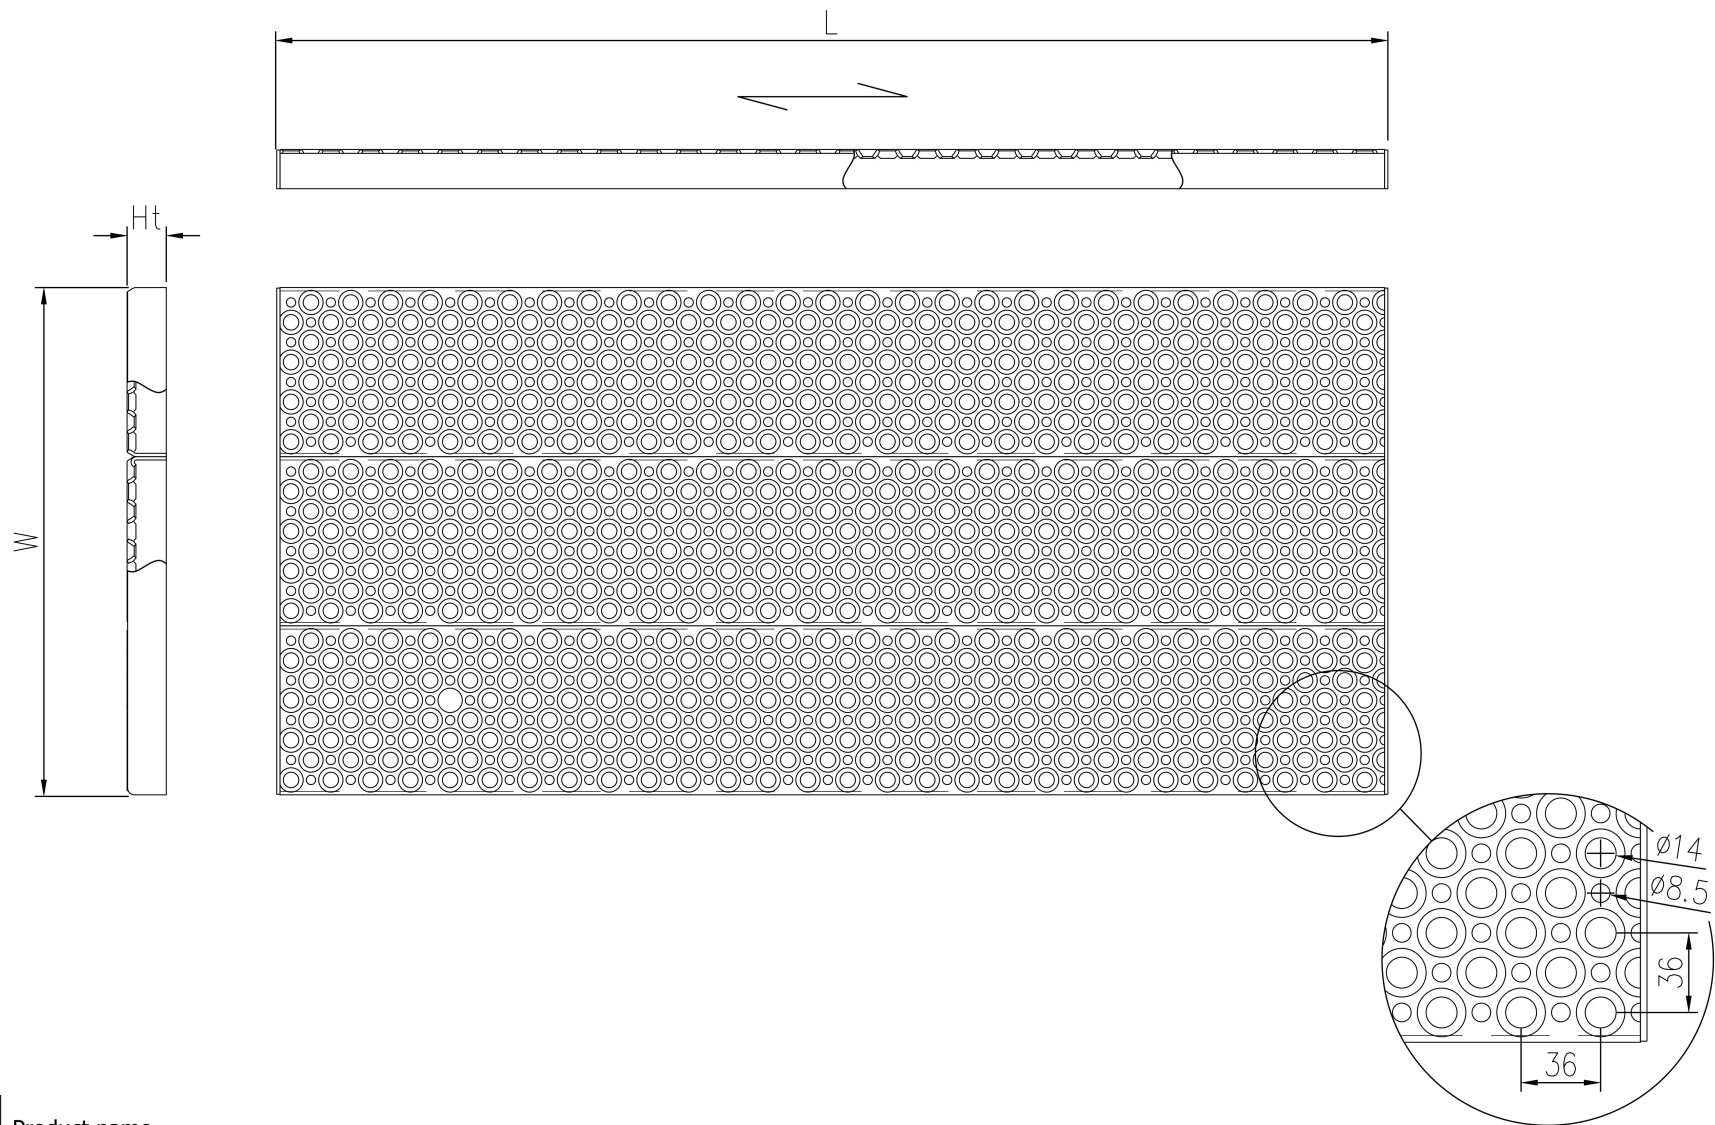

PCP

Product name
OPTIMO Plank grating O3