


Caillebotis 03

Aluminium

Les caillebotis PcP de type 03™ se caractérisent par les trous de $\varnothing 14$ mm tournés vers le haut et les trous de $\varnothing 8,5$ mm tournés vers le bas dans un motif carré embouti dans un matériau de 3 mm. Le type 03™ est utilisé dans tous les secteurs industriels où les qualités antidérapantes et la résistance sont des impératifs. La structure des trous tournés vers le haut et vers le bas donne à l'ensemble une résistance exceptionnelle par rapport au poids. Peuvent être produits sur mesure.

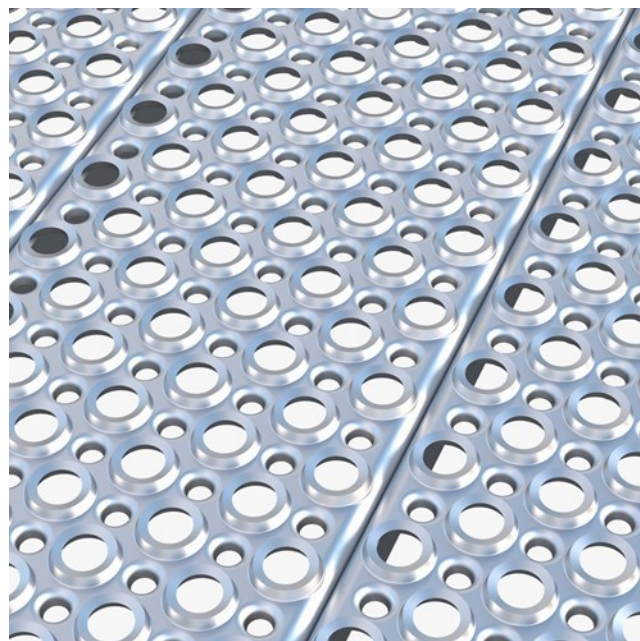

Spécifications

Propriété antidérapante	R13 = slope >35° conformément à DIN 51130
Passage d'air	28-32 %
Trous emboutis	14 mm
Trous de drainage	8,5 mm
Entraxe des perforations	36 x 36 mm
Exigences technique passage de la bille de	15 mm conformément à EN ISO 14122-2 20 mm conformément à EN ISO 14122-2 35 mm conformément à EN ISO 14122-2

Domaines d'application appropriés

Passerelles d'accès et plateformes de maintenance
Balcons


Produits connexes

Profils Extr. 03

Profils 03

Autres matériaux disponibles

Acier

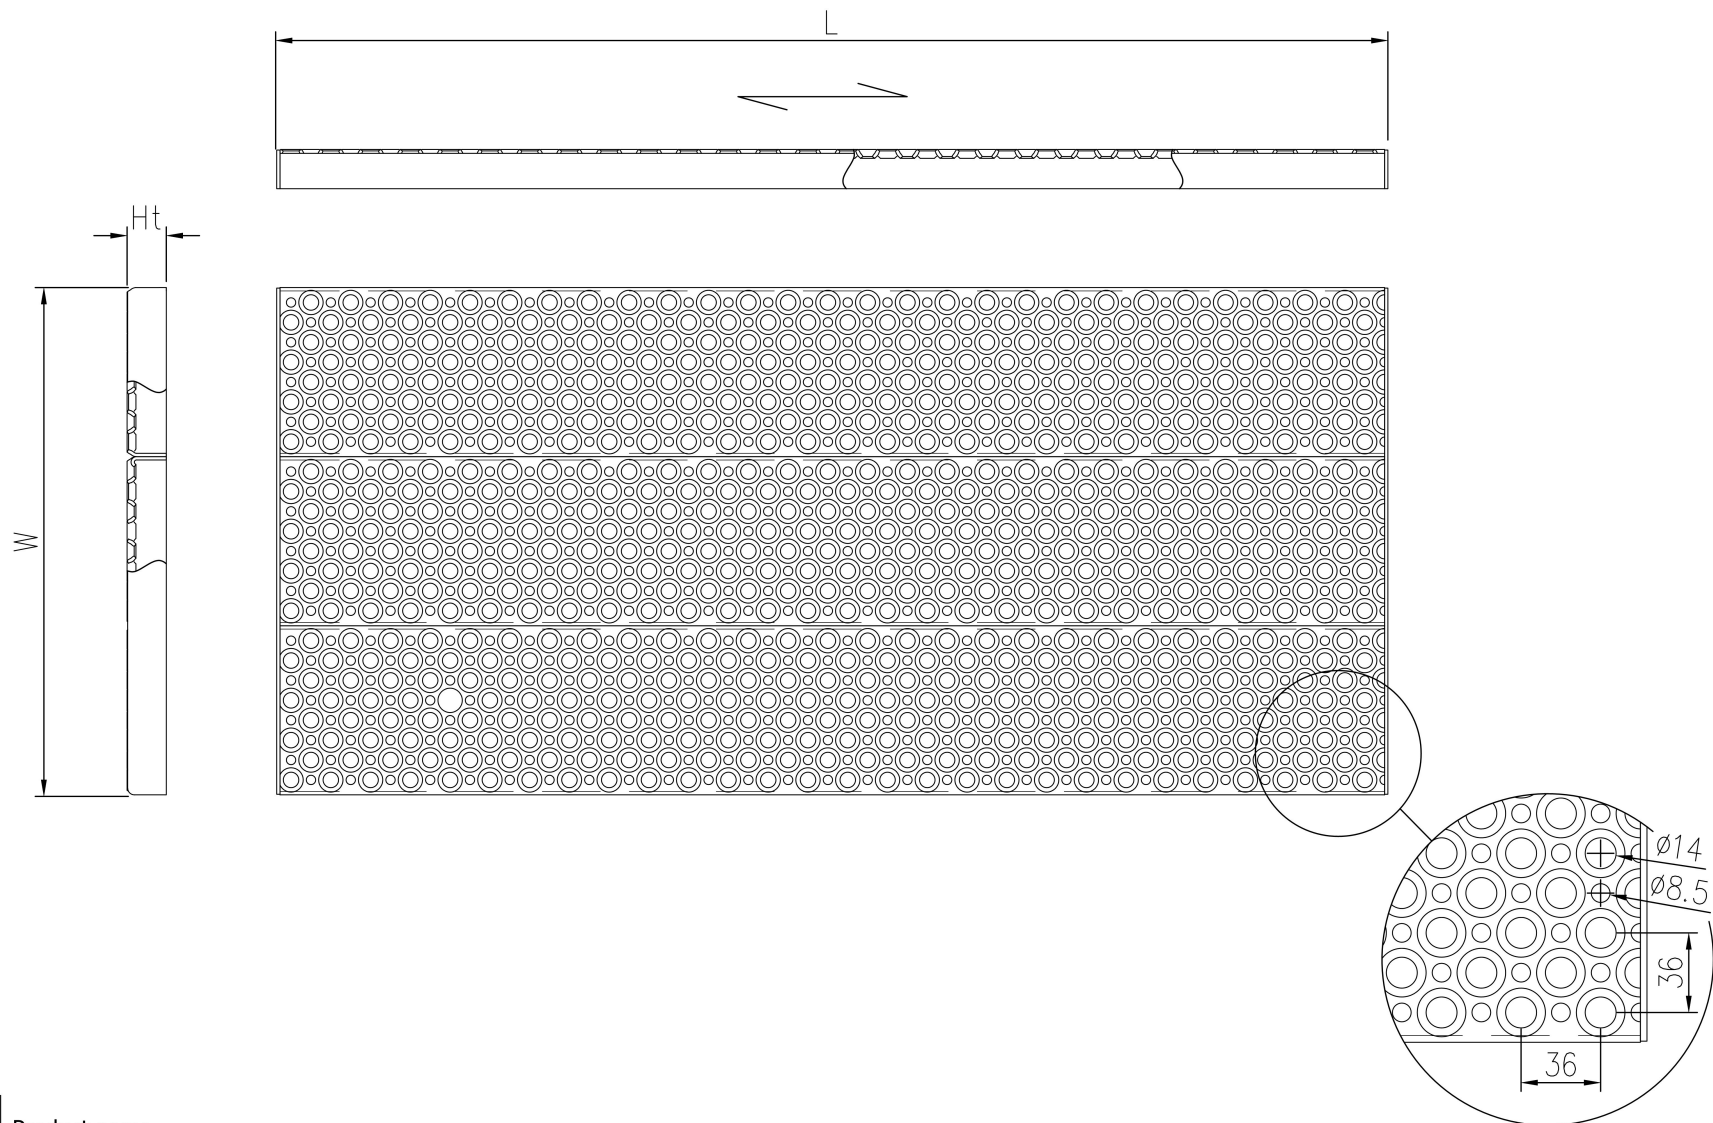

PcP

Product name
OPTIMO Plank grating O3