


Rejilla S

Acero Inoxidable

Rejillas de seguridad con agujeros más grandes y aserrados. Adecuadas cuando se requieren materiales inoxidables en zonas resbaladizas, con necesidad de drenaje continuo..

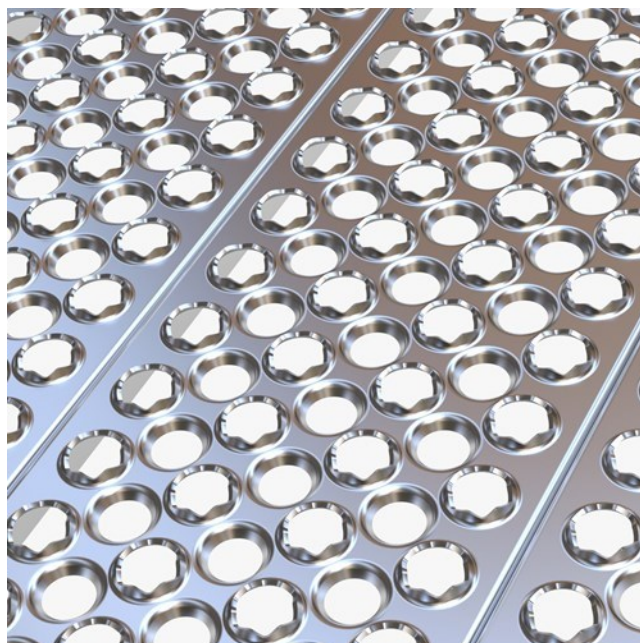


Especificaciones

Espaciado	V10 según DIN 51130
Capacidad antideslizante	R11 = 27° > slope > 19° según DIN 51130
Área libre	25-27 %
Agujeros abocardados	21 mm
Agujeros de drenaje	21 mm
Distancia entre centros	50 x 40 mm
Requisitos de la esfera	35 mm según EN ISO 14122-2

Related products

Panel S

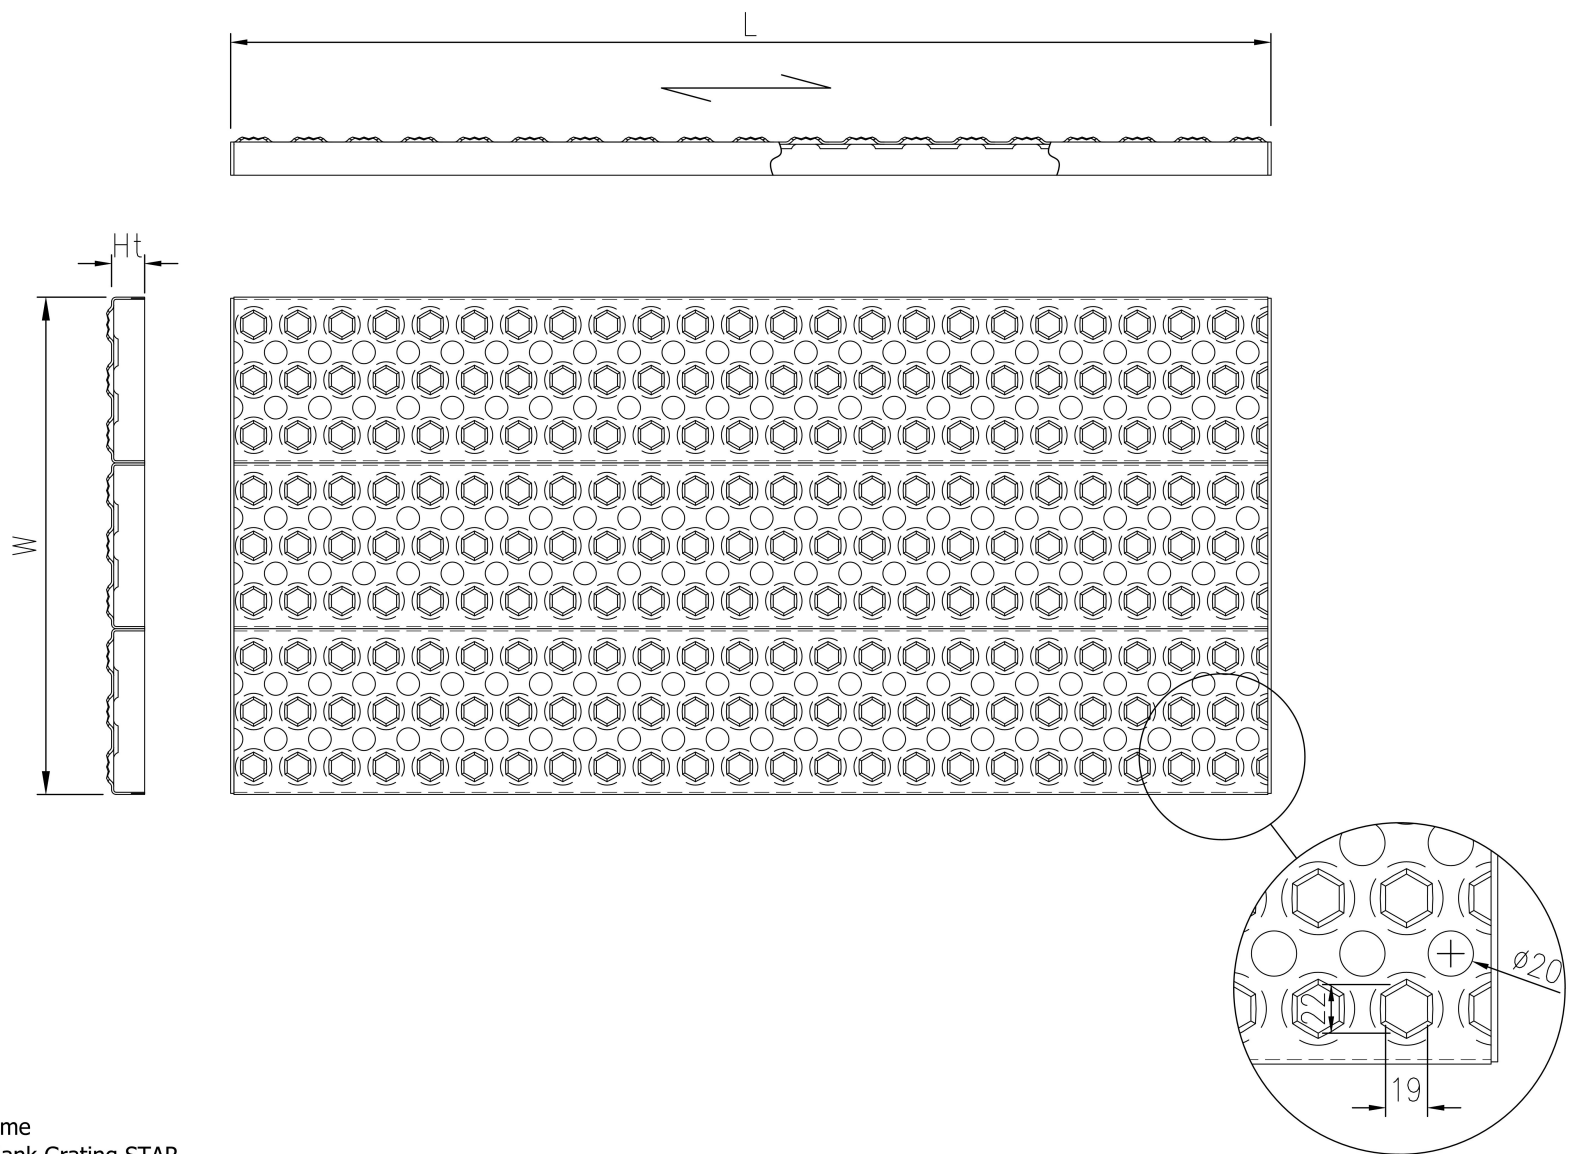

PcP

Product name
OPTIMO Plank Grating STAR