


Rist D

Stål

Kjennetegnes med den bufrede overflaten uten hull. D-stålrister brukes der det stilles krav om en lukket overflate og et sterkt og sklisikkert alternativ til dørkplater. OPTIMO rist D er fremstilt ved å sveise paneler sammen og ettersveise enten kantstål eller sparkekanter på risten. Vi utfører også utskjæringer til f.eks. rørgjennomføringer og etterbehandler stålrister med varmgalvanisering i henhold til de gjeldende standarder. Vi prosjekterer - i samarbeid med kunden - dekkriste og løsninger, og finner et produkt som passer dine behov.

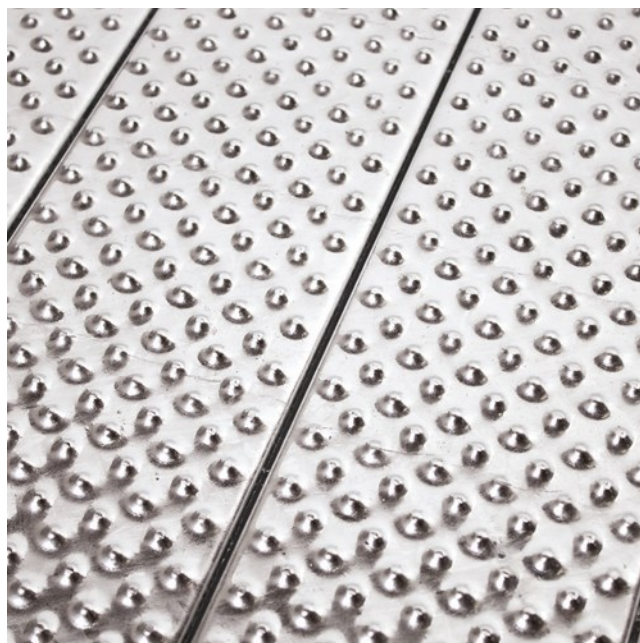

Spesifikasjoner

Designet for gange med stiletthæler	
Luftstrøm	~0 %
Kulekrav	15 mm iht. EN ISO 14122-2 20 mm iht. EN ISO 14122-2 35 mm iht. EN ISO 14122-2
Brand Kritisk temperatur	550 °C

Egnede bruksområder

Kjørestærke rister
Gangbaner og vedlikeholdsplattformer

Standard dimensjoner

Lagerstatus	Artikkelnr.
På forespørsel	F960200100

Andre tilgjengelige materialer

Rustfritt stål
Aluminium 3005-16 H66

