




Lättdurk Oyster

Rostfritt stål

CUBE™ Oyster™ gallerdurk har hög styrka i förhållande till vikt. Ju längre spännvidd, desto lägre blir vikten - i jämförelse med traditionell gallerdurk. CUBE™ Oyster™ rekommenderas speciellt till livsmedelsindustrier, där det ställs krav på hygien och högt luft- eller vattenflöde.

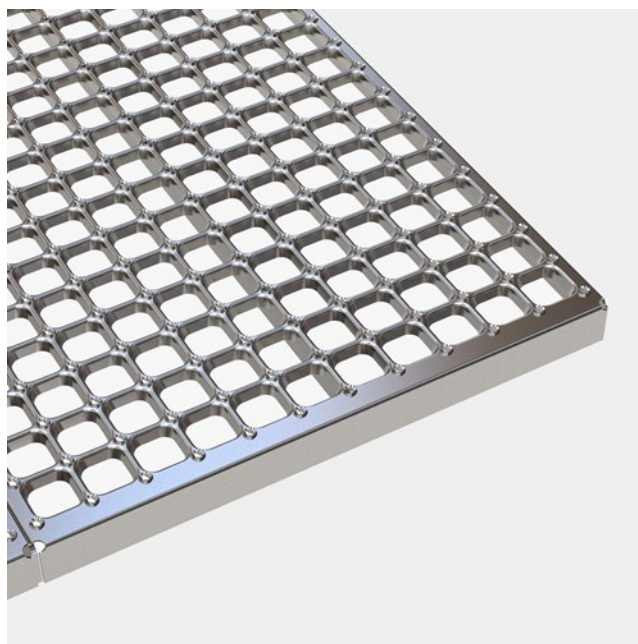

Specifikationer

Halksäkerhet	R13 = lutning >35° enligt DIN 51130
Luftgenomsläpp	50-56 %
Uppressade hål	Oyster - serr. ø6,5 mm
Dräneringshål	34x34 mm
C-C avstånd	43,5 x 43,5 mm
Kulkrav	35 mm enligt EN ISO 14122-2

Lämpliga applikationsområden

Gångvägar och underhållsplattformar

Tillbehör

Fixing clip, lower part

Relaterade produkter

Lättdurk Plain

Lättdurk Dimple

Lättdurk Round

Steg Oyster

Fixing clip, lower part

Andra tillgängliga material

Stål 240 YP

