




Caillebotis Maille 33/33

Acier 240 YP

Les nappes PcP en caillebotis avec une dimension de 2000 x 1500 mm, mailles de 33 x 33 mm. Les nappes sont livrées en acier brut et non bordés. Cela vous permet de fabriquer vous mêmes des caillebotis sur mesure sans délai.

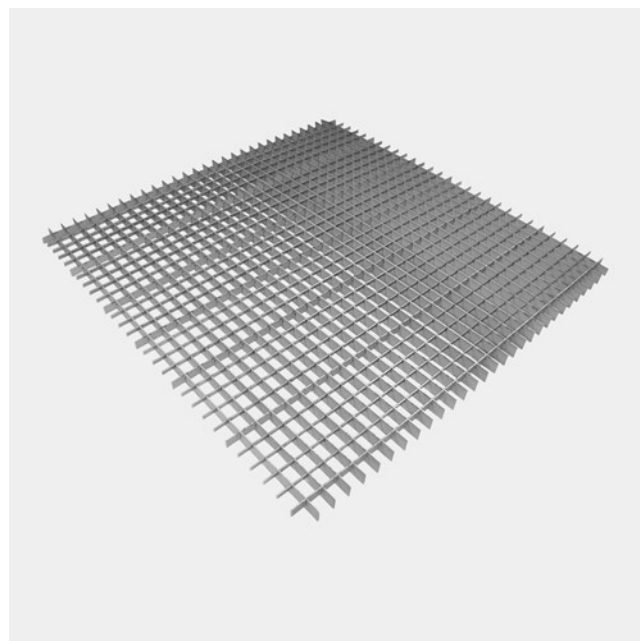

Spécifications

Propriété antidérapante	R9 = 10° > slope > 6° conformément à DIN 51130
Passage d'air	88 %
Distance entre les barres portantes (Ma)	33 mm
Distance entre les barres transversales (Mc)	33 mm
Exigences technique passage de la bille de	35 mm conformément à EN ISO 14122-2
Fire resistance Critical temperature	550 °C

Domaines d'application appropriés

Passerelles d'accès et plateformes de maintenance

Balcons

Façades et treillis

Escaliers droits

Ventilation



Projets en vedette

Plates-formes et escaliers - La distillerie Stauning Whisky - Stauning, Danemark

Produits connexes

Caillebotis CUBE 30 Oyster

Dimensions standard

Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Épaisseur (mm)	Traitement de surface		No. d'article
2000	1500	20	2	Non traité		F200400100
2000	1500	20	3	Non traité		F200410100
2000	1500	25	2	Non traité	Sur demande	F200420100
2000	1500	25	3	Non traité		F200430100
2000	1500	30	2	Non traité	Sur demande	F200440100
2000	1500	30	3	Non traité	Article en stock	F200450100
2000	1500	40	2	Non traité	Sur demande	F200460100
2000	1500	40	3	Non traité	Sur demande	F200470100