




# Persrooster matten type R 33/33

## Staal 240 YP

Het standaard assortiment persroosters van PcP is groot. Veel verschillende maaswijdten, materialen en kartelingen zijn op aanvraag verkrijgbaar. Persroosters met vierkante of rechthoekige mazen betekent dat de afstanden tussen de horizontale- en verticale strippen vierkanten of rechthoeken vormen, bij onze voorraadroosters is dit 33 x 33 mm.

Met deze standaard matten in onbehandeld staal kunt u zelf de roosters op maat slijpen en lassen.

Neem contact op met één van onze specialisten voor een vrijblijvend advies en/of prijsopgave.

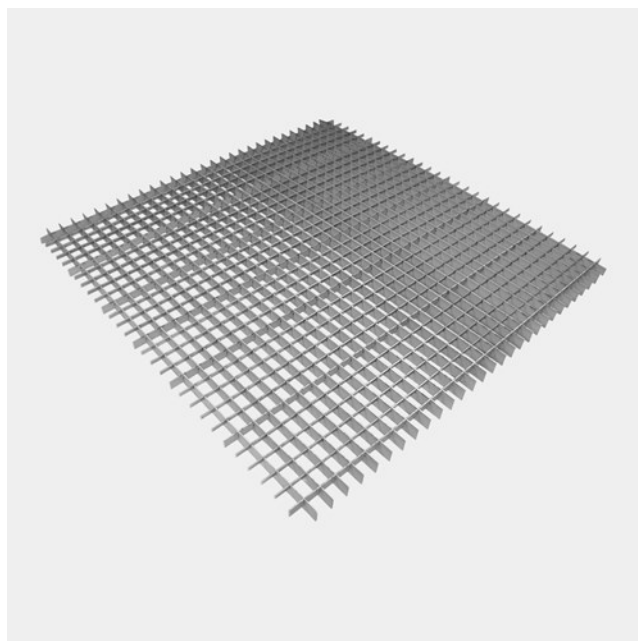

### Specificaties

|                                      |                                                |
|--------------------------------------|------------------------------------------------|
| Antislip perforatie                  | R9 = 10° > hellingshoek > 6° volgens DIN 51130 |
| Luchtstroom                          | 88 %                                           |
| Afstand tussen draagstaven (Ma)      | 33 mm                                          |
| Afstand tussen vulstaven (Mc)        | 33 mm                                          |
| Ballproof                            | 35 mm volgens NEN-EN 14122-2                   |
| Fire resistance Critical temperature | 550 °C                                         |

### Geschikte toepassingsgebieden

Looppaden en Onderhoudsbordessen

Galerijen en Balkons

Gevelbekleding

Trappen

Ventilatie roosters



Gerelateerde cases

Platforms en treppen - Stauning Whisky - Stauning, Denmark

Gerelateerde producten

Veiligheidsrooster CUBE 30 Oyster

Standaard afmetingen

| Lengte<br>(mm) | Breedte<br>(mm) | Hoogte<br>(mm) | Dikte<br>(mm) | Oppervlakte behandeling |                 | Item nummer |
|----------------|-----------------|----------------|---------------|-------------------------|-----------------|-------------|
| 2000           | 1500            | 25             | 2             | Onbehandeld             | Op aanvraag     | F200420100  |
| 2000           | 1500            | 30             | 2             | Onbehandeld             | Op aanvraag     | F200440100  |
| 2000           | 1500            | 30             | 3             | Onbehandeld             | Voorraadartikel | F200450100  |
| 2000           | 1500            | 40             | 2             | Onbehandeld             | Op aanvraag     | F200460100  |
| 2000           | 1500            | 40             | 3             | Onbehandeld             | Op aanvraag     | F200470100  |