



Steg Futura, Press- durk 22/33

Stål 240 YP

Stabilt trappsteg i stål med maskvidd 22x33 mm. Standardstorlekar finns på lager i både obehandlat och varmförzinkat stål. Önskar du andra mått eller maskvidder kan vi tillverka steg efter dina behov. Vi kan även producera steg i tandat utförande i en eller båda riktningarna. Kontakta oss för priser eller om du önskar andra dimensioner och utformningar.



Specifikationer

Halksäkerhet	R9 = 10° > lutning > 6° enligt DIN 51130
Luftgenomsläpp	85 %
Avstånd mellan bärstål (Ma)	22 mm
Avstånd mellan fyllstål (Mc)	33 mm
Fire resistance Critical temperature	550 °C

Lämpliga applikationsområden

Raka trappor



PcP. Sverige AB
J A Gahms gata 6 - 421 31 Västra Frölunda







+(46) 31 53 59 60
forsaljning@pcp-corp.se

Standardmått

Längd (mm)	Bredd (mm)	Höjd (mm)	Ytbehandling	Vikt (kg)	Artikelnr.
600	150	50	Varmförzinkad	3,60	F250010101
700	150	50	Varmförzinkad	4,20	F250020101
600	200	50	Varmförzinkad	4,40	F250030101
700	200	50	Varmförzinkad	5,10	F250040101
800	200	50	Varmförzinkad	5,80	F250050101
600	250	50	Varmförzinkad		F250060101
700	250	50	Varmförzinkad	5,90	F250070101
800	250	50	Varmförzinkad	6,70	F250080101
1000	250	50	Varmförzinkad	8,30	F250090101
800	300	50	Varmförzinkad	7,80	F250100101
900	300	50	Varmförzinkad	8,50	F250110101
1000	300	50	Varmförzinkad	9,80	F250120101
1200	300	50	Varmförzinkad	13,00	F250130101
500	150	50	Varmförzinkad	3,10	F250000101

Endeplate dimension

Bredd (Pw) (mm)	Total höjd (Ht) (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	K (mm)
150		35	15	13	13	17	78
200		45	15	13	13	17	102
250		50	15	13	13	17	142
300		50	15	13	13	17	190

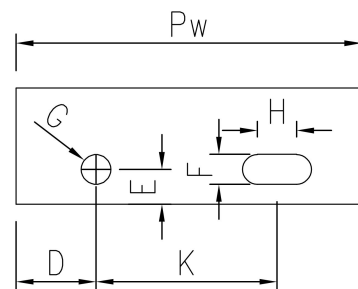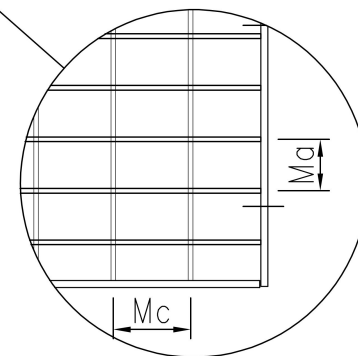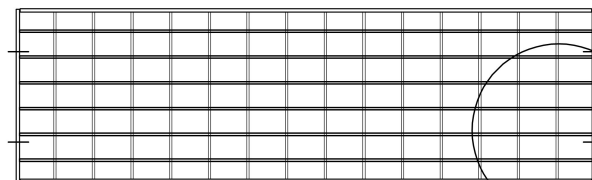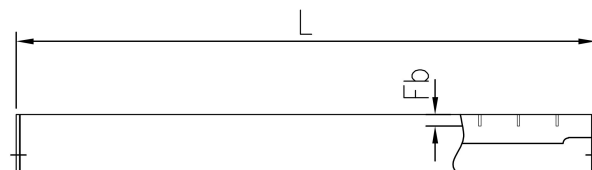

Product name
MESH Tread 22/33