


Rejilla 03

Hierro

Relación calidad/peso sin igual. Caracterizado por orificios abocardados de 14 mm y de drenaje de $\varnothing 8,5$ mm colocados en un patrón cuadrado en material de 3 mm de espesor. Las rejillas de seguridad OPTIMO 03 se utilizan en todos los sectores industriales donde prima la seguridad. Diseñamos suelos de rejilla y otras soluciones de acero que se adaptan a su proyecto y sus necesidades. Las rejillas de seguridad 03 se pueden fabricar en múltiples combinaciones de ancho, altura, longitud y diseño de perfil, así como con cortes rectos o curvados a medida.

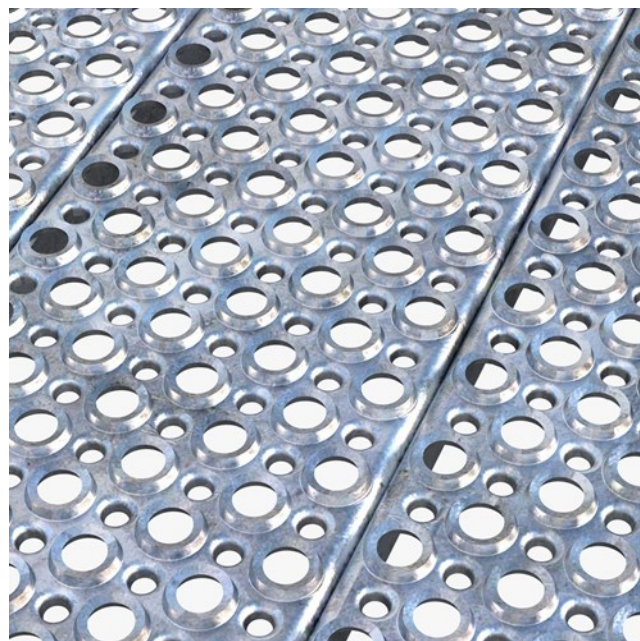

Especificaciones

Espaciado	V10 según DIN 51130
Directrices PTV	36+ Low Slip Potential
PTV Seco promedio	73
PTV Mojado promedio	51
Capacidad antideslizante	R13 = slope >35° según DIN 51130
Área libre	28-32 %
Agujeros abocardados	14 mm
Agujeros de drenaje	8,5 mm
Distancia entre centros	36 x 36 mm
Requisitos de la esfera	15 mm según EN ISO 14122-2 20 mm según EN ISO 14122-2 35 mm según EN ISO 14122-2
Fire resistance Critical temperature	550 °C

Aplicaciones

Accesos peatonales & Plataformas de mantenimiento

Accesorios

Anclaje UNI ø8

Anclaje UNI ø6

Related products

Panel O3


Anclaje UNI ø8

Anclaje UNI ø6

Otros materiales disponibles

Acero inoxidable

Aluminio 3005-16 H66

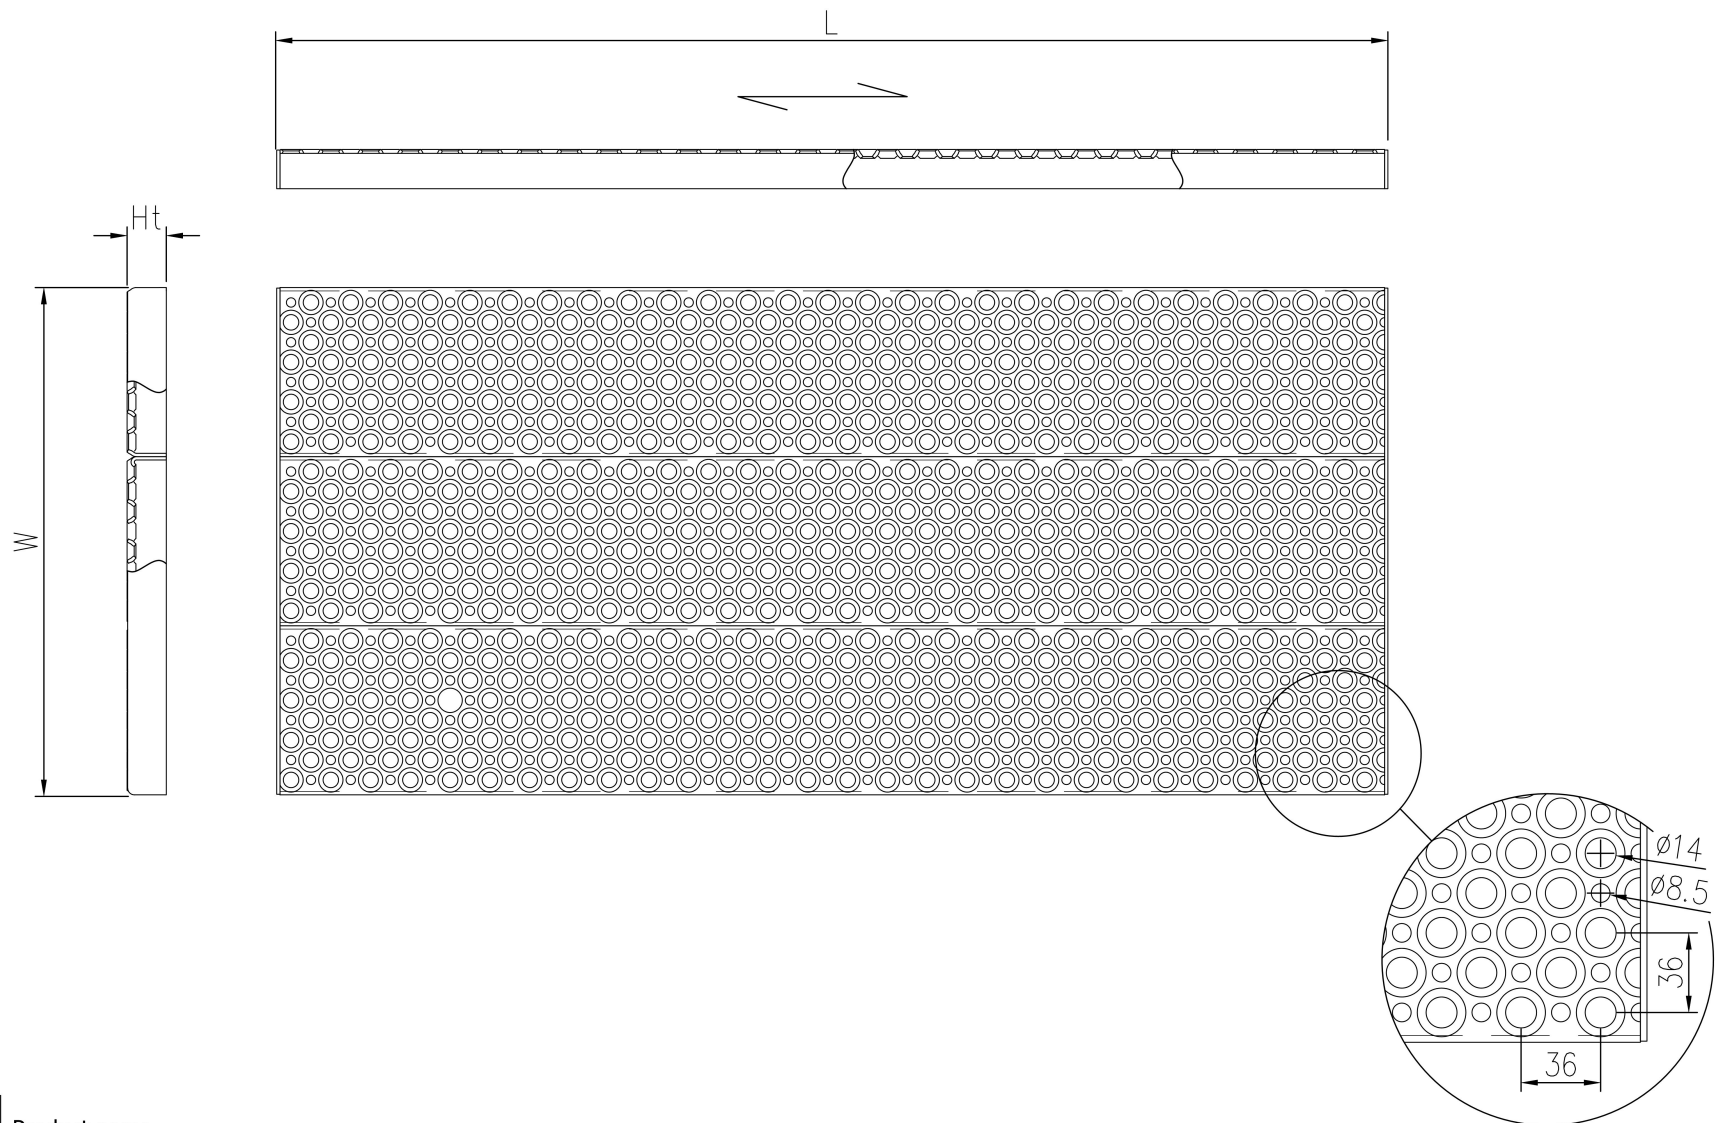

PcP

Product name
OPTIMO Plank grating O3