


Lättdurk 03

Stål

Lättdurk 03 i stål har riktigt bra halkskydd och överträffat förhållande mellan hållfasthet och vikt. Det används överallt inom industri och byggnation och dimensioneras efter dina önskemål. De tätt placerade hålen ger en jämn yta med god dränering och begränsad genomsikt. Vi projekterar, i samarbete med dig, en lösning anpassad efter dina behov.

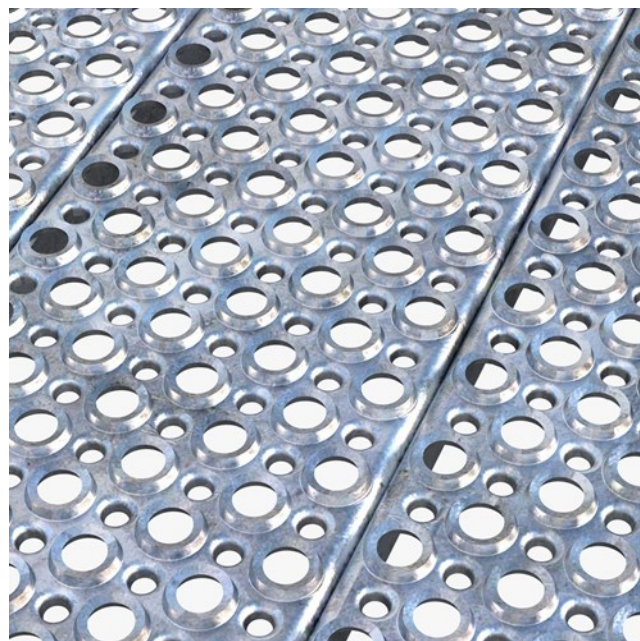

Specifikationer

Halksäkerhet	R13 = lutning >35° enligt DIN 51130
Luftgenomsläpp	28-32 %
Uppressade hål	14 mm
Dräneringshål	8,5 mm
C-C avstånd	36 x 36 mm
Kulkrav	15 mm enligt EN ISO 14122-2 20 mm enligt EN ISO 14122-2 35 mm enligt EN ISO 14122-2
Fire resistance Critical temperature	550 °C

Lämpliga applikationsområden

Gångvägar och underhållsplattformar

Körbar gallerdurk

Tillbehör

Klammer, Underdel Uni ø8

Klammer, Underdel UNI ø6

Relaterade produkter

Panel O3


Klammer, Underdel Uni ø8

Klammer, Underdel UNI ø6

Andra tillgängliga material

Rostfritt stål

Aluminium 3005-16 H66

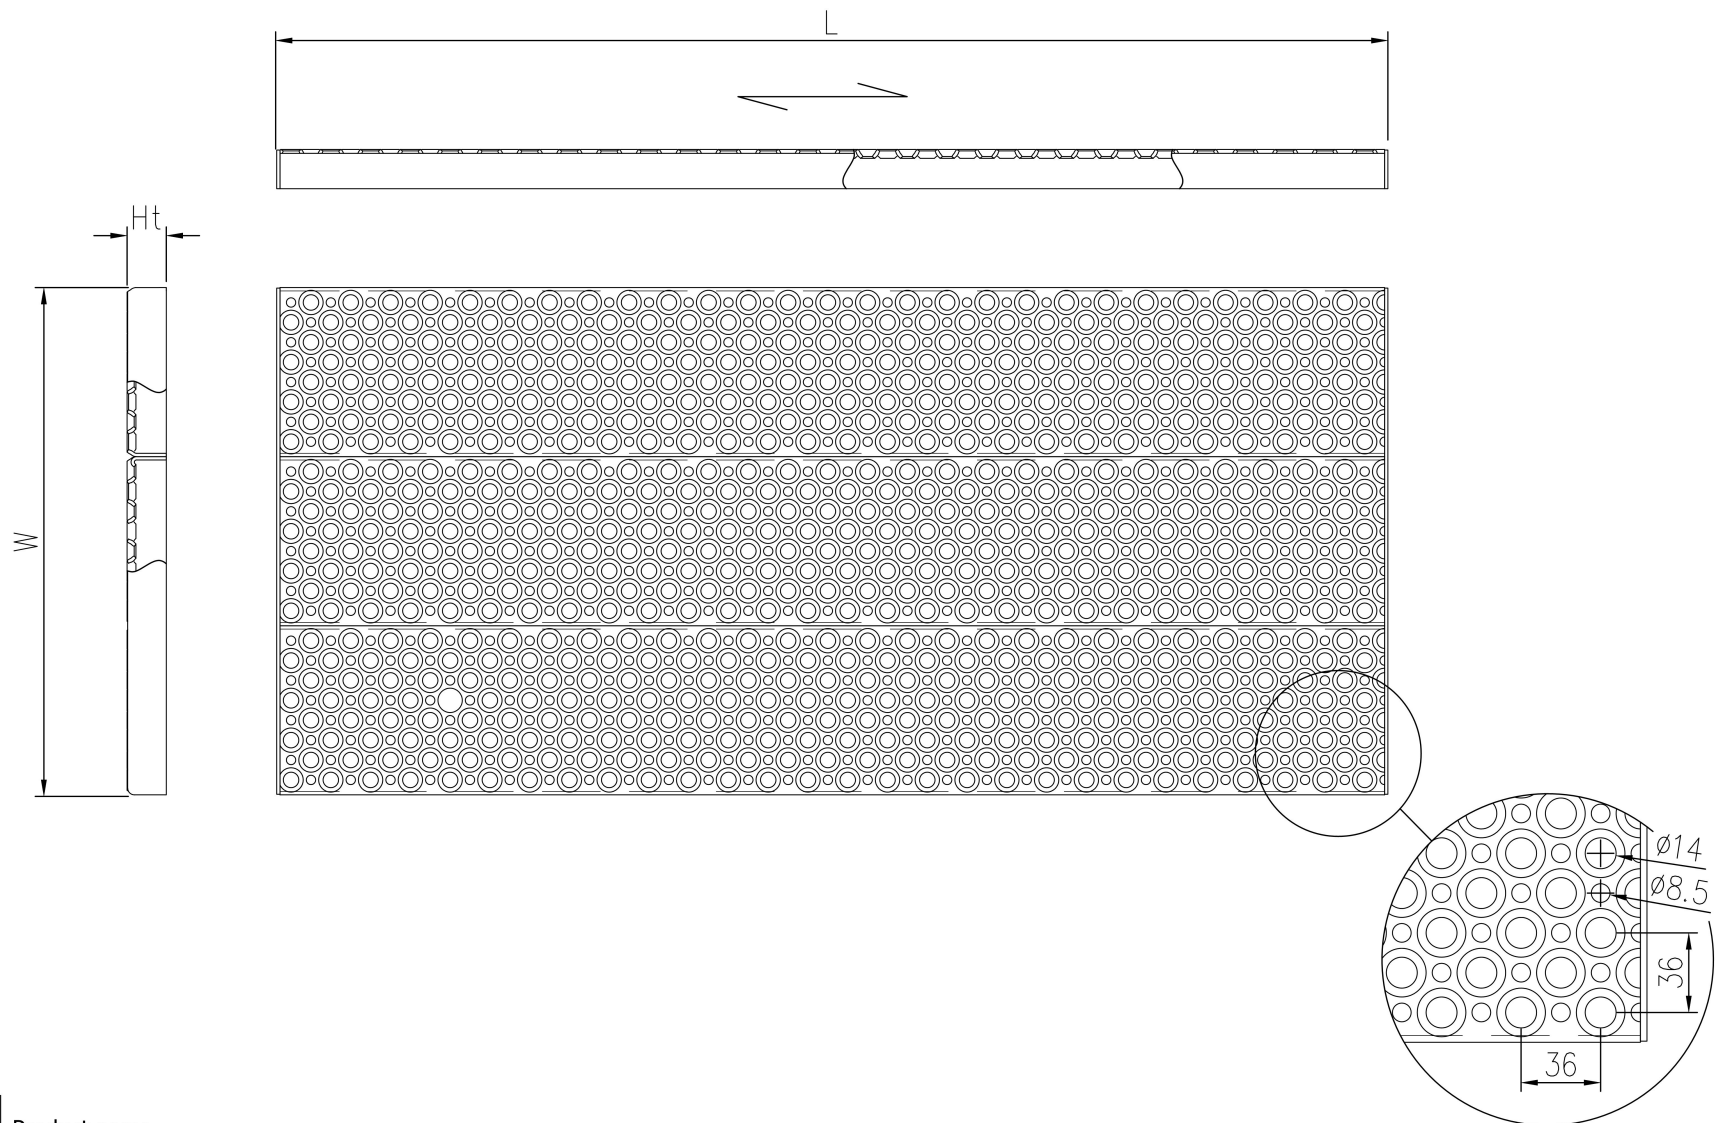

PcP

Product name
OPTIMO Plank grating O3